

Neat Bar e Neat Pad - Manual do utilizador



neat.

Neat Bar - Sistema de colaboração

O Neat Bar é um dispositivo de reuniões compacto e altamente capaz projetado e concebido para o Zoom.

O Neat Bar inclui câmara, altifalantes, microfones e sensores ambientais num design compacto.

É perfeito para proporcionar áudio e vídeo de qualidade superior aos seus espaços de convívio, trabalho e reuniões.

O Neat Bar inclui um controlador Neat Pad dedicado e um ecrã de agendamento opcional.




neat.

Configuração simples


Tudo o que precisa está na embalagem, incluindo suportes, cabos e instruções claras. Portanto, qualquer pessoa é capaz de instalar e configurar facilmente acima ou abaixo de um ou dois monitores.



Suporte de parede



Suporte de monitor



Suporte de mesa



Neat Bar

O Neat Bar inclui tudo o que precisa para começar, incluindo cabos, suporte de parede, suporte de monitor e suporte de mesa.

Na embalagem

Neat Bar: Dispositivo multifunções de áudio e vídeo

Cabo HDMI, 2 m

Cabo Ethernet, 3 m

Cabo de alimentação, 3 m

Suporte de parede, suporte de monitor e suporte de mesa

Adaptador universal

4x parafusos M6 de 24 mm para montagem VESA

4x parafusos M8 de 24 mm para montagem VESA


2x espaçadores para garantir a montagem paralela da TV



Os parafusos para montagem na parede não estão incluídos. A montagem na parede deve ser realizada apenas por técnicos qualificados de acordo com os regulamentos aplicáveis da instituição e do país. A parede e o equipamento de montagem devem suportar com segurança a carga do produto.

neat.

Neat Bar

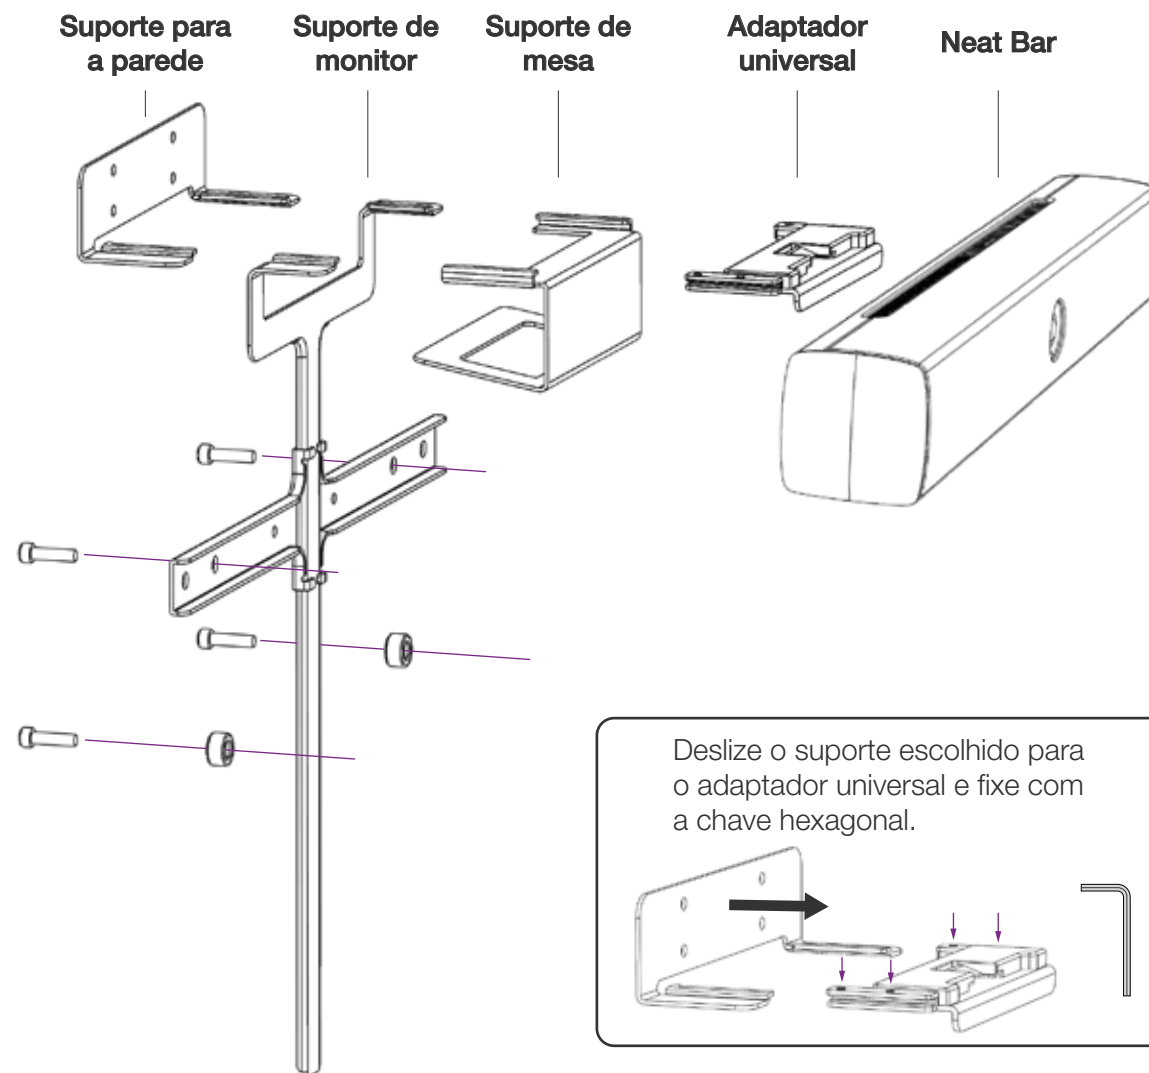

Neat Pad

O Neat Pad funciona como controlador para o Neat Bar e também pode ser configurado como ecrã de agendamento para a sala de reuniões. Inclui tudo o que precisa para começar, incluindo cabos e duas opções de montagem na parede diferentes.

Na embalagem

Neat Pad: Ecrã tátil de 8 polegadas

2x cabo Ethernet, 3 m + 5 m

Injetor de alimentação PoE

Suporte de montagem lateral, suporte de parede e adaptador

4x parafusos M4 de 7,5 mm para ligar o adaptador ao Neat Pad

3x parafusos M4 de 4,7 mm para ligar o suporte de parede ao suporte de montagem lateral




Os parafusos para montagem na parede não estão incluídos. A montagem na parede deve ser efetuada apenas por técnicos qualificados de acordo com os regulamentos aplicáveis da instituição e do país. A parede e o equipamento de montagem devem suportar com segurança a carga do produto.

neat.


Neat Pad




Suporte de montagem lateral



Suporte para a parede




Adaptador



Neat Pad




Encaixe o adaptador no suporte de parede e fixe com a chave hexagonal.

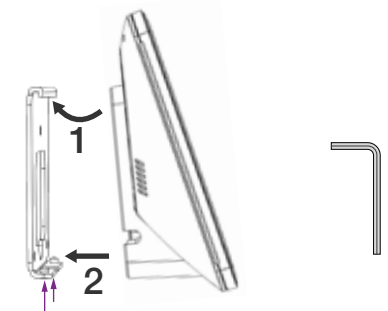

Montar e libertar


Montar

Deslize o Neat Bar para a opção de montagem selecionada (1) até ouvir um CLIQUE. Verifique se o Neat Bar está seguro puxando-o cuidadosamente na sua direção.


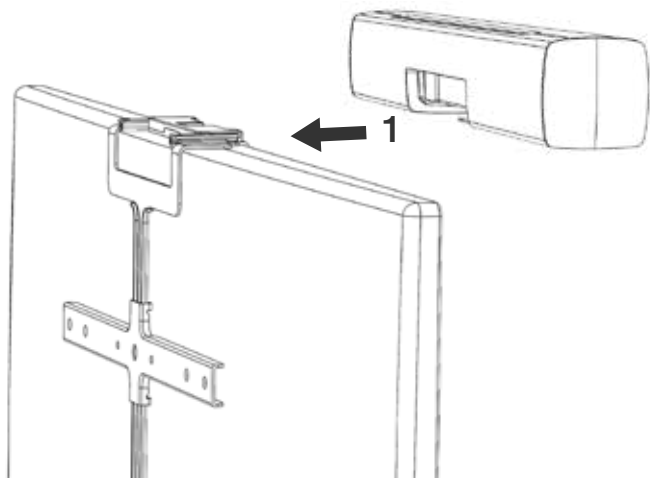


Libertar

Para libertar o Neat Bar da opção de montagem selecionada, incline a unidade ao máximo (1) e deslize cuidadosamente a unidade na sua direção (2).

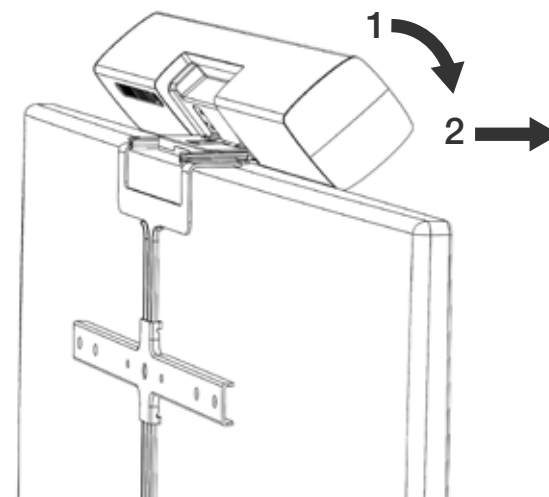

Aviso: Não deixe o Neat Bar numa posição de inclinação máxima com o indicador vermelho visível, já que não se encontra seguro pela mola de bloqueio.

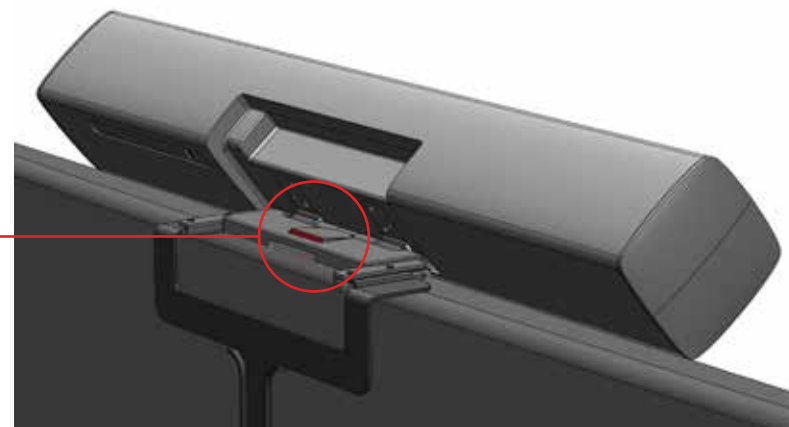

Tamanho e peso

Neat Bar

Largura: 21,9 polegadas (556 mm)

Altura: 3 polegadas (76 mm)

Profundidade: 3 polegadas (76 mm)

Peso: 1,7 kg




Neat Pad

Largura: 7,8 polegadas (198 mm)

Altura: 1,7 polegadas (42 mm)

Profundidade: 5 polegadas (127 mm)

Peso: 520 g

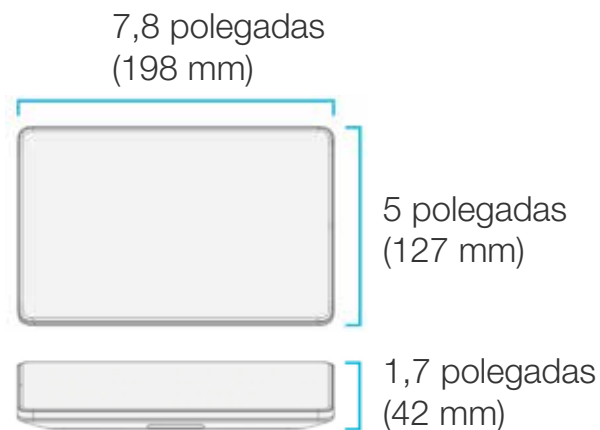

Configuração e ligação

Configuração

Utilize os cabos fornecidos para configurar o sistema.
Ligue os cabos de acordo com a ilustração.

Os cabos marcados a azul — estão incluídos
Os cabos marcados a verde — são opcionais e não são necessários para a utilização básica do sistema.

Requisitos para uma configuração completa

Ligação à Internet
Licença Zoom Room
Ecrã

Requisitos ambientais

Temperatura ambiente de funcionamento:
0 °C a 35 °C
Temperatura de armazenamento:
-15 °C a 65 °C
Humidade relativa: 20% a 80%

Informações adicionais sobre o produto

<https://neat.no/neat-bar/>



O cabo Ethernet de 5 m não deve ser utilizado para instalação embutida. A passagem do cabo pela parede deve ser efetuada apenas por técnicos qualificados utilizando o equipamento apropriado.

neat.

