

# Neat Bar Pro (닛 바 프로) & Neat Pad (닛 패드)

사용자 설명서



neat.

# Neat Bar Pro (닛 바 프로)

화상 회의 장치



닛 바 프로는 단순하고 우아한 슬림라인 장치에 다양한 기능들이 한데 집약되어 있습니다.

세 개의 대형 화면을 동시에 구동 가능하며, 두 개의 고해상도 카메라, 다수의 마이크 배열, 세 개의 풀 레인지 스피커를 갖고 있습니다.


작전 및 전략 회의, 미팅, 회의실에 최고 품질의 오디오, 비디오, 기타 고유한 기능을 제공하는 데 이상적인 닷 바 프로는 전용 닷 패드 컨트롤러와 통합 환경 센서를 함께 제공합니다.

# 간단한 설정

마운트, 케이블, 설명서 등 필요한 것들은 박스 안에 있습니다. 따라서 누구나 다양한 위치에 한 개에서 세 개의 화면을 쉽게 설치하고 설정할 수 있습니다.




## 월 마운트

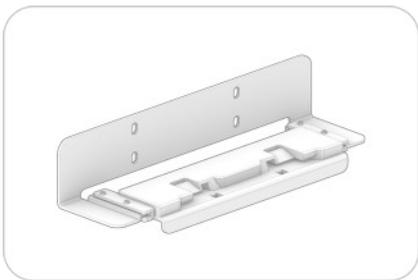

## 스크린 마운트



## 테이블 스탠드

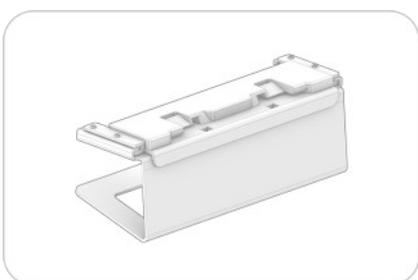

# Neat Bar Pro (닛 바 프로)

닛 바는 케이블, 벽걸이, 스크린  
마운트, 테이블 스탠드 등  
시작하는 데 필요한 모든 것이  
함께 제공됩니다.




## 박스 안

닛 바 프로: 화상 회의 장치  
HDMI 케이블: 6.5ft (2m)  
이더넷 포트: 9.8ft (3m)  
전원 코드: 9.8ft (3m)  
어댑터, 벽면 마운트, 스크린 마운트,  
테이블 스탠드

4 × M8 스크류 (0.94 in / 24 mm) (VESA 마운트 용)  
4 × M6 스크류 (0.94 in / 24 mm) (VESA 마운트 용)  
2 × 스페이서 (평행 TV 마운트를 고정 용)  
스크린 마운트를 위한 1 × 5 mm 육각 키  
마운트 어댑터를 위한 1 × 2 mm 육각 키

듀얼 또는 트리플 스크린 설정을 위한 2개의 추가 나사 가방  
2 × | 4 × M8 스크류 (0.94 in / 24 mm) (VESA 마운트 용)  
4 × M6 스크류 (0.94 in / 24 mm) (VESA 마운트 용)  
4 × 스페이서 (모든 스크린의 안전한 정렬 용)

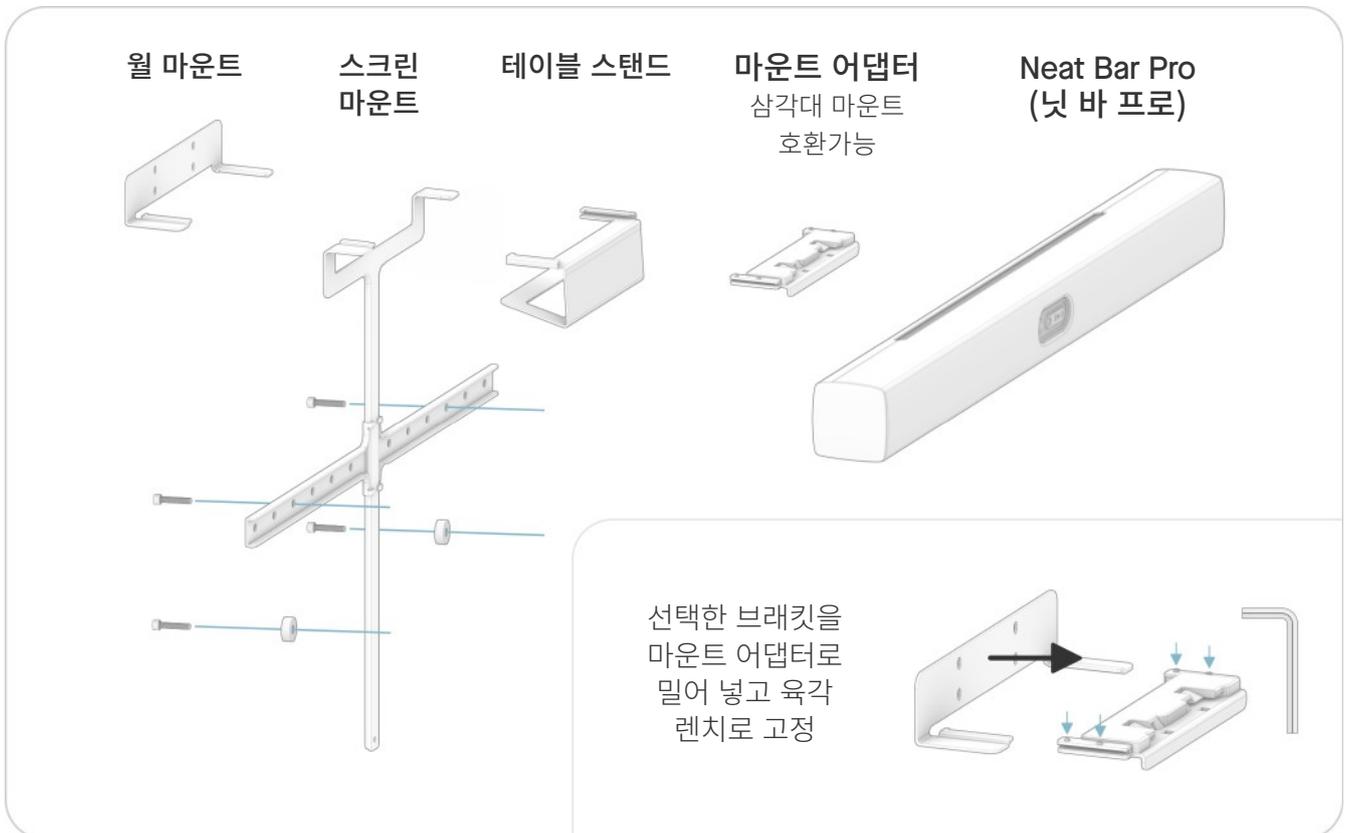

벽 장착용 나사는 미포함. 벽면 장착은 해당 시설 및 주 규정에 따라 유자격 작업자만 수행해야 합니다.  
벽과 장착 장비는 제품의 하중을 안전하게 견뎌야 합니다.

# Neat Pad (닛 패드)




닛 패드는 닛 바를 위한 컨트롤러로 작동하며 미팅룸의 스케줄 표시로도 사용할 수 있습니다. 케이블과 장착 옵션을 포함하여 장치를 시작하는 데 필요한 모든 것이 함께 제공됩니다.

## 박스 안

닛 패드: 8인치 터치 스크린  
2 × 이더넷 케이블: 9.8ft (3m) + 16.4ft (5m)  
PoE 전원 어댑터  
어댑터, 측면 및 벽면 마운트 장착

벽 마운트 용, 4 × M4 스크류  
(0.30 in / 7.5 mm)  
측면 마운트 용, 3 × M4 스크류  
(0.19 in / 4.7 mm)  
어댑터용 1 × 2.5mm 육각 키  
닛 패드를 벽 마운트에 고정 용  
1 × 2mm 육각 키

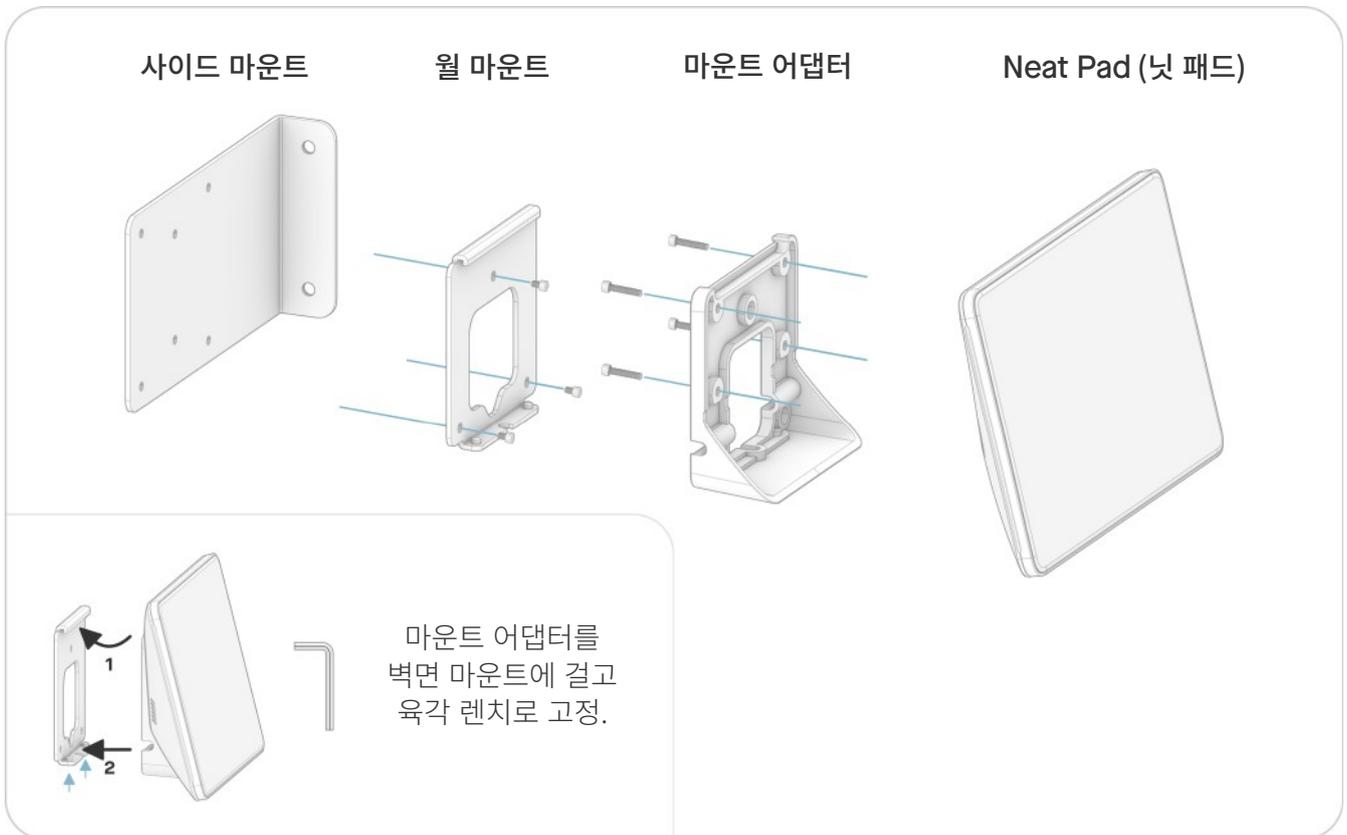


벽 장착용 나사는 미포함. 벽면 장착은 해당 시설 및 주 규정에 따라 유자격 작업자만 수행해야 합니다. 벽과 장착 장비는 제품의 하중을 안전하게 견뎌야 합니다.

# 설치 및 해제


## 장착

선택한 장착 옵션에 (1) 닛 바를 밀어 넣습니다. 완전히 삽입한 경우 닛 바를 수평으로 뒤로 젖히고 조심스럽게 당겨서 단단히 고정되었는지 확인합니다.

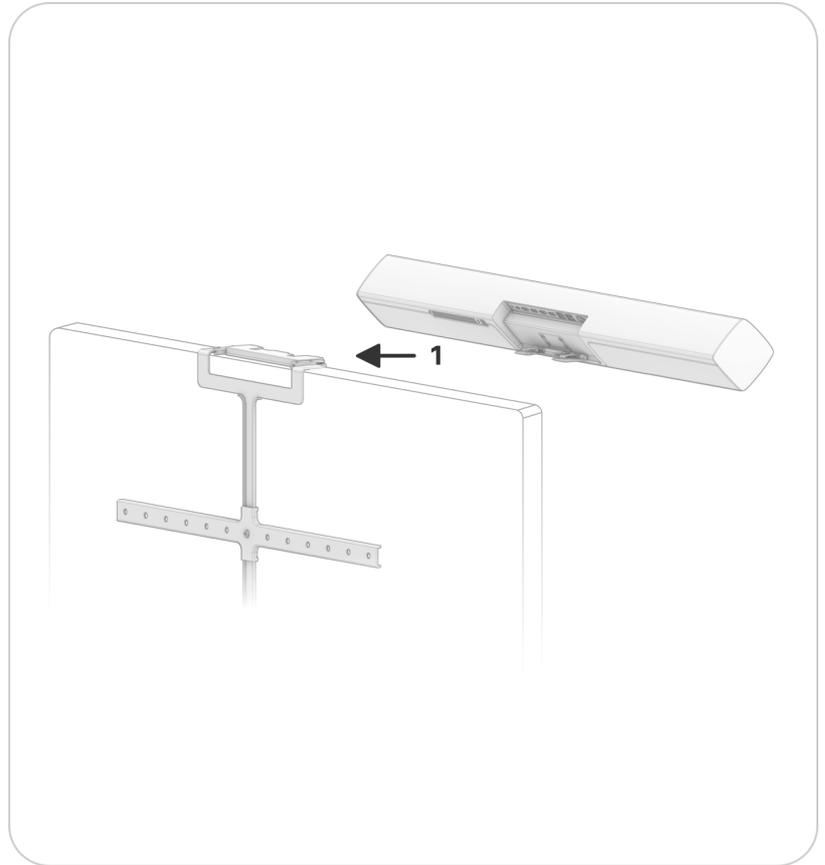

## 해제

닛 바를 앞으로 (1) 완전히 기울입니다. 장치가 멈추고 빨간색 해제 레버가 보일 때까지 (3) 사용자 쪽으로 당깁니다 (2). 릴리스 레버를 위로 밀고 마운트 어댑터에서 닛 바를 부드럽게 당깁니다.

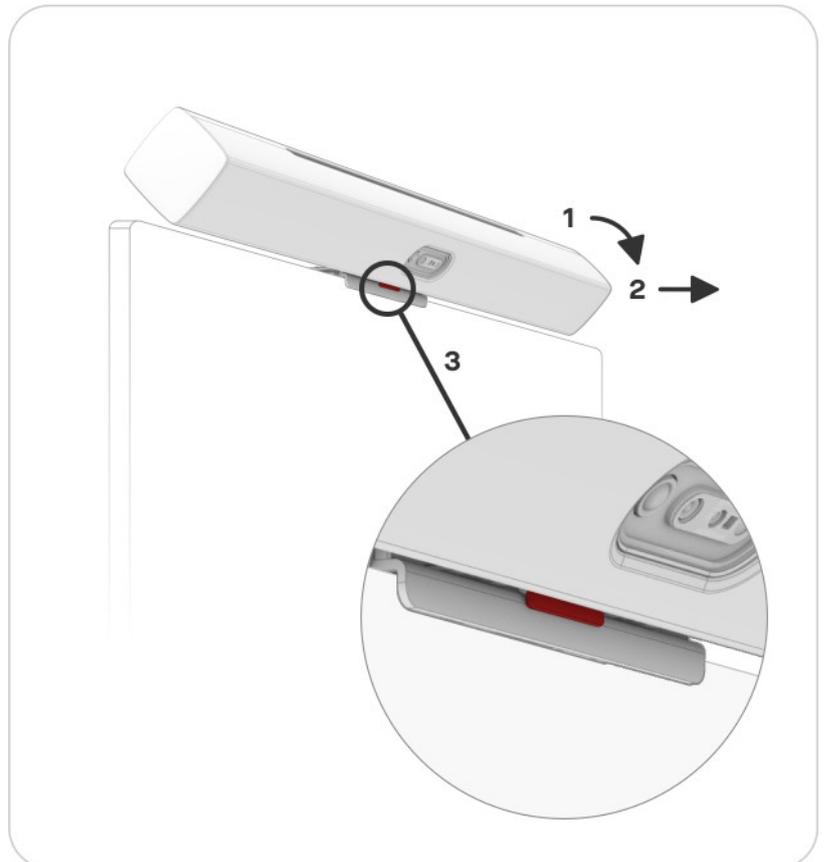

# 사이즈 & 무게


## Neat Bar Pro (닛 바 프로)

너비: 35.04 in (890 mm)

높이: 3.15 in (80 mm)

깊이: 3.15 in (80 mm)

무게: 6.83 pounds (3.1 kg)

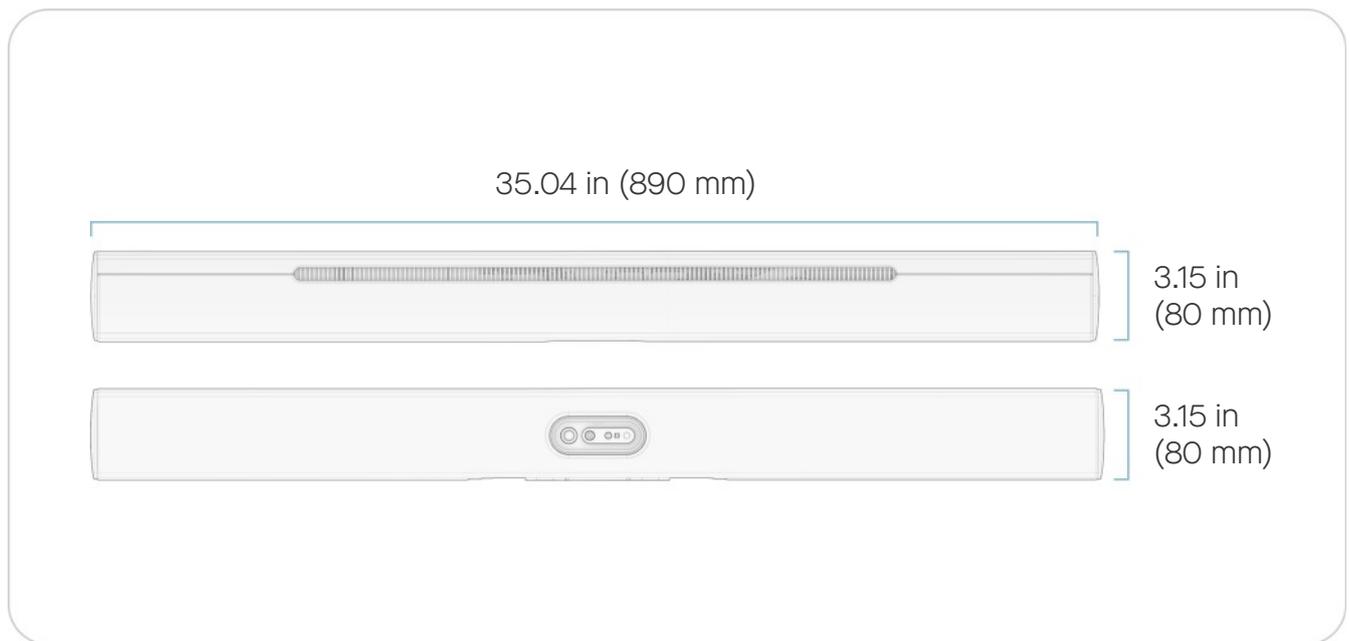


## Neat Pad (닛 패드)

너비: 7.8 in (198 mm)

높이: 1.7 in (42 mm)

깊이: 5 in (127 mm)

무게: 1.15 pounds (520 g)

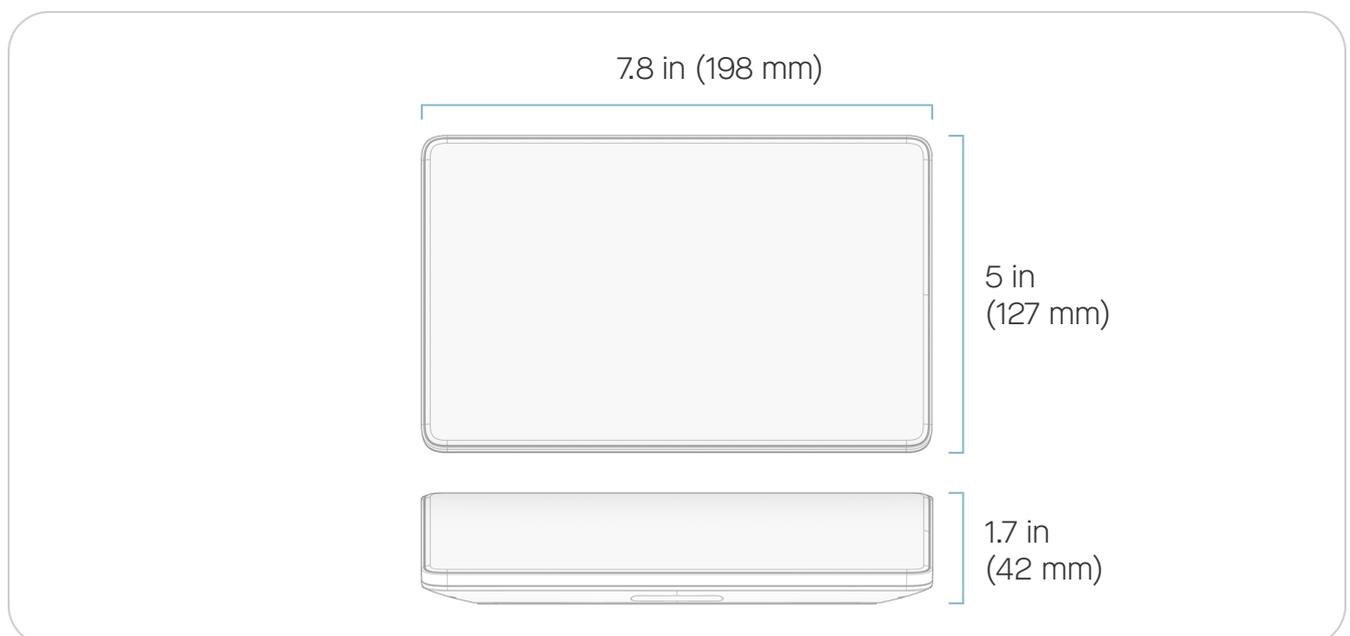

# 연결 설정

## 설정


제공된 케이블을 사용하여 Neat Bar를 설정.  
그림과 같이 케이블을 연결합니다.

— 로 표시된 케이블이 포함되어 있습니다.

-----로 표시된 케이블은 옵션이며 시스템의 기본  
사용을 위해 필요하지 않습니다.

전체 설정을 위한  
요구 사항입니다.

디스플레이  
인터넷 연결  
비디오 서비스

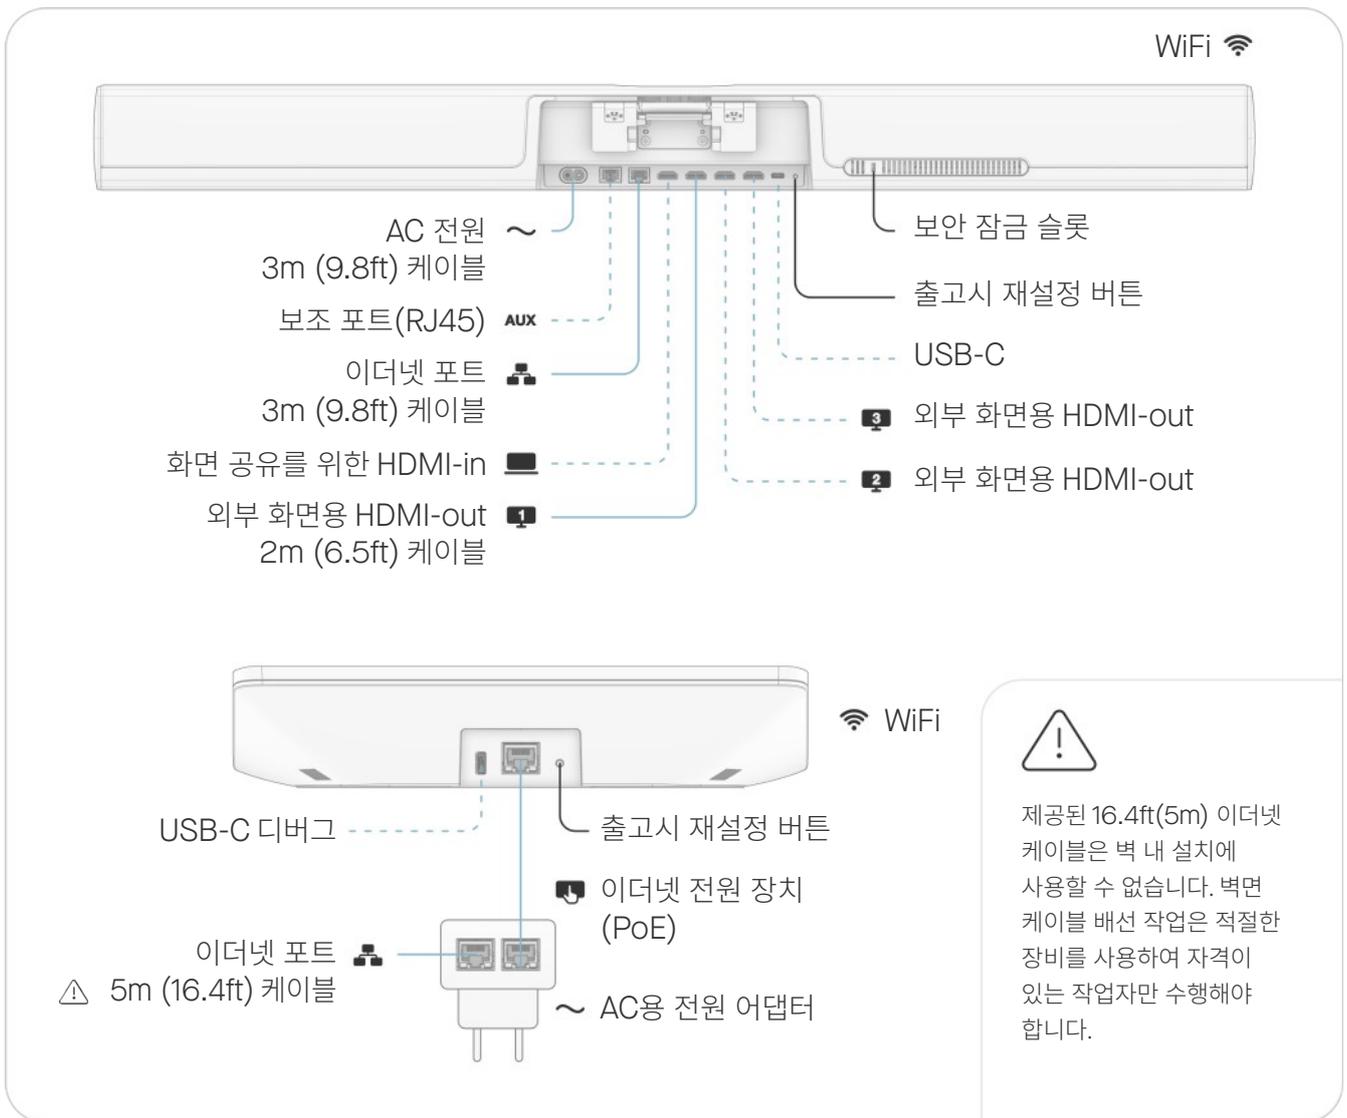

## 환경 요구 사항

주변 작동 온도:

32° 에서 95° F (0° - 35° C)

보관 온도: 5° - 149° F (-15° - 65° C)

상대 습도: 20% 에서 80%

네트워크 스탠바이: <8W (20 분 후)

## 추가 제품 정보

<https://neat.no/bar-pr>