

نيت بورد - دليل المستخدم



neat.

نيت بورد - نظام مشترك



توفر شاشة نيت بورد تجربة مساحة الاجتماع باستغلال إمكانيات التكنولوجيا وميزات التكبير والتصغير، ويأتي ذلك كله في تصميم أنيق يجمع بين كل المزايا.

تضم شاشات نيت بورد شاشة وكاميرا وسماعات ومكبرات صوت ومستشعر بيئي، ويأتي ذلك كله في تصميم واحد مكنز،

ولكنه مثالي لجلب صوت وفيديو وأدوات مشاركة عالية الجودة لمساحات الحشد والمناقشات الجماعية.

وتعمل نيت بورد كشاشة قائمة بذاتها، ولكن يمكن أيضاً إرفاقها بشاشات جدولة وأدوات تحكم نيت باد اختيارية.

إعداد بسيط

يسهل إعداد شاشة نيت بورد، فهي مزودة بكبل واحد وميزة الاختيار بين التثبيت على حامل أرضي بعجلات اختيارية أو التثبيت الحائطي أو التثبيت على طاولة.



كل ما يمكن أن يحتاجه المرء في شاشة واحدة

محتويات العبوة:

شاشة نيت بورد: نظام مشترك الكل في واحد
كبل إيثرنت: ١٦,٤ قدم (٥ م)
سلك الطاقة: ٩,٩ قدم (٣ م)

حامل الأقلام العريضة
٢ قلم عريض
١ مفتاح سداسي ٢,٥ ملم

تأتي شاشة نيت بورد مع كل شيء مطلوب لتشغيلها،
بما في ذلك الكبلات وخيارات التثبيت المختارة.

خيارات التثبيت:

الحامل الأرضي لشاشة نيت بورد (اختياري)
يمكن استخدامه مع عجلات أو بدونها




حامل طاولة لشاشة نيت بورد (مرفق)

حامل شاشة نيت بورد لتثبيتها على الحائط (اختياري)
نظام VESA توافقي

٢ مسمار M6 ٠,٨ بوصة (٢٠ ملم)
١ مفتاح سداسي ٥ ملم

٢ مسمار M6 ٢,٤ بوصة (٦٠ ملم)
١ مفتاح سداسي ٥ ملم

٢ مسمار M6 ٣ بوصة (٧٥ ملم) ١ مفتاح سداسي ٥ ملم
١٢ مسمار M4 ٠,٣ بوصة (٨ ملم) ١ مفتاح سداسي ٣ ملم
٤ عجلات

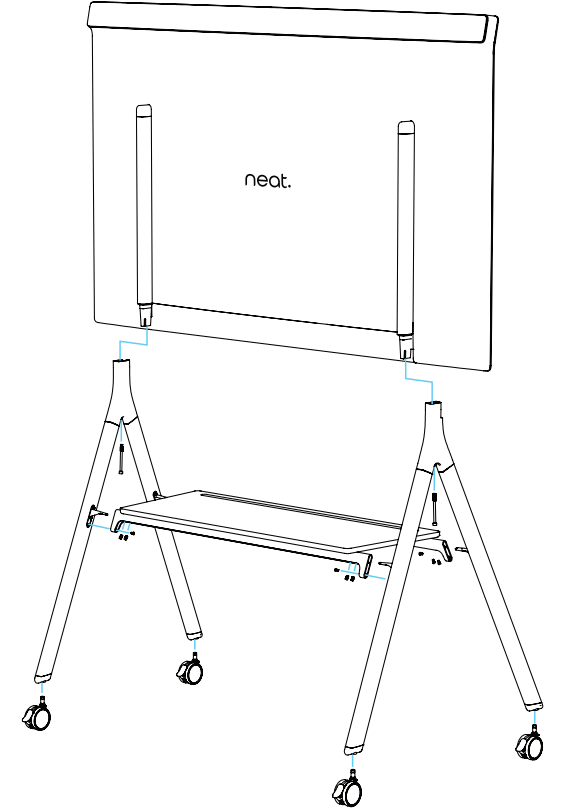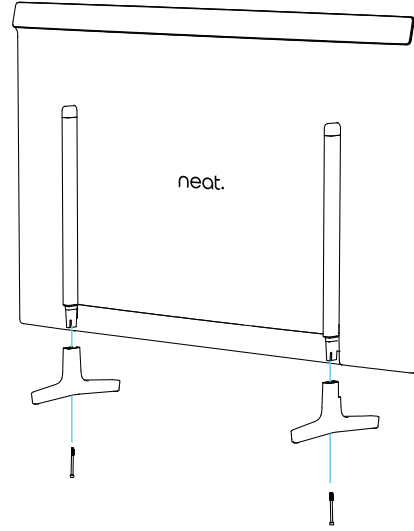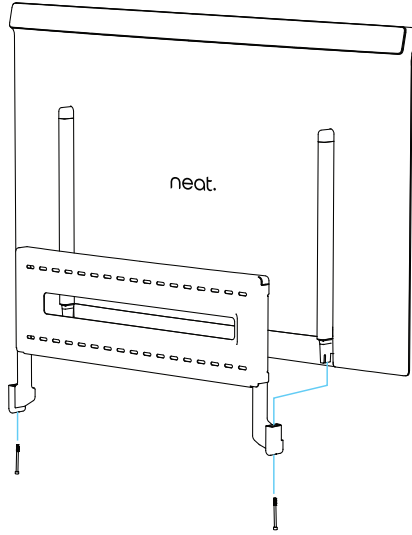


مسامير التثبيت على الحائط غير مرفقة.


يجب أن يتم التثبيت على الحائط بواسطة فني مؤهل وبما يتوافق مع الوسيلة
القابلة للتطبيق ولوائح الدولة. ويجب أن يتحمل الحائط ومعدات التثبيت حمل
المنتج بأمان.

الحجم والوزن


شاشة نيت بورد مع حامل التثبيت على الحائط
الوزن: ١١١,٦ رطل (٥٠,٦ كجم)

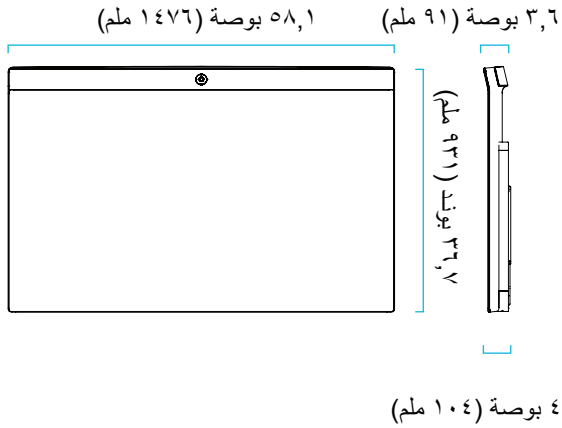

شاشة نيت بورد مع حامل طاولة
الوزن: ١٠٢,٦ رطل (٤٦,٥ كجم)

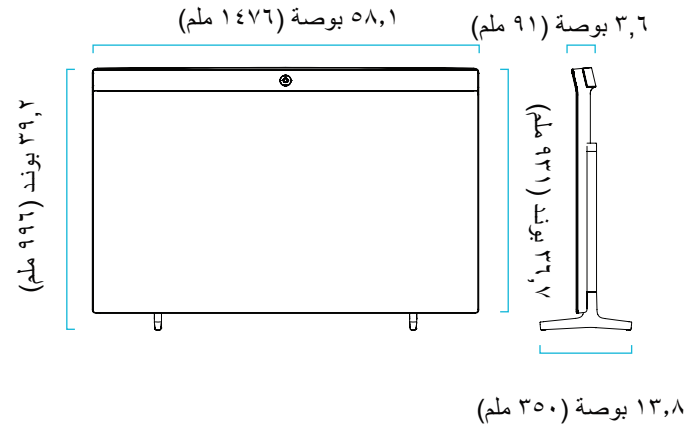

شاشة نيت بورد مع حامل أرضي
الوزن: ١٢٤,٦ رطل (٥٦,٥ كجم)

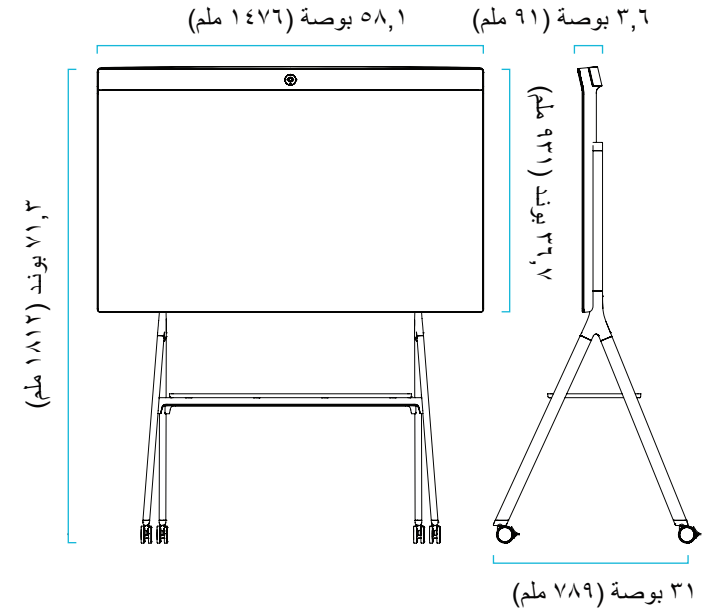

الإعداد والاتصال

الإعداد

استخدم الكبلات المرفقة لإعداد النظام. وصل الكبلات وفقًا للتعليمات.

الكبلات المعلقة باللون الأزرق — مرفقة
الكبلات المعلقة باللون الأخضر — هي كبلات اختيارية وليست مطلوبة للاستخدامات الأساسية للنظام.

متطلبات الإعداد الكامل

وجود اتصال بالإنترنت

رخصة برامج Zoom Room

المتطلبات البيئية

درجة الحرارة في حيز التشغيل:

٣٢° إلى ٩٥° فهرنهايت (٠° - ٣٥° مئوية)

درجة حرارة التخزين:


٥° - ١٤٩° فهرنهايت (-١٥° - ٦٥° مئوية)

الرطوبة النسبية: من ٢٠٪ إلى ٨٠٪

معلومات إضافية عن المنتج

<https://neat.no/board>

لا يستخدم كبل الإيثرنت المرفق البالغ طوله ١٦,٤ قدم لتركيب الشاشة على الحائط. يجب ألا يتم تمرير كبلات الحائط إلا بواسطة فنيين مؤهلين وباستخدام معدات مناسبة.

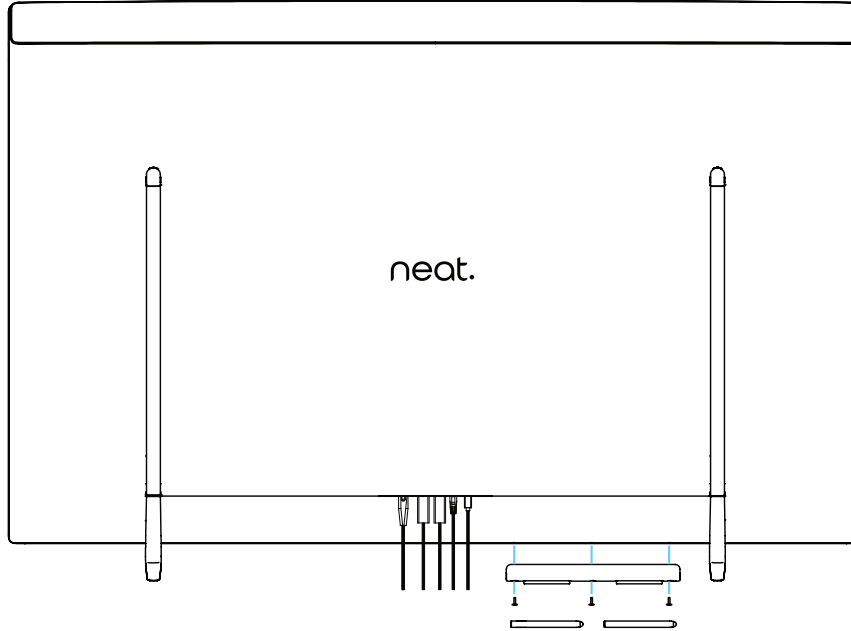

~ طاقة التيار المتردد - كبل ٩,٩ قدم (٣ م)

دخل HDMI (4K) كبل غير مرفق
دخل خارجي.

دخل HDMI (1080p) لمشاركة كبل HDMI في برامج Zoom Rooms. كبل غير مرفق

زر إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع

كبل USB لتصحيح الأخطاء من النوع C
كبل غير مرفق

الإيثرنت - كبل اتصال بالشبكة ١٦,٤ قدم (٥ م)