

Neat Bar & Neat Pad

用户手册



neat.

Neat Bar 协作系统



Neat Bar 属于紧凑型高性能会议设备。

Neat Bar 采用一体式紧凑型设计，配有摄像头、扬声器、麦克风和环境传感器。

可为您的听众、观众和会议空间带来卓越的音频和视频体验。


Neat Bar 配有专用 Neat Pad 控制器，并可选装预约显示器。

安装简单



包装盒内附有安装所需的一切物品，包括安装支架、电缆和清晰明了的说明书。因此，任何人都可轻松将此设备安装在一个或两个屏幕的上方或下方。




壁装支架

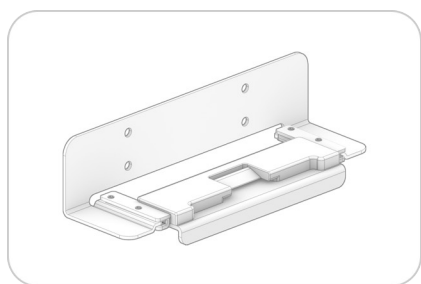

屏幕安装支架

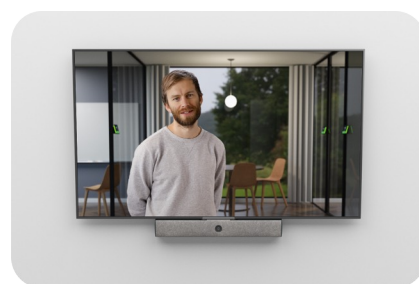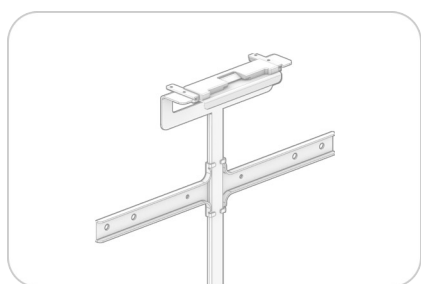

桌面支架

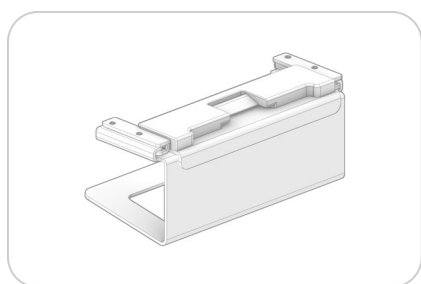

Neat Bar

Neat Bar 开箱即用，包括电缆、壁装支架、屏幕安装支架和桌面支架。



包装清单

Neat Bar：一体式音频和视频设备

HDMI 线：6.5 英尺（2 米）

以太网线：9.8 英尺（3 米）

电源线：9.8 英尺（3 米）

安装支架适配器、壁装支架、屏幕安装支架和桌面支架

4 × M6 螺钉（0.94 英寸/24 毫米），用于 VESA 安装

4 × M8 螺钉（0.94 英寸/24 毫米），用于 VESA 安装

2 个垫片，用于固定平行 TV 安装支架

1 × 5 毫米六角扳手，用于屏幕安装支架

1 × 2 毫米六角扳手，用于安装支架适配器


壁装支架

屏幕安装支架

桌面支架

安装支架适配器

Neat Bar

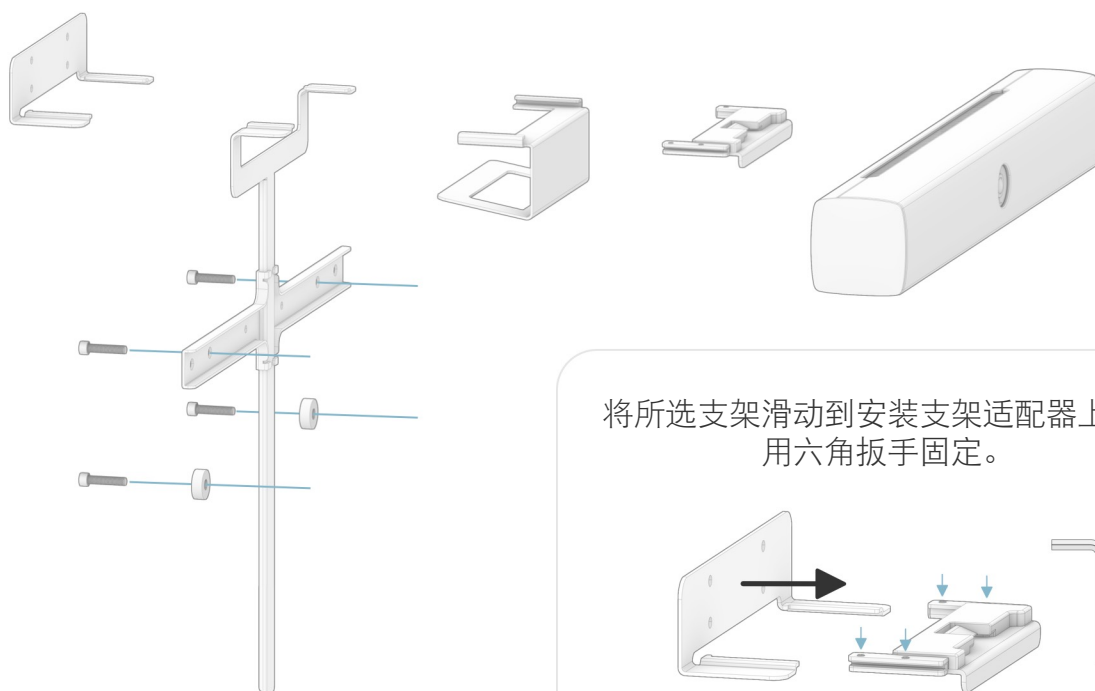

未随附用于安装到墙壁的螺钉。仅可由合格人员按照适用的设施和地方规定将此设备安装到墙壁上。墙壁和安装设备必须可安全承受产品负重。

Neat Pad

Neat Pad 用作 Neat Bar 的控制器，也可配置为会议室预约显示器。Neat Pad 开箱即用，包括电缆和安装选件。



包装清单

Neat Pad: 8 英寸触摸屏

2 根以太网线: 9.8 英尺 (3 米) + 16.4 英尺 (5 米) PoE 电源适配器


安装支架适配器、侧面安装支架和壁装支架

4 × M4 螺钉 (0.30 英寸/7.5 毫米)，用于壁装支架

3 × M4 螺钉 (0.19 英寸/4.7 毫米)，用于侧面安装支架

1 × 2.5 毫米六角扳手，用于适配器

1 × 2 毫米六角扳手，用于将 Neat Pad 固定到壁装支架上

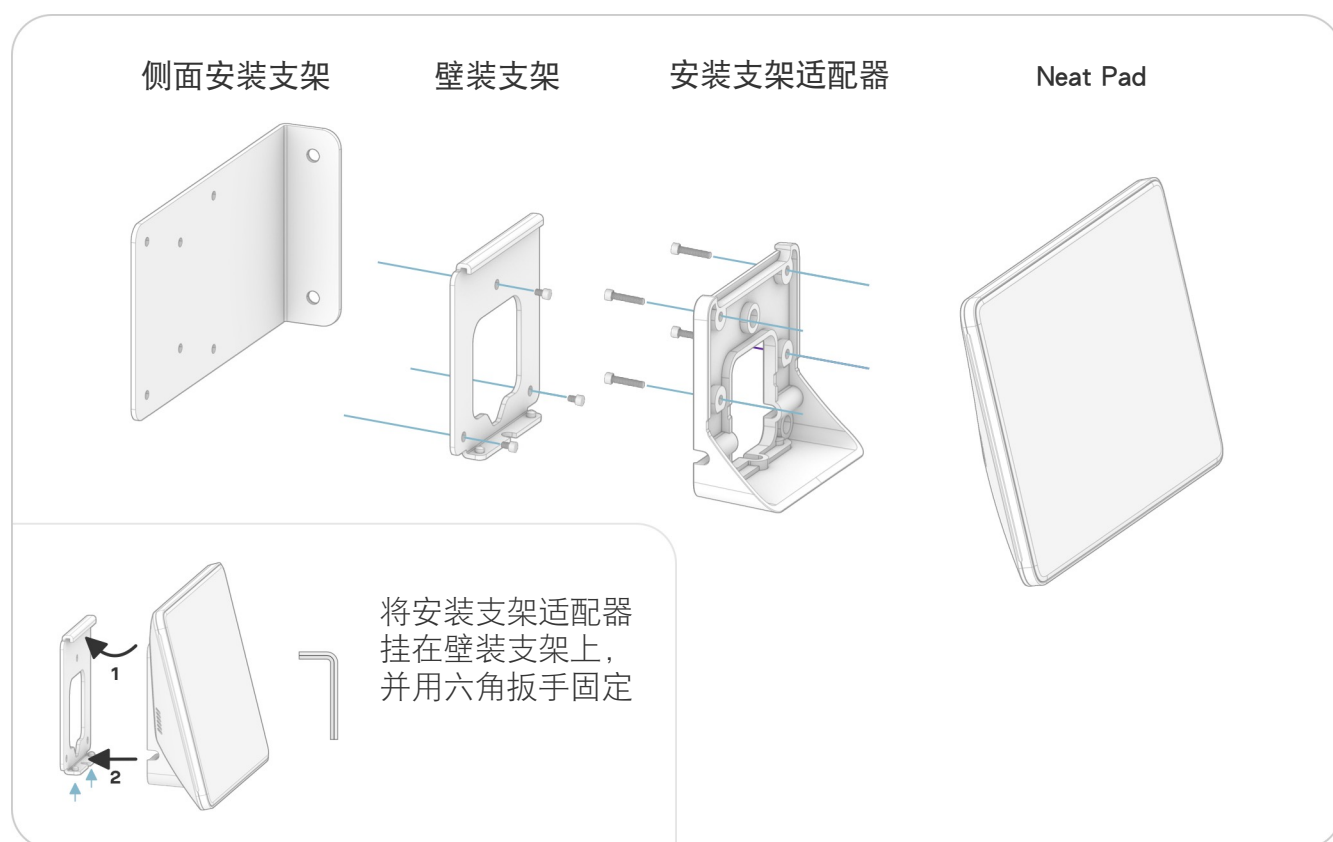


未随附用于安装到墙壁的螺钉。仅可由合格人员按照适用的设施和地方规定将此设备安装到墙壁上。墙壁和安装设备必须可安全承受产品负重。

安装和拆卸


安装

将 Neat Bar 滑动到所选安装选件 (1) 上。Neat Bar 完全插入后，向后倾斜 Neat Bar 至水平状态，并小心地朝自身方向拉动 Neat Bar，检查其是否安装牢固。

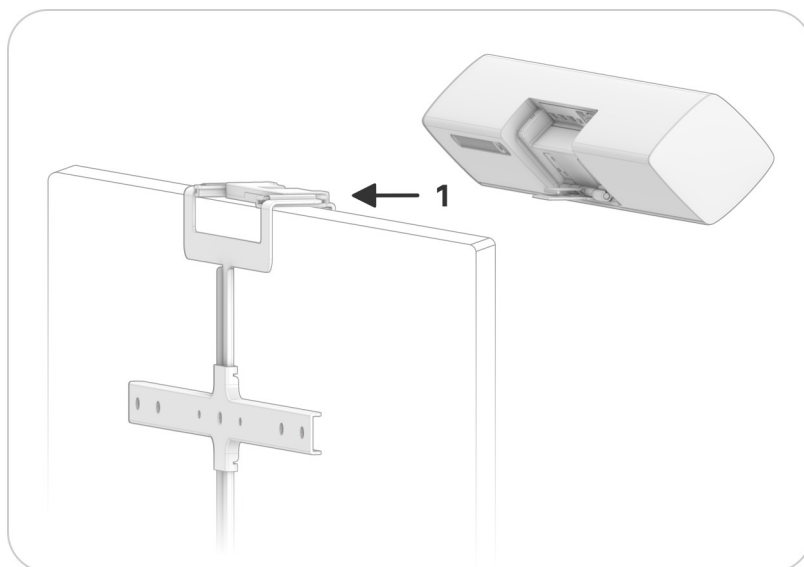


拆卸

要将 Neat Bar 从所选安装选件上拆下，请将装置倾斜至最大倾斜角度 (1)，并小心地向自身方向滑动装置 (2)。

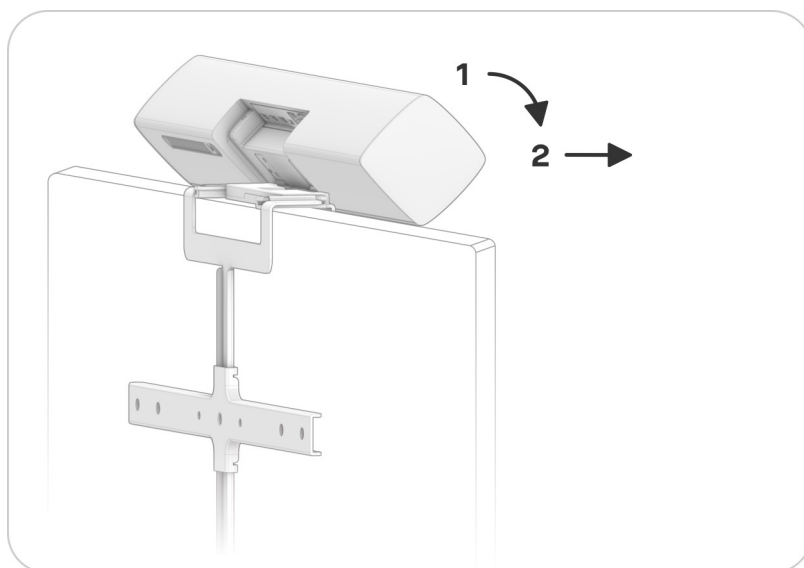

警告： 请勿将 Neat Bar 留在最大倾斜位置（红色指示灯显示），因为在此位置处，Neat Bar 未通过锁紧弹簧固定。

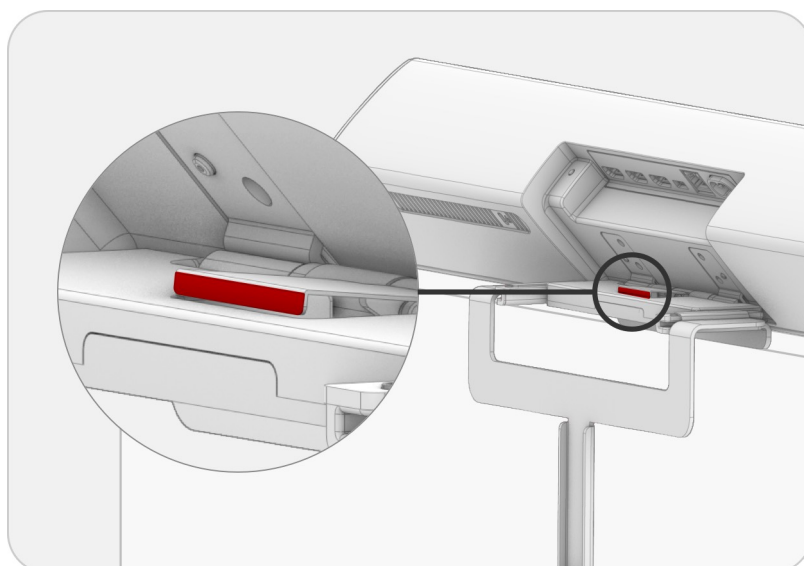


尺寸与重量

Neat Bar

宽： 21.9 in (556 mm)
高： 3 in (76 mm)


深： 3 in (76 mm)
重量： 3.75 磅 (1.7 kg)

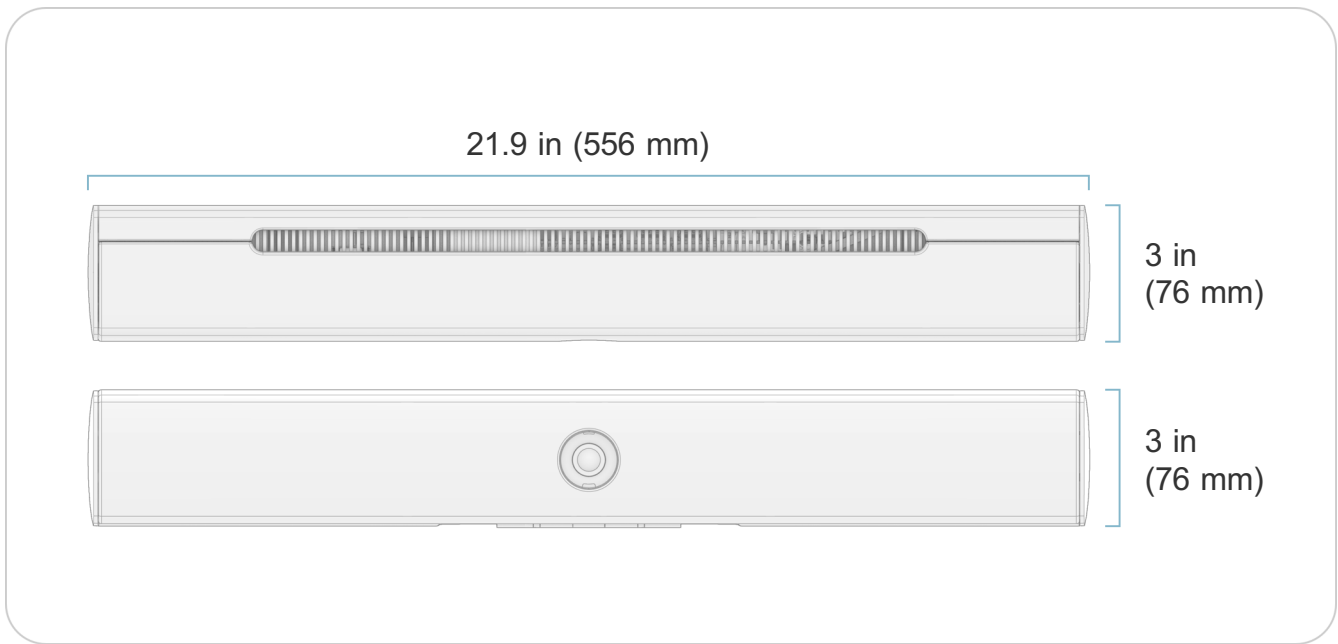

Neat Pad

宽： 7.8 in (198 mm)
高： 1.7 in (42 mm)

深： 5 in (127 mm)
重量： 1.15 磅 (520 g)

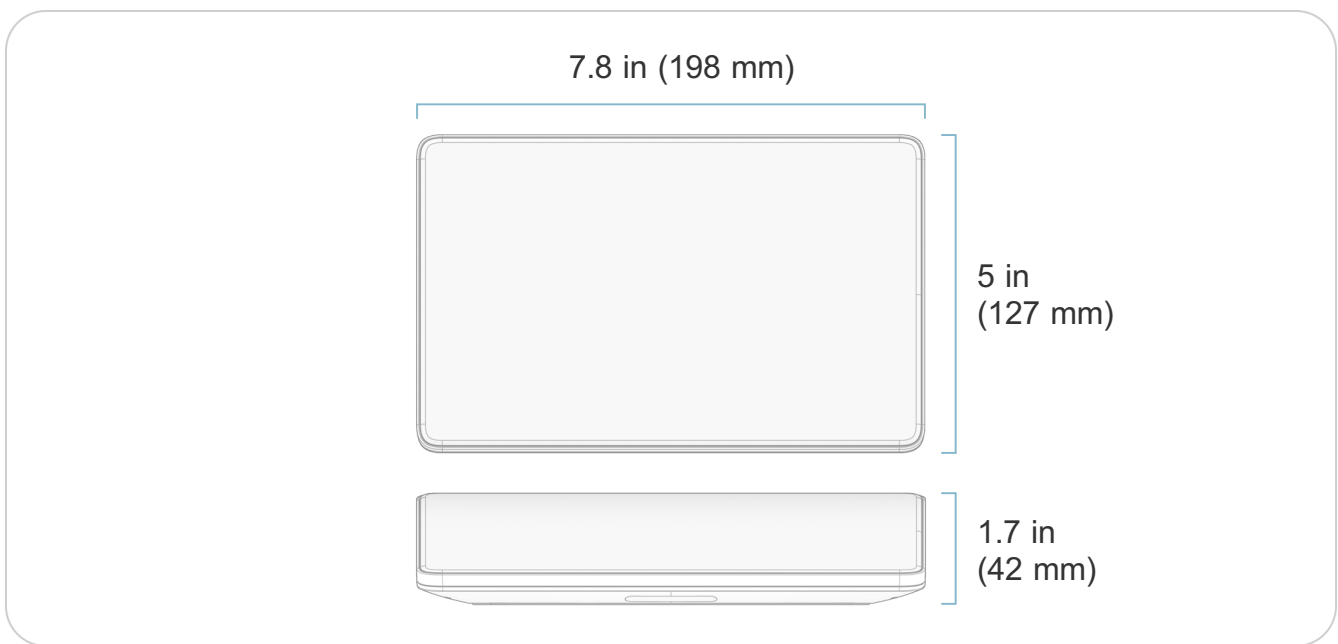


安装和连接

安装

请使用随附的电缆安装 **Neat Bar**。按照图示连接电缆。标有 — 的电缆已随附。标有 ---- 的电缆为选配件，使用系统的基本功能时不会用到。

完整安装要求显示器

网络连接视频服务

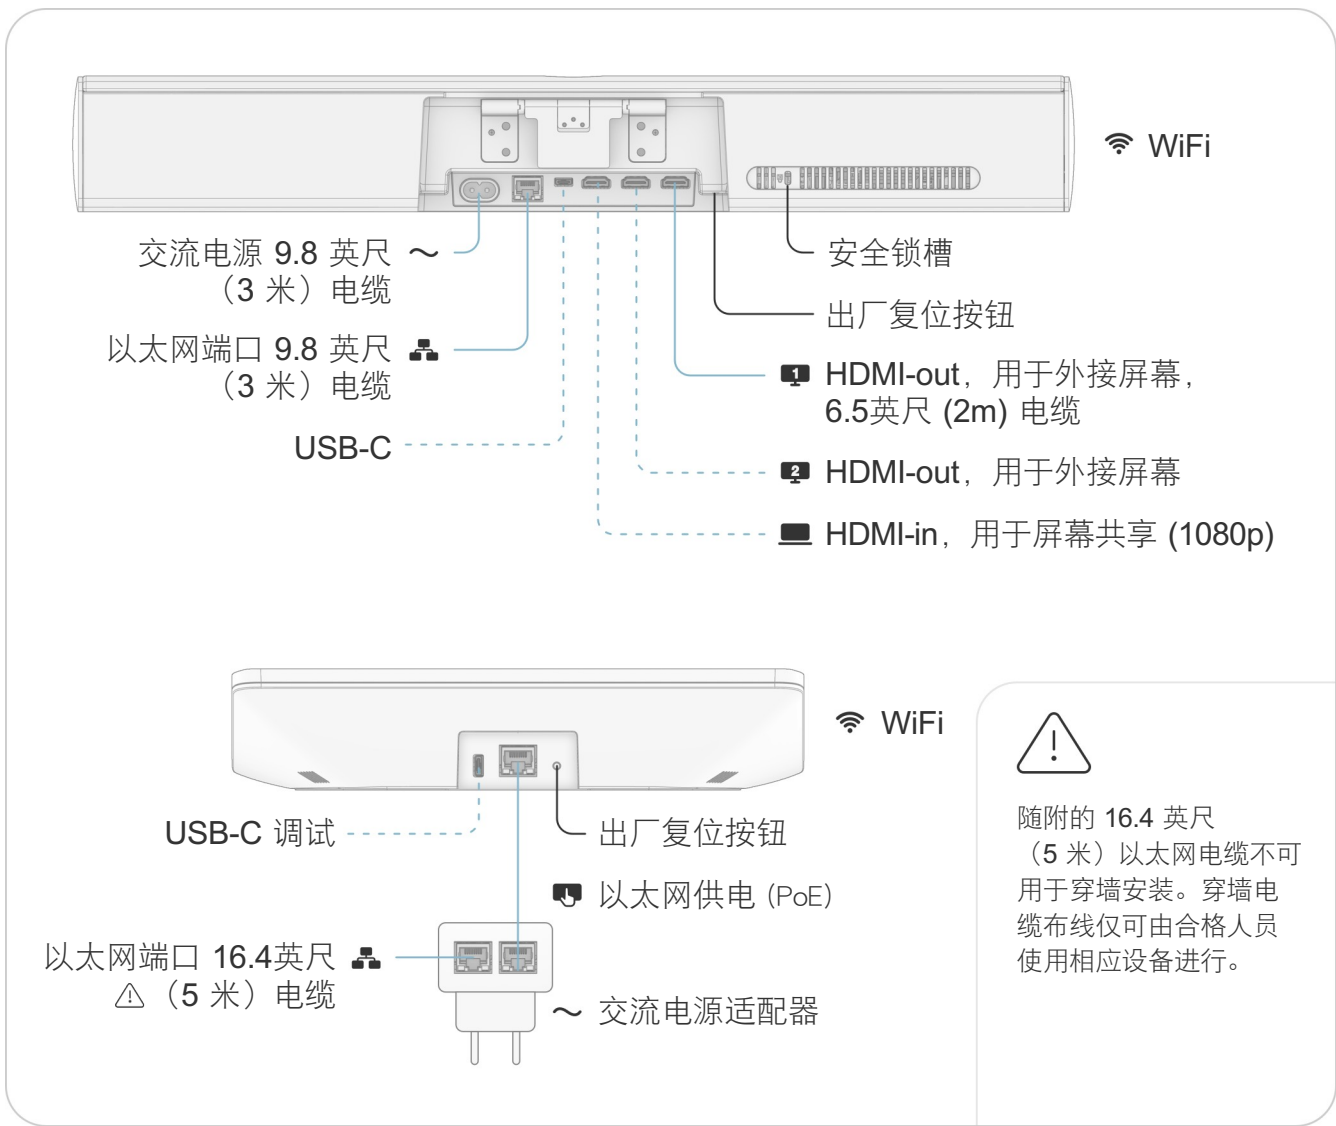

环境要求

工作环境温度：32°到 95°F (0°- 35°C)
储存温度： 5°- 149°F (-15°- 65°C)
相对湿度： 20% 到 80%

其他产品信息

<https://neat.no/bar>