

Tableau interactif Neat - Manuel d'utilisation



neat.

Tableau interactif Neat - Système de collaboration

Le tableau interactif Neat transforme l'expérience d'une salle de conférence en adaptant une puissante technologie et toutes les capacités de Zoom en un seul concept élégant.

Le tableau interactif Neat comporte un écran, un caméra, des haut-parleurs, des microphones et des capteurs environnementaux, le tout dans un concept compact.

Il est parfait pour amener une qualité supérieure de son, de vidéo et d'outils de collaboration à vos salles de caucus et de conférence ainsi qu'à vos groupes de travail.


Le tableau interactif Neat fonctionne de manière autonome, mais peut être également utilisé conjointement avec des tablettes de contrôle Neat et des écrans de planification.



neat.

Configuration simple

Le tableau interactif Neat est convivial avec juste un câble et un choix de plusieurs configurations, soit avec un support pour plancher (sur roulette en option), support pour table ou montage mural

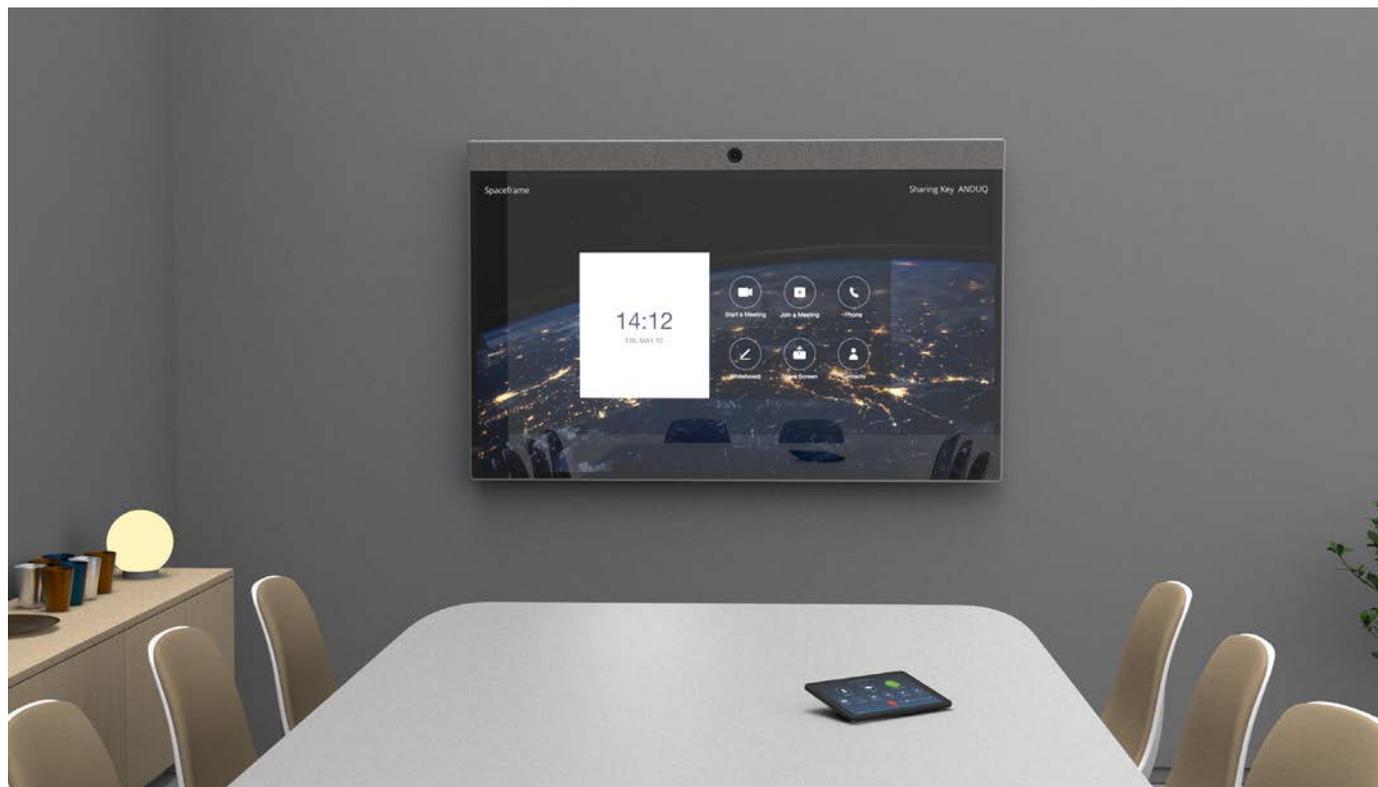

Montage mural



Support pour table



Support pour plancher



Tout ce dont vous avez besoin


Le tableau interactif est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour démarrer, y compris les câbles et l'option choisie pour le montage.

OPTIONS DE MONTAGE :

Support pour plancher du tableau interactif Neat (en option)

Peut être utilisé avec ou sans roulettes

2x vis M6, 3 po (75 mm) 1x clé hexagonale 5 mm
12x vis M4, 0,3 po (8 mm) 1x clé hexagonale 3 mm
4x roulettes

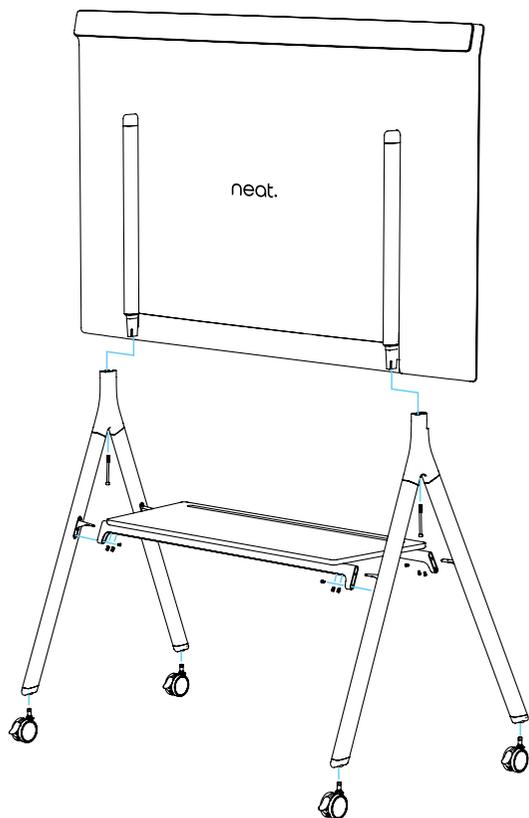


DANS LA BOÎTE :

Tableau interactif Neat :
Système de collaboration tout-en-un
Câble Ethernet : 16,4 pi (5 m)
Cordon d'alimentation : 9,9 pi (3 m)

Support pour table du tableau interactif Neat

2x vis M6, 2,4 po (60 mm)
1x clé hexagonale 5 mm

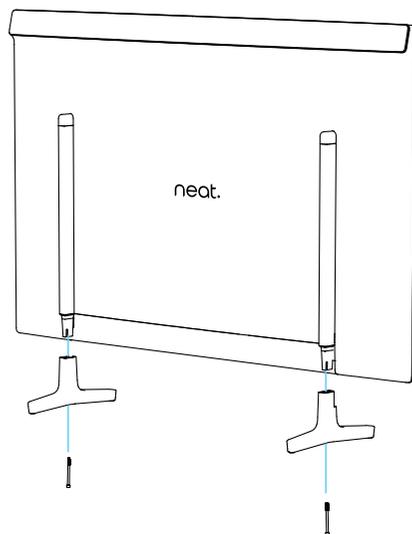


Support de marqueur
2x Marqueurs
1X Clé hexagonale 2,5 mm

Montage mural du tableau interactif Neat (en option)

Compatible avec VESA

2x vis M6, 0,8 po (20mm)
1x clé hexagonal 5 mm

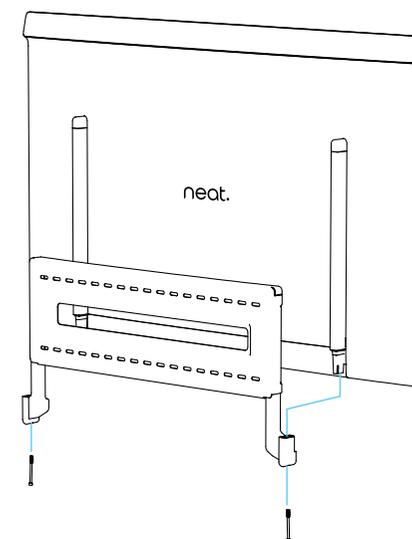


Les vis pour le montage mural ne sont pas incluses. Le montage mural ne doit être effectué que par du personnel qualifié conformément aux règlements nationaux et de l'édifice. Le mur et l'équipement de montage doivent supporter le poids du produit de manière sécuritaire.

Taille et poids


Support pour plancher du tableau interactif Neat

Poids : 124,6 livres (56,5 kg)

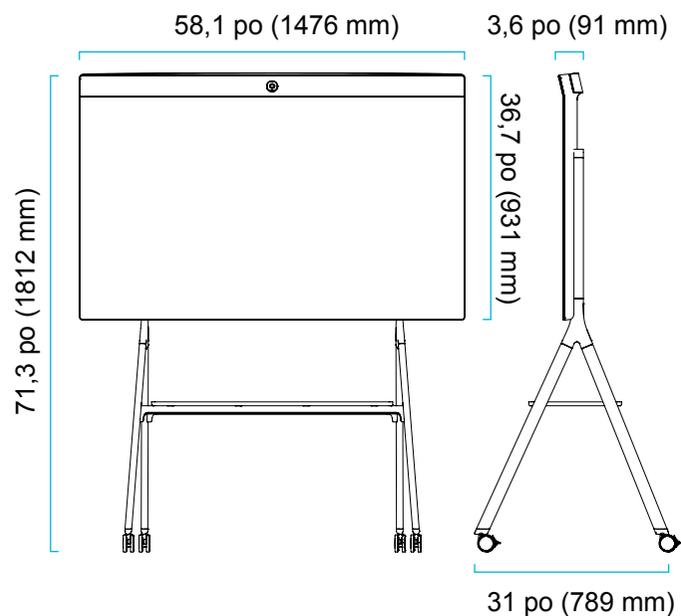


Support pour table du tableau interactif Neat

Poids : 102,6 livres (46,5 kg)

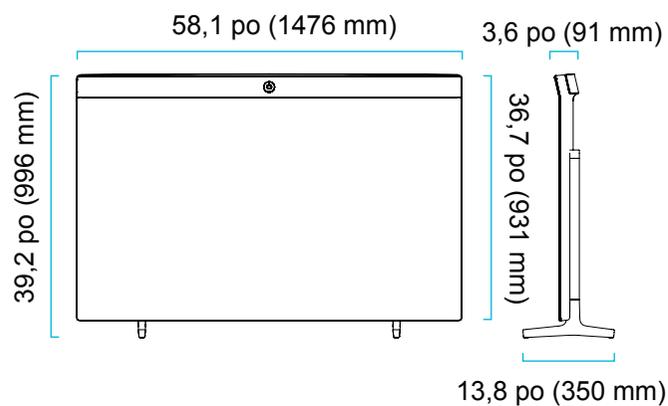

Montage mural du tableau interactif Neat

Poids : 111,6 livres (50,6 kg)

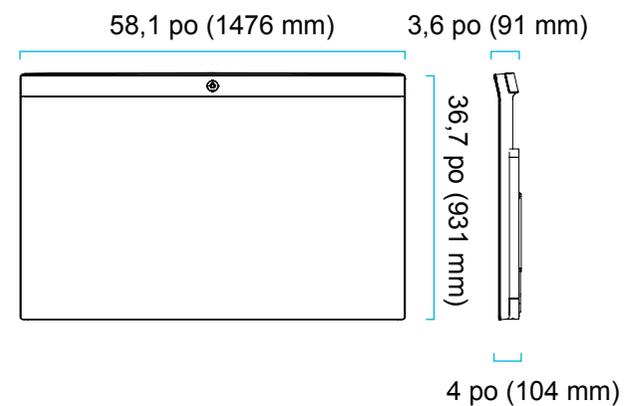

Configuration et connectivité

Configuration

Utilisez les câbles fournis pour configurer le système. Branchez les câbles tels qu'illustrés.

Les câbles présentés en bleu — sont inclus
Les câbles présentés en vert — sont en option et ne sont pas requis pour l'utilisation de base du système.

Exigences pour une configuration complète

Connexion Internet

Licence pour salle Zoom

Exigences environnementales

Température ambiante de fonctionnement :

Entre 32° et 95 °F (0° à 35 °C)

Température d'entreposage :

Entre 5° et 149 °F (-15° à 65 °C)

Humidité relative : 20 % à 80 %

Informations additionnelles concernant le produit

<https://neat.no/board>



Le câble Ethernet de 16,4 pi fourni ne doit pas être utilisé pour l'installation murale.

La canalisation des câbles dans le mur doit être effectuée par un personnel qualifié et équipé des outils appropriés.

neat.

