

Neat Bar & Neat Pad

מדריך למשתמש



neat.

Neat Bar מערכת קולבוקטיבית



ה מערכת Neat Bar כוללת מצלמה, רמקולים, מיקרופונים וכן חישני סביבה בעיצוב קומפקטי.

ה Neat Bar הוא מכשיר קומפקטי עם יכולות רבות.

ה Neat Pad מוגע עם בקר Neat Bar ייעודו, ועם תצוגת לוח זמן אופציונלית.



זהו המכשיר המושלם שיביא סרטונים ושמע באיכות מעולה לחיר, למרחבי המיקוד והפגימות.

התקנה פשוטה




כל מה שדרוש לך נמצא ב קופסה
 כולל תושבות, כבלים והוראות
 ברורות. כל אחד יכול לבצע את
 ההתקנה ואת ההגדרה בקלות,
 מעל או מתחת לתצוגה אחת או
 שתיים.


תושבת קיר

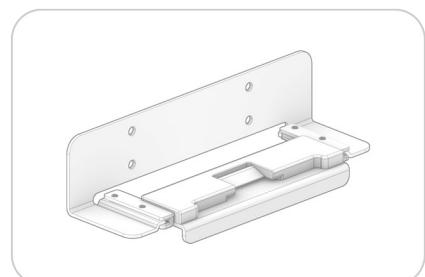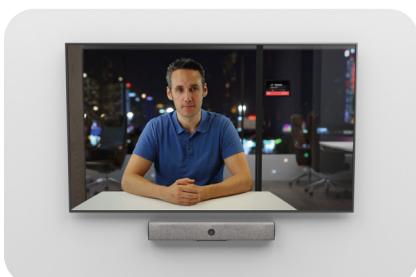

תושבת תצוגה

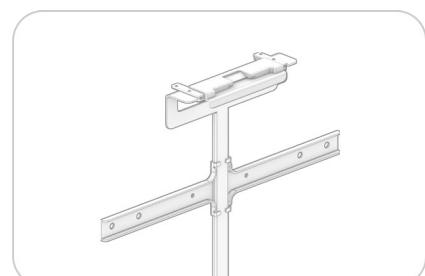

מעמד שולחני

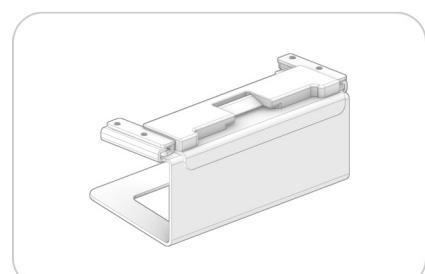

Neat Bar




מגיע עם כל שדרוש
לך כדי להתחליל כולל כבלים,
תוסבת קיר, תושבת תצוגה
ומעמד שולחני.

תוכן האריזה


4 × ברגי M6 (2.4 מ"מ / 0.94 אינץ') עבור תושבת VESA
4 × ברגי M8 (2.4 מ"מ / 0.94 אינץ') עבור תושבת VESA
2 × ספייסרים להידוק לתושבת טלויזיה במקביל
1 × בורג משושה 5 מ"מ לתושבת התצוגה
1 × בורג משושה 2 מ"מ למתאם התושבת

Neat Bar: מכשיר עם כל הדרוש לשמע
ולוידאו
כבל 2: HDMI מטרים (6.5 רגל)
כבל 3: Ethernet מטרים (9.8 רגל)
כבל מתוח: 3 מטרים (9.8 רגל)
מתאים לתושבת קיר, תושבת
תצוגה ומעמד שולחני

תושבת קיר תושבת תצוגה ומעמד שולחני מתאם תושבת Neat Bar

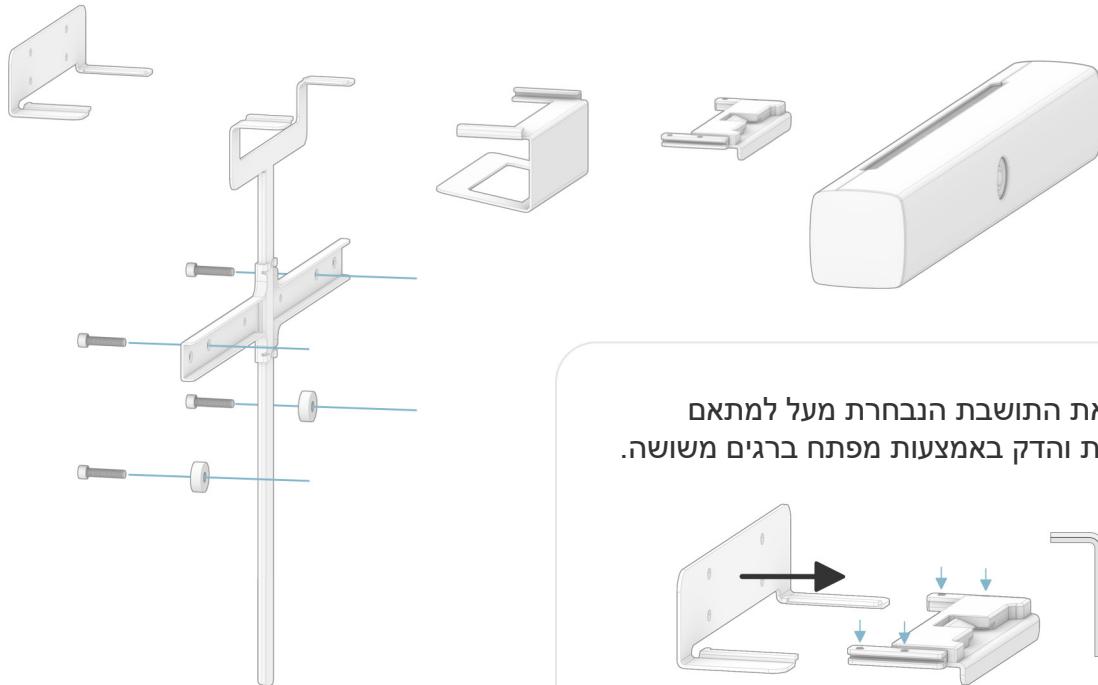

החלק את התושבת הנבחרת מעל למתחם
התושבת והדק באמצעות מפתח ברגים משושה.

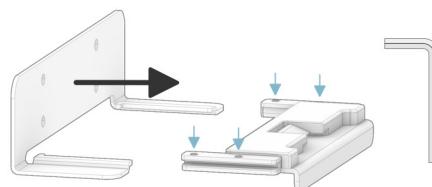

הערכה אינה כוללת ברגים להרכבה על הקיר. ההרכבה על הקיר תבוצע אר ורך על ידי אדם מוסמך ובהתקנים
لتיקנות הישימות של המדינה ושל המקום בו מתבצעת ההתקנה. ציוד ההרכבה והקיר חייב לעמוד בעומס המוצר.



Neat Pad




להציג Neat Pad המשמש כשלט עבור Neat Bar ונitin להגדר אותו גם כתצוגת לוח זמינים עבור חדר הישיבות. הוא מגיע עם כל שדרוש לר' כדי להתחיל כולל כבלים ואפשרויות הרכבה.

תוכן האריזה

4 × ברגי M4 (7.5 מ"מ / 0.30 אינץ') עבור תושבת
הקיר
3 × ברגי M4 (4.7 מ"מ / 0.19 אינץ') עבור תושבת הצד
1 × בורג משושה 2.5 מ"מ למתאימים
1 × בורג משושה 2 מ"מ להידוק Neat Pad אל תושבת
הקיר

ցג מגע 8 אינץ'
2 × כבל Ethernet: ספק כוח 9.8t (3 מטרים)
+ 16.4t (5 מטרים)
PoE
מתאים תושבת, תושבת צד ותושבת קיר

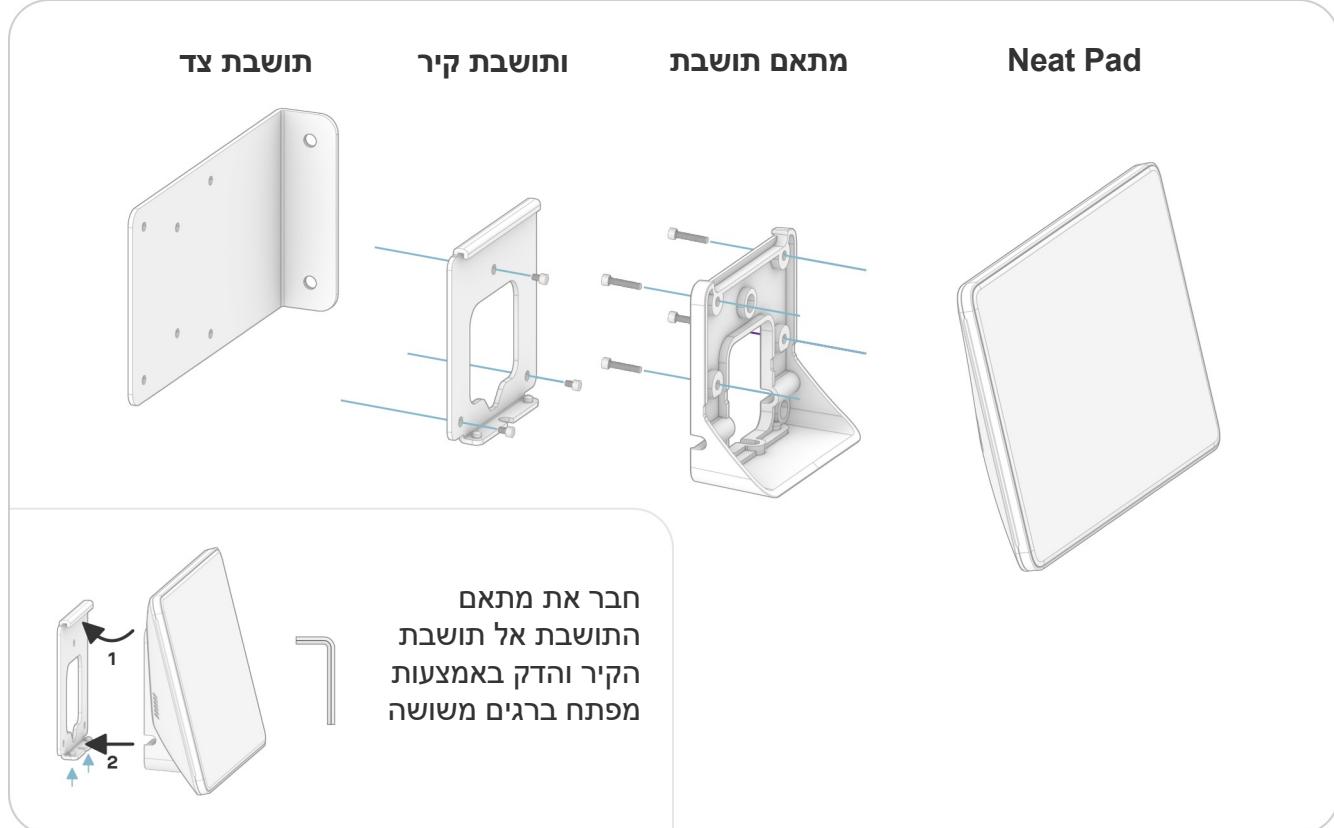


הערכה אינה כוללת ברגים להרכבה על הקיר. ההרכבה על הקיר תתבצע אך ורק על ידי אדם מוסמך ובהתאם לתקנות הישימות של המדינה ושל המქם בו מתבצעת ההתקנה. ציוד ההרכבה והקיר חייבים לעמוד בעומס המוצר.



הרכבה ושחרור



הרכבה

החלק את Neat Bar אל מעל לאפשרות ההרכבה הנבחרת (1). לאחר Neat Bar שהכנסת את אותו בחרה לגמרי, הטה אותו בחזרה למצב אופקי ובודק אם הוא מחזק למקומו על ידי משיכתו כלפי בזיהירות.

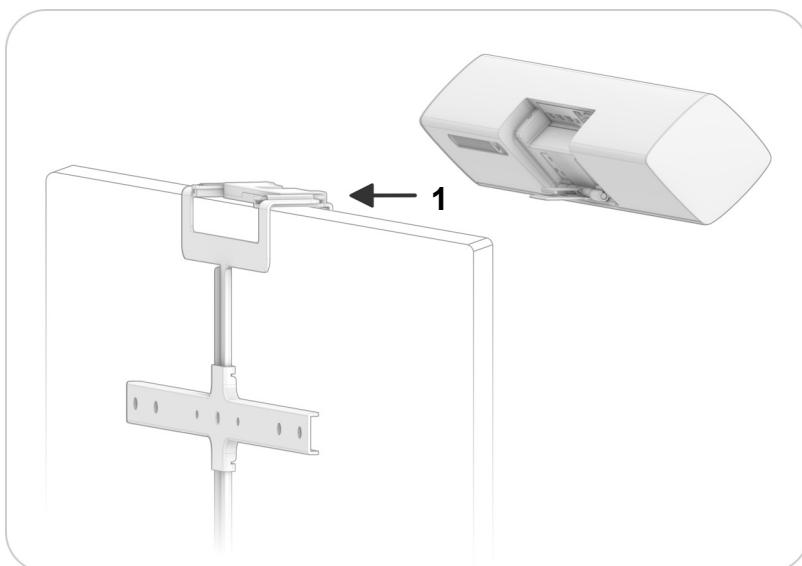

שחרור

לשחרור Neat Bar מאפשרות ההרכבה הנבחרת הטה את היחידה עד הסוף (1) ואז החלק אותה בזיהירות כלפי (2).

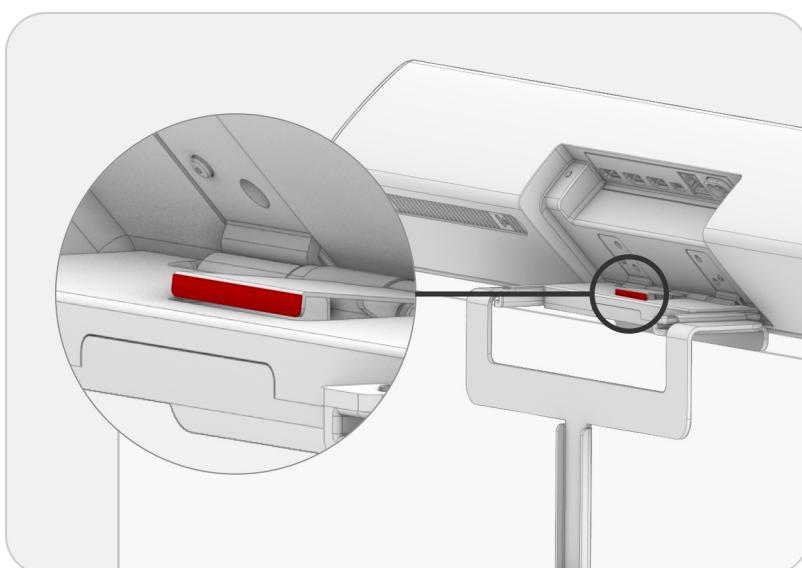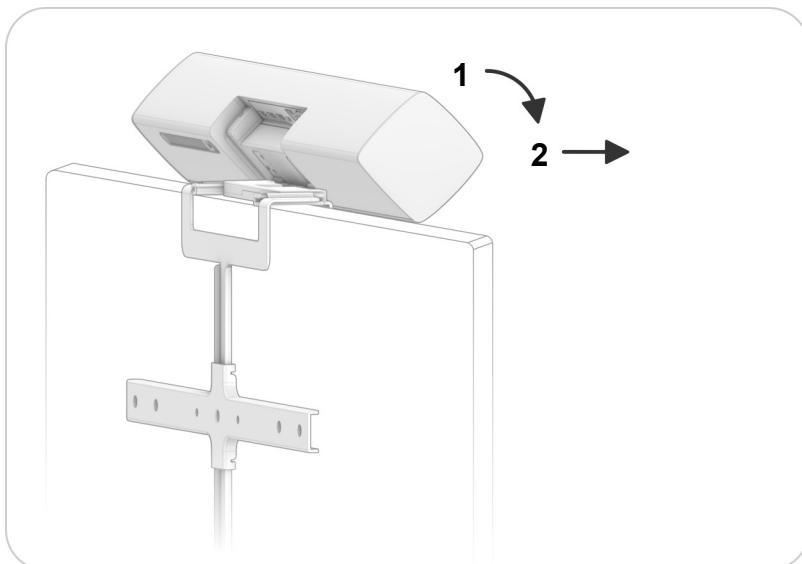


אזהרה: אל תשאיר את Neat Bar במצב הנטיתה המרבית עם חיוי אדום משומם שבמצב זה הוא אינו מחזק למקומו באמצעות קפיץ הנעילה.

משקל ומידות

Neat Bar

עומק: 76 מ"מ (3 אינץ')
משקל: 1.7 ק"ג (3.75 פאונד)


רוחב: 556 מ"מ (21.9 אינץ')
גובה: 76 מ"מ (3 אינץ')

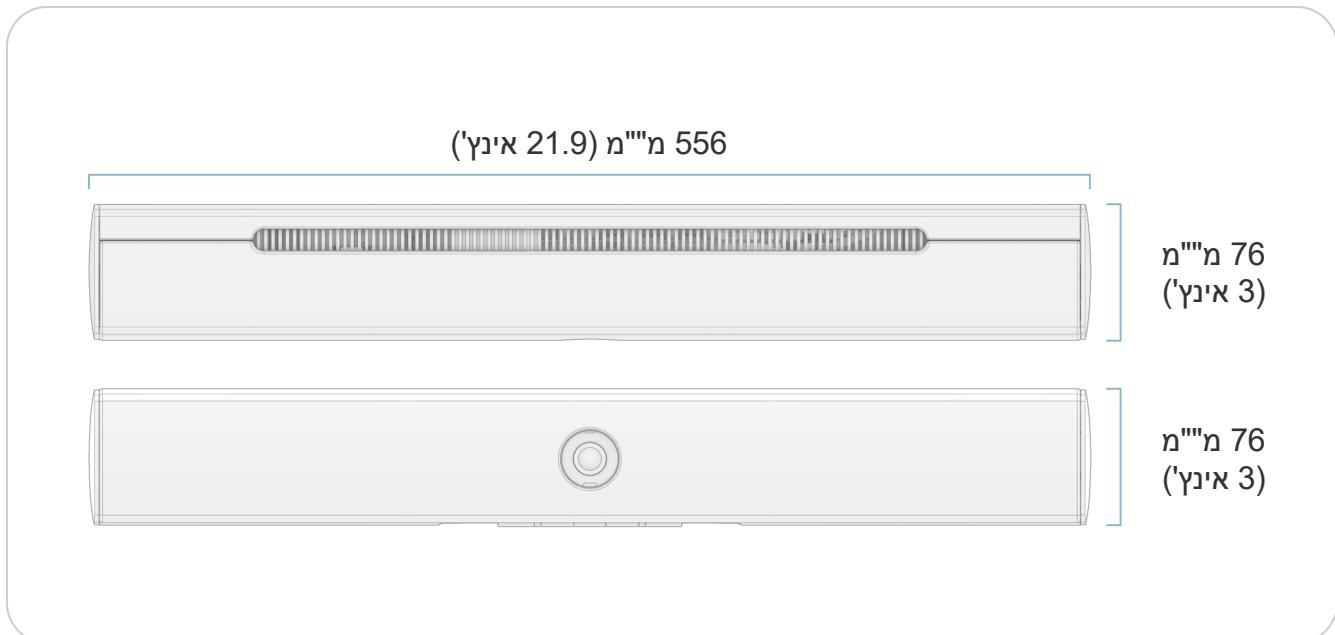

Neat Pad

עומק: 127 מ"מ (5 אינץ')
משקל: 520 גרם (1.15 פאונד)

רוחב: 198 מ"מ (7.8 אינץ')
גובה: 42 מ"מ (1.7 אינץ')

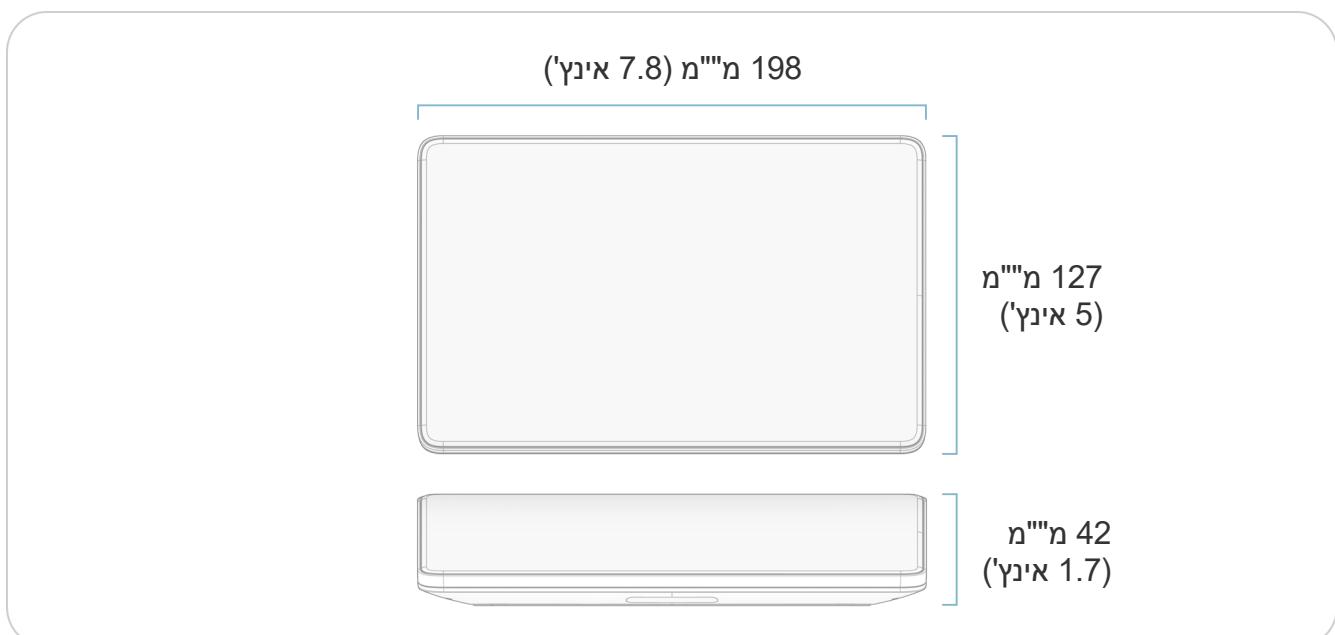



התקנה וקישוריות

דרישות להתקנה מלאה

תצוגה חיבור
לאינטרנט
שירות יידאו

השתמש בכבלים המצורפים כדי להתקין את Neat Bar. חבר את הcabלים בהתאם לתרשימים. הcabלים בעלי הסימן מצורפים. cabלים בעלי הסימן אופציונליים ואין נדרשים לצורך שימוש בסיס במערכת.

התקנה

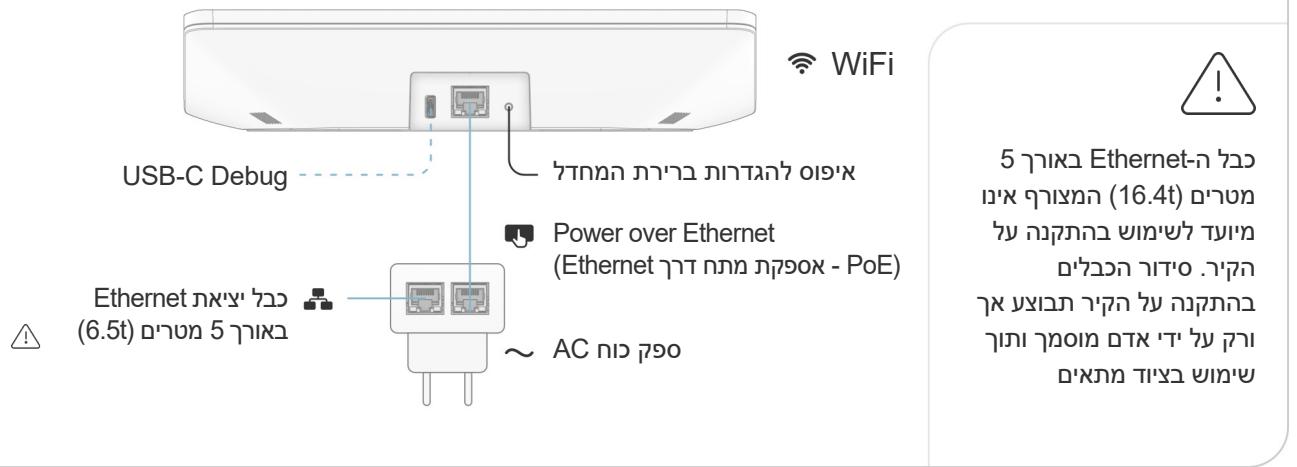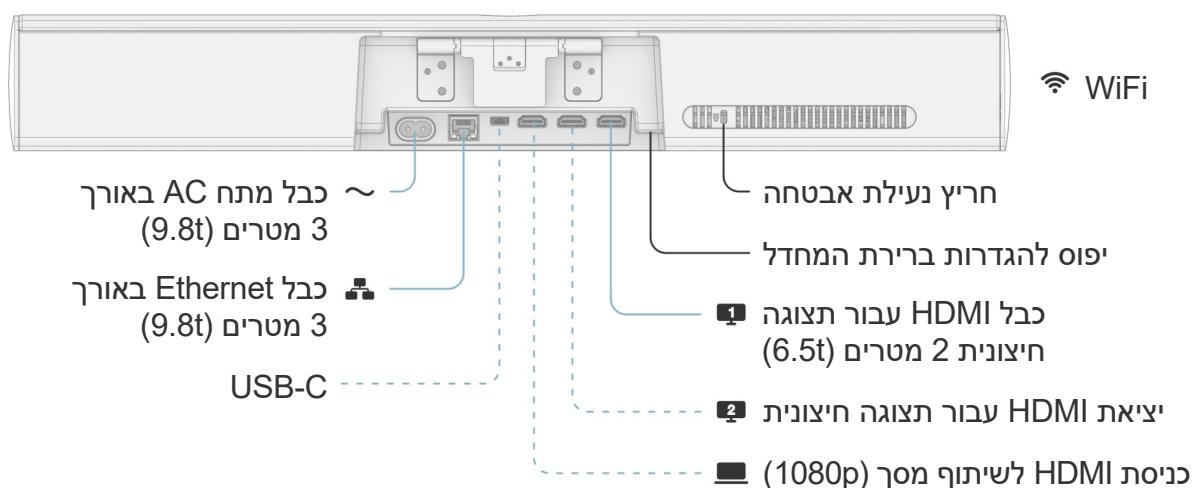

פרטים נוספים אודוות המזמר

<https://neat.no/bar>

דרישות סביבה

טמפרטורת סביבה בפעולה: 0° עד 35°C (32° - 95°F)
טמפרטורת אחסון: 5° - 15° - 65°C (41° - 149°F)
לחות יחסית: 20% עד 80%