

Neat Bar Pro & Neat Pad

ユーザーマニュアル



neat.

Neat Bar Pro

ビデオ会議デバイス



Neat Bar Proは、シンプルでエレガントなスリムライン装置に大量のテクノロジーを詰め込んでいます。

3つの大画面を駆動でき、2つの高解像度カメラ、複数のマイクアレイ、3つのフルレンジスピーカーを備えています。


Neat Bar Proは、高品質のオーディオ、ビデオ、およびその他の独自の機能を密談、フォーカス、会議、会議室に提供するのに理想的で、専用のNeatPadコントローラーと統合された環境センサーが付属しています。

簡単な セットアップ


マウント、ケーブル、明確な説明など、必要なものはすべて箱に入っています。そのため、1つ、2つ、または3つの画面の上または下に、誰でも簡単にインストールおよびセットアップできます。




ウォールマウント

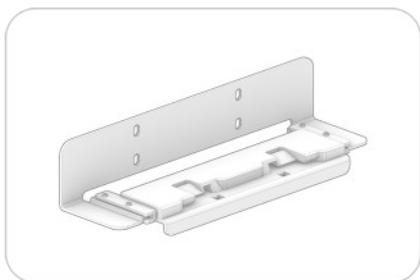

スクリーンマウント

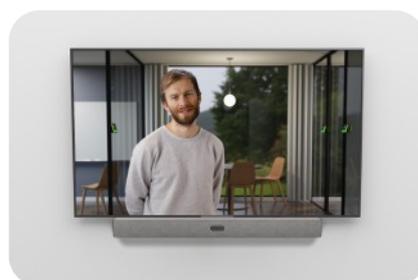

テーブルスタンド

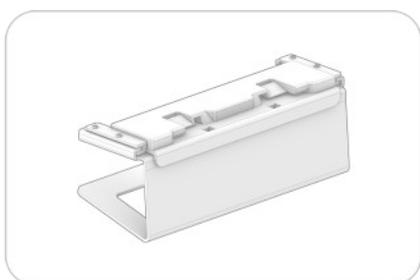

Neat Bar Pro

Neat Bar には、ケーブル、ウォールマウント、スクリーンマウント、テーブルスタンドなど、始めるために必要なものがすべて付属しています。



箱の中

Neat Bar Pro: ビデオ会議デバイス

HDMIケーブル：6.5フィート (2m)

イーサネットケーブル：9.8ft (3m)

電源コード：9.8ft (3m)


マウントアダプター、ウォールマウント、スクリーンマウント、テーブルスタンド

VESAマウント用の4×M8ネジ (0.94インチ/24 mm)
VESAマウント用の4×M6ネジ (0.94インチ/24 mm)
2×スペーサー (平行TVマウントを固定するため)
スクリーンマウント用の1×5mm六角レンチ
マウントアダプター用の1×2mm六角レンチ

デュアルまたはトリプルスクリーンセットアップ用の2つの追加スクルーバッグ

2 ×

| |
|----------------------------------|
| VESAマウント用の4×M8ネジ (0.94インチ/24 mm) |
| VESAマウント用の4×M6ネジ (0.94インチ/24 mm) |
| 4×スペーサー (すべての画面の位置合わせを確実にするため) |

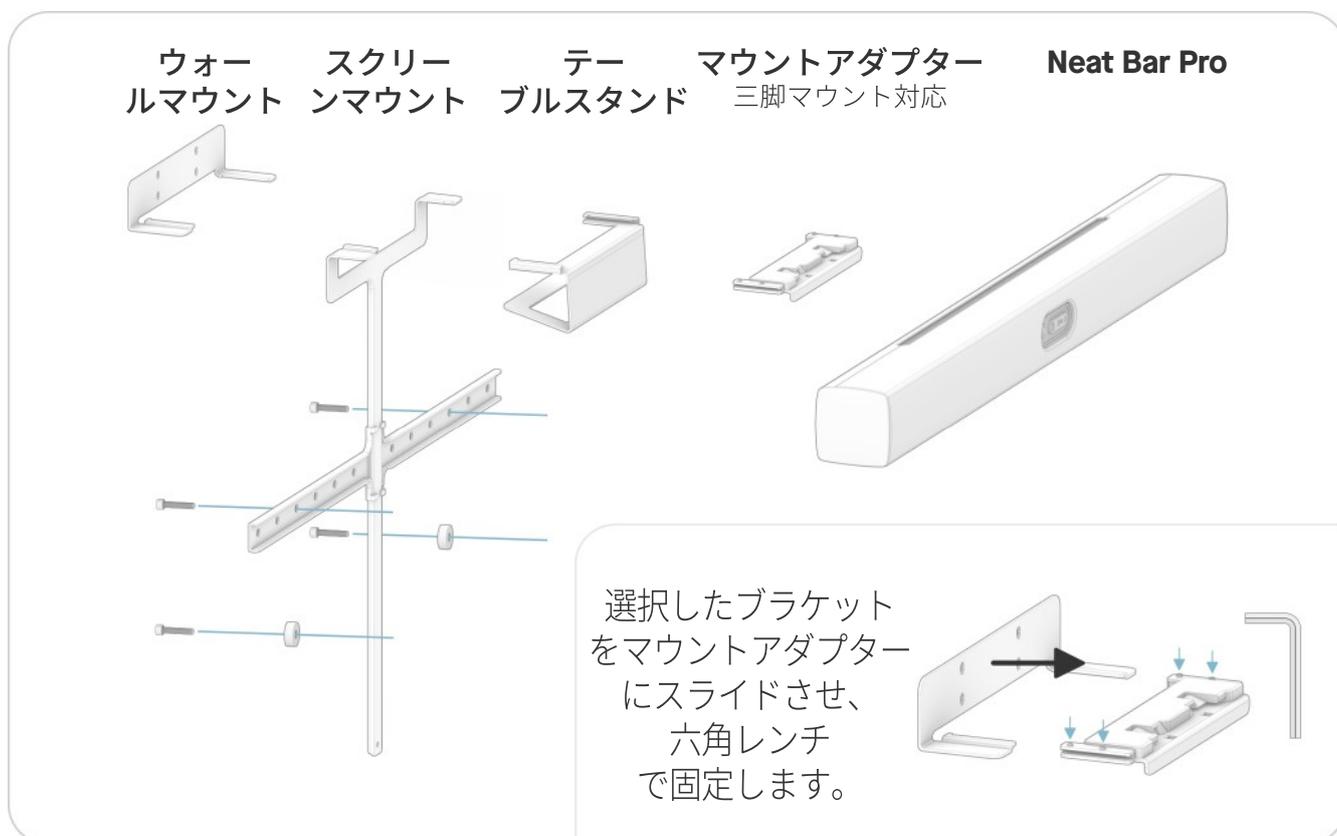

壁に取り付けるためのネジは含まれていません。壁への取り付けは、該当する施設および州の規制に従って、資格のある担当者のみ施行してください。壁と取り付け装置は、製品の負荷に安全に耐えられることが必須です。

Neat Pad

Neat Padは、Neat Bar のコントローラーとして機能し、会議室のスケジュール表示として構成することもできます。ケーブルや取り付けオプションなど、始めるために必要なすべてのものが付属しています。





箱の中

8インチのタッチスクリーン
2×イーサネットケーブル：
9.8フィート（3m）+ 16.4フィート（5m）
PoE電源アダプター
マウントアダプター、サイドマウント、
ウォールマウント

壁取り付け用4×M4ネジ
(0.30インチ/7.5mm)
サイドマウント用の3×M4ネジ
(0.19インチ/4.7mm)
アダプター用の1x2.5mm六角レンチ
ニートパッドをウォールマウントに固定
するための1×2mm六角レンチ

サイドマウント ウォールマウント マウントアダプター Neat Pad

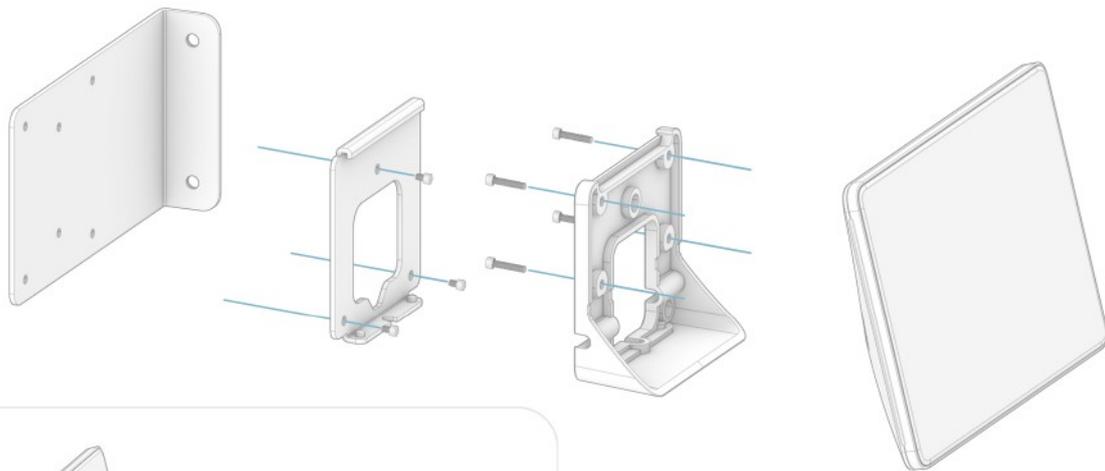

マウントアダプター
をウォールマウント
に引っ掛け、六角
レンチで固定します。




壁に取り付けるためのネジは含まれていません。壁への取り付けは、該当する施設および州の規制に従って、資格のある担当者のみ施行してください。壁と取り付け装置は、製品の負荷に安全に耐えられることが必須です。

取り付けと取り外し


取り付け

ニートバーを選択した取り付けオプション (1) にスライドさせます。完全に挿入したら、ニートバーを水平に傾け、慎重に手前に引いて固定されているかどうかを確認します。

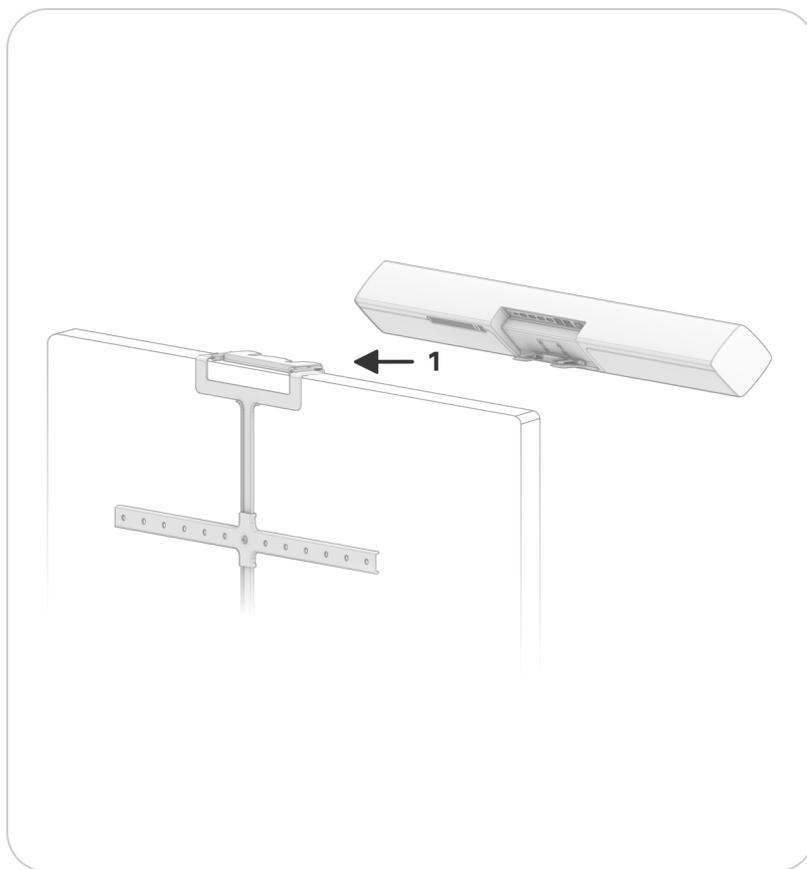

取り外し

ニートバーを完全に前方に傾けます (1)。ユニットが停止し、赤いリリースレバーが表示されるまで (2)、手前に引きます (3)。リリースレバーを押し上げ、ニートバーをマウントアダプターからそっと引き抜きます。

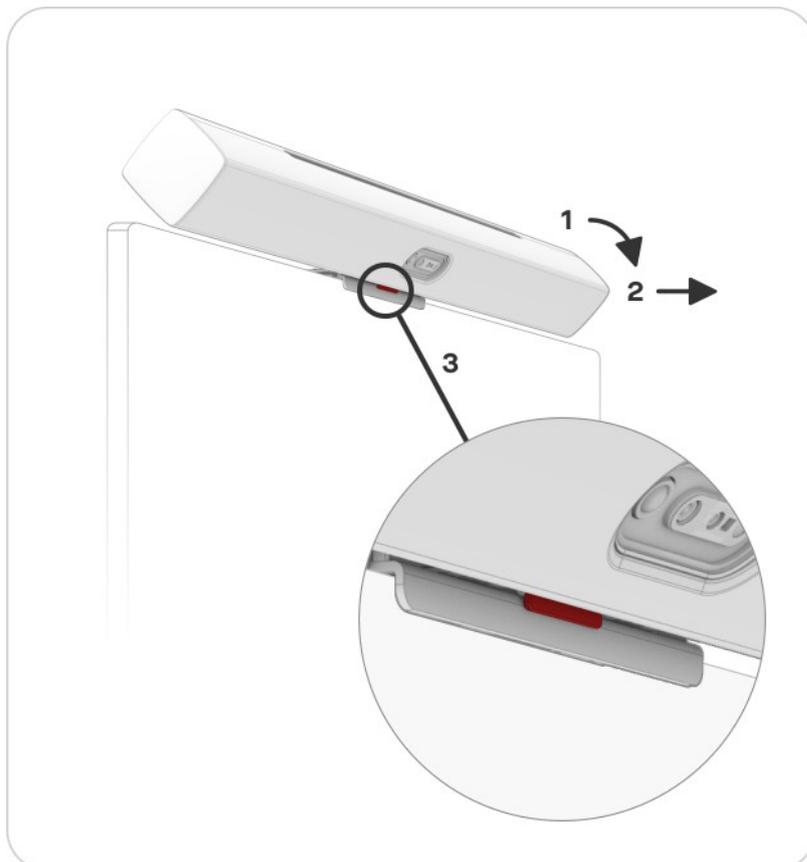

サイズと重量


Neat Bar Pro

幅：35.04インチ (890 mm)

高さ：3.15インチ (80 mm)

奥行き：3.15インチ (80 mm)

重量：6.83ポンド (3.1 kg)

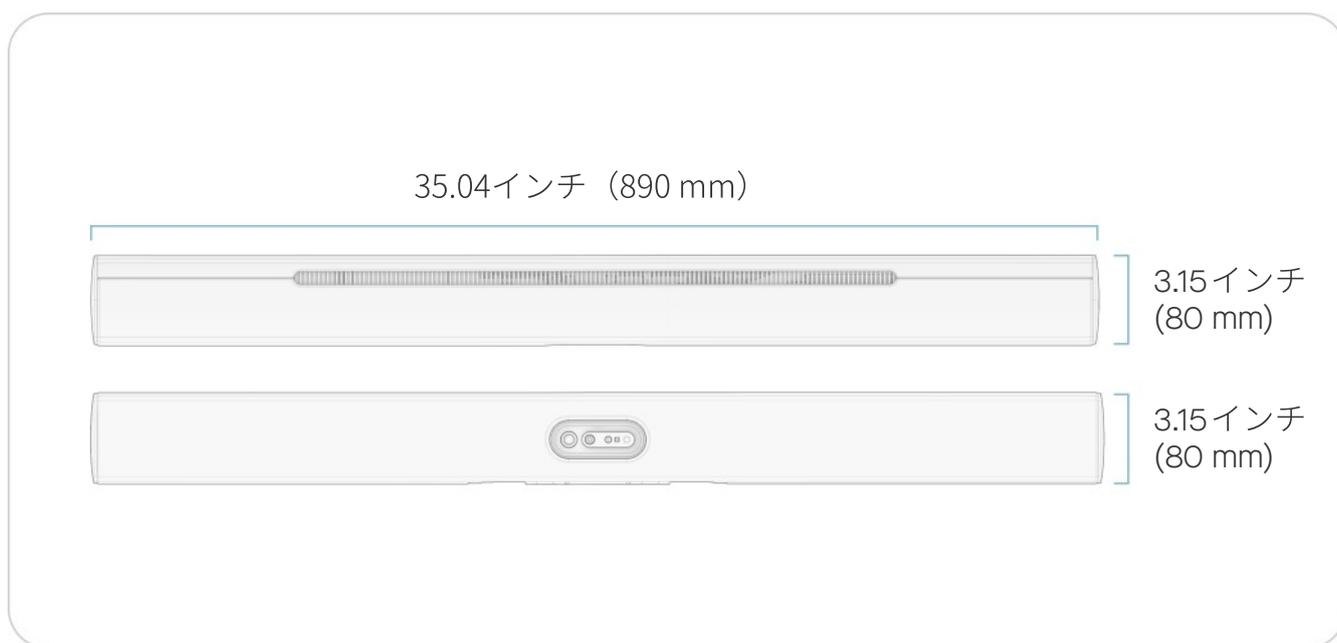

Neat Pad

幅：7.8インチ (198 mm)

高さ：1.7インチ (42 mm)

奥行き：5インチ (127 mm)

重量：1.15ポンド (520 g)




セットアップと接続

セットアップ

付属のケーブルを使用して、ニートバーをセットアップします。図に従ってケーブルを接続します。のマークが付いたケーブル — が含まれています。のマークが付いたケーブル はオプションであり、システムの基本的な使用には必要ありません。

完全なセットアップの要件

画面
インターネット接続
ビデオサービス

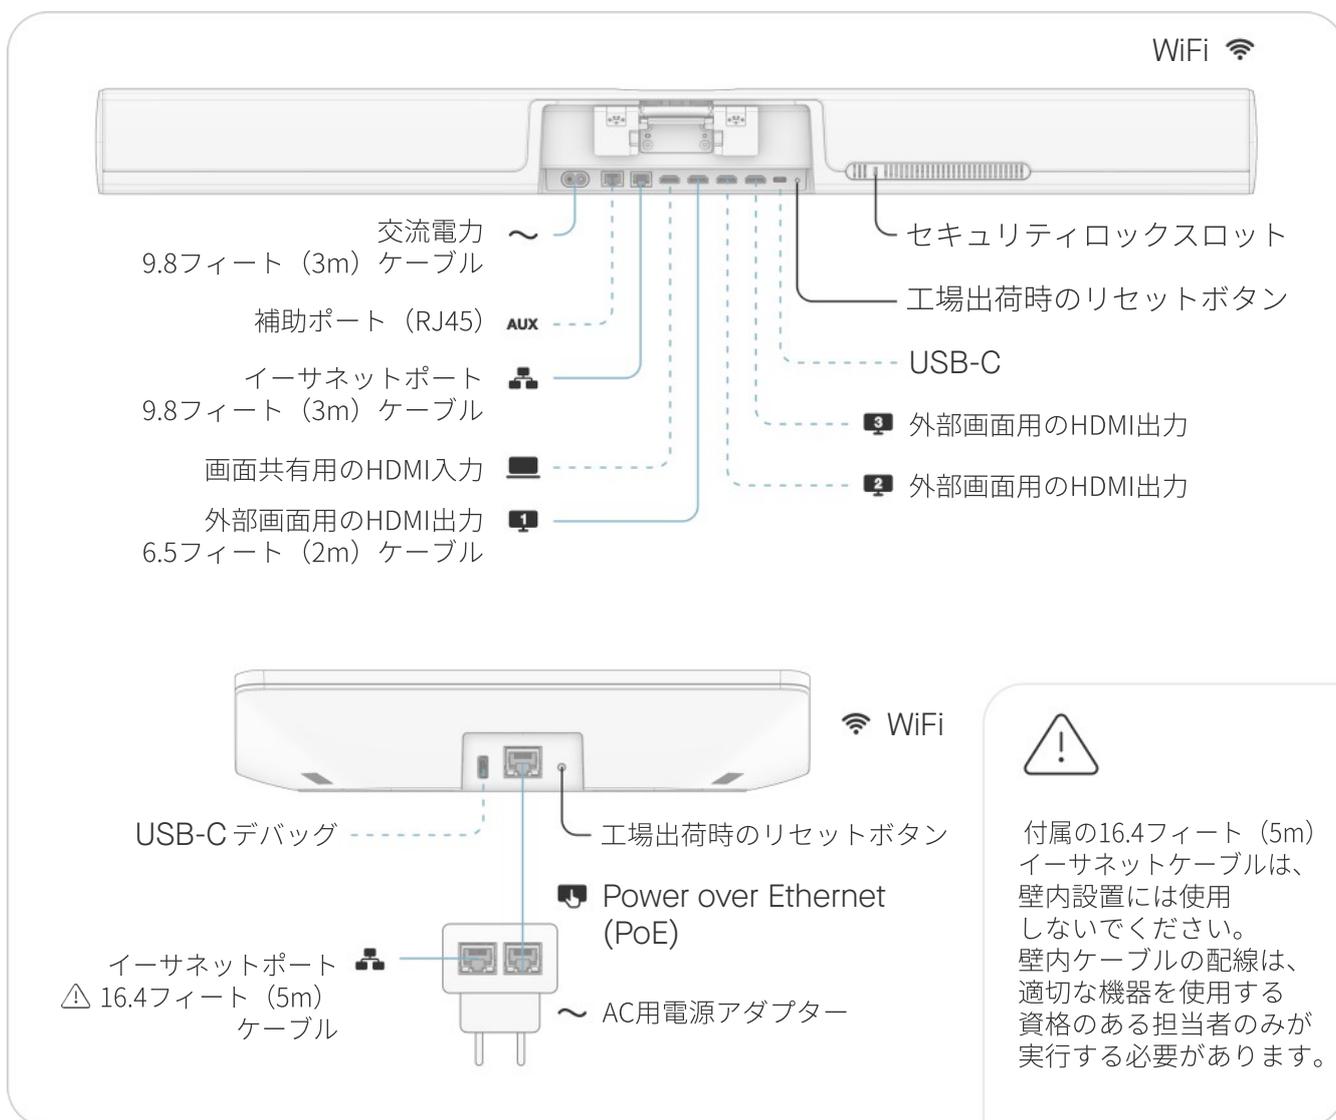

環境要件

周囲動作温度：
32° to 95° F (0° - 35° C)
保管温度：5° - 149° F (-15° - 65° C)
相対湿度：20%から80%
ネットワークスタンバイ：<8W (20分後)

追加の製品情報

<https://neat.no/bar-pro>