

Neat Bar & Neat Pad

사용 설명서



neat.

Neat Bar

컬렉션 시스템



Neat Bar는 매우 기능성이 좋은 초소형 회의 장치입니다.

Neat Bar에는 카메라, 스피커, 마이크 및 환경 센서가 올인원 초소형 디자인으로 탑재되어 있습니다.

탁월한 품질의 오디오와 비디오를 모임, 집중, 회의 공간에 가져오기 위한 최적의 도구입니다.


Neat Bar는 전용 Neat 패드 컨트롤러와 함께 제공되고 옵션으로 스케줄 디스플레이도 선택할 수 있습니다.

간단한 설정



마운트, 케이블 및 명확한 지침을 포함해 필요한 모든 것이 박스 안에 담겨 제공됩니다. 따라서 1개 또는 2개 화면을 위 또는 아래로 누구나 간단하게 설치하고 설정할 수 있습니다.




벽면 장착 마운트

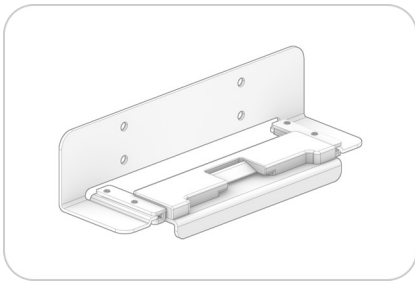

스크린 마운트

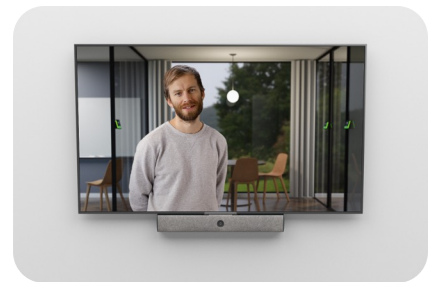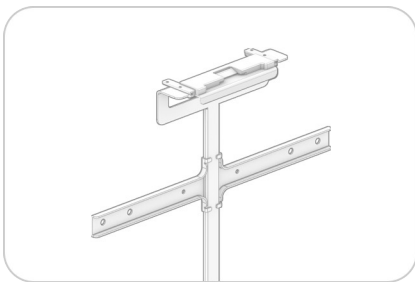

테이블 스탠드

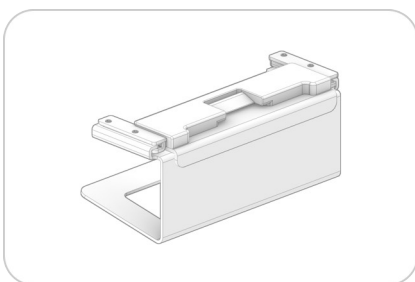

Neat Bar

Neat Bar는 케이블, 벽면 장착 마운트, 스크린 마운트 테이블 스탠드를 포함하여 시작하는 데 필요한 모든 것이 함께 제공됩니다.



상자 내 구성품

Neat Bar: 울인원 오디오 및 비디오 장치

HDMI 케이블: 6.5피트(2m)

이더넷 케이블: 9.8피트(3m)

전원 코드: 9.8피트(3m)

마운트 어댑터, 벽면 장착 마운트, 스크린 마운트 및 테이블 스탠드

VESA 마운트용 M6 나사 4개(0.94인치/24mm)


VESA 마운트용 M8 나사 4개(0.94인치/24mm)

병렬식 TV 마운트를 고정하기 위한 스페이서 2개

스크린 마운트용 5mm 육각 렌치 1개

마운트 어댑터용 2mm 육각 렌치 1개

벽면 장착 마운트 스크린 마운트 테이블 스탠드 마운트 어댑터 Neat Bar

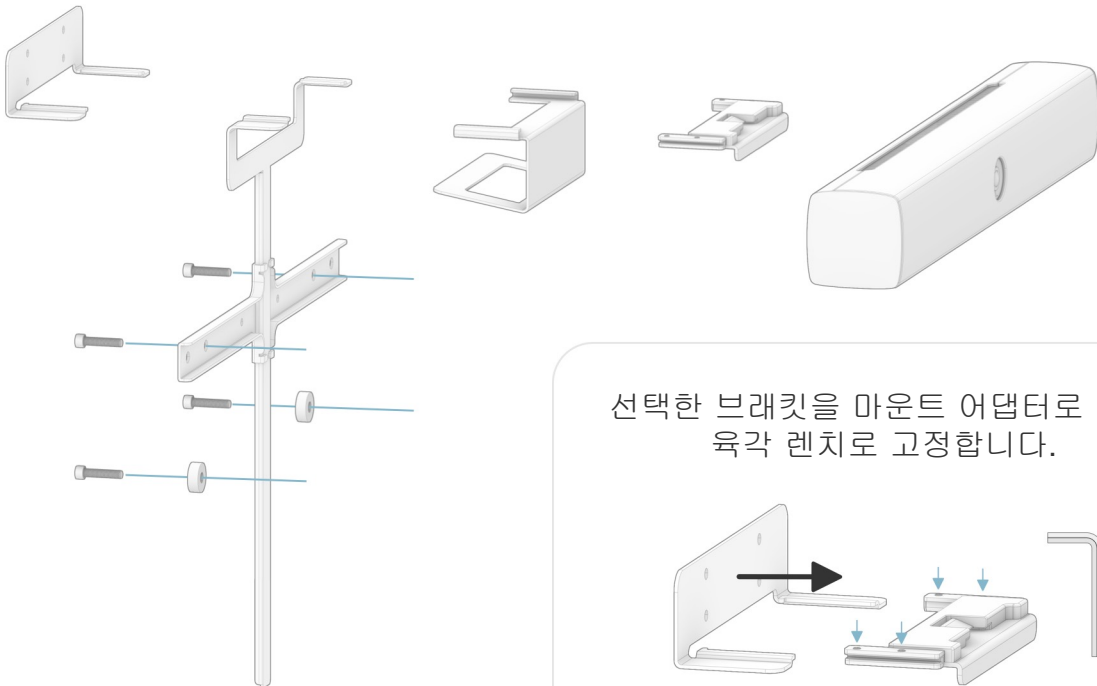

선택한 브래킷을 마운트 어댑터로 밀고 육각 렌치로 고정합니다.



벽면에 장착하기 위한 나사는 포함되지 않습니다. 벽면 장착은 해당하는 시설 및 지역 규정에 따라 자격을 갖춘 인력만 수행해야 합니다. 벽면과 마운팅 장비가 안전하게 제품의 하중을 견뎌야 합니다.

Neat패드


Neat 패드는 Neat Bar용 컨트롤러로 작동하며, 미팅룸을 위한 스케줄 디스플레이로도 구성할 수 있습니다. 케이블, 마운팅 옵션을 포함하여 시작하는 데 필요한 모든 것이 함께 제공됩니다.



상자 내 구성품

Neat패드: 8인치 터치 스크린
이더넷 케이블 2개 9.8피트(3m) + 16.4피트(5m)
PoE 전원 어댑터
마운트 어댑터, 측면 마운트 및 벽면 장착 마운트

벽면 장착 마운트용 M4 나사 4개(0.30인치/7.5mm)
측면 마운트용 M4 나사 3개(0.19인치/4.7mm)
어댑터용 2.5mm 육각 렌치 1개
Neat 패드를 벽면 장착 마운트에 고정하기 위한 2mm 육각 렌치 1개

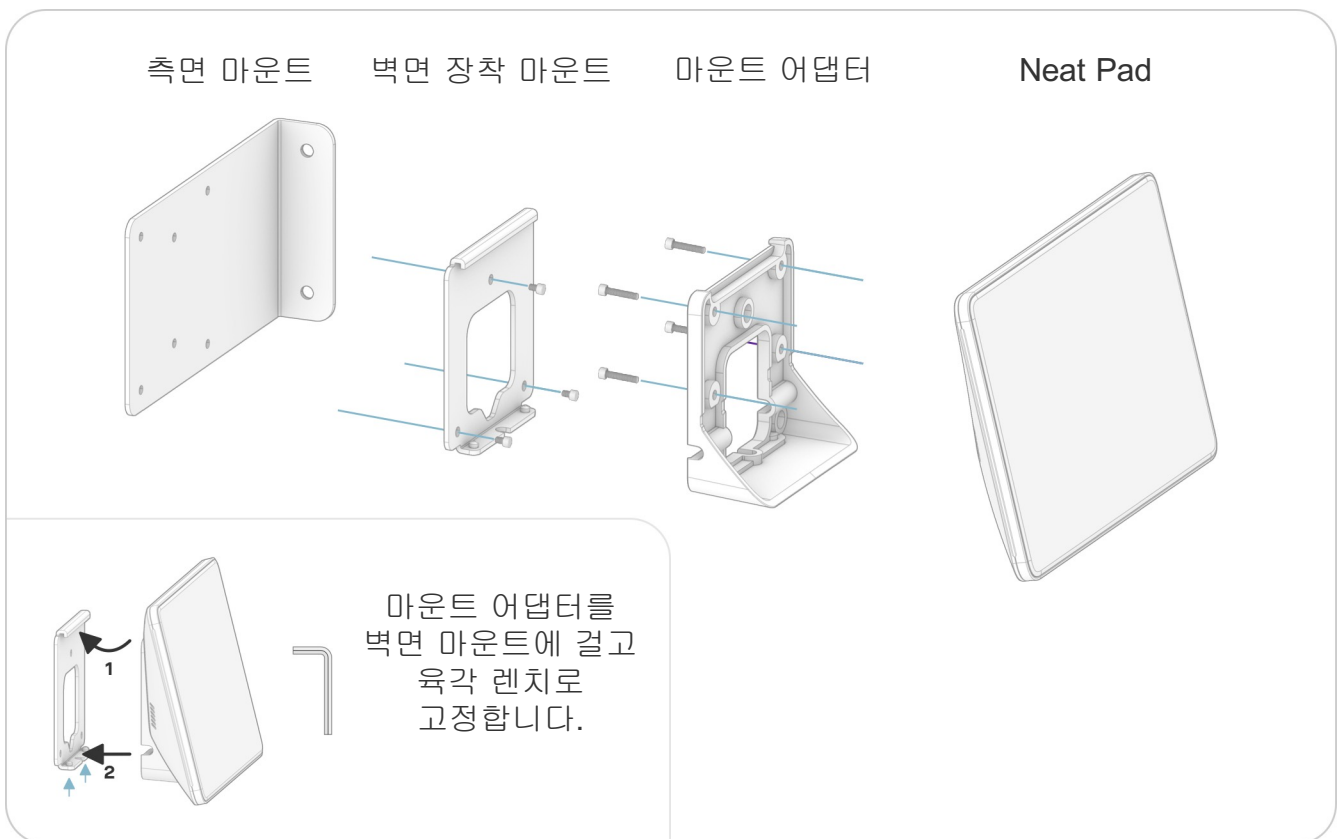


벽면에 장착하기 위한 나사는 포함되지 않습니다. 벽면 장착은 해당하는 시설 및 지역 규정에 따라 자격을 갖춘 인력만 수행해야 합니다. 벽면과 마운팅 장비가 안전하게 제품의 하중을 견뎌야 합니다.

장착 및 해제


장착

Neat Bar를 선택한 마운팅 옵션(1)에 밀어 넣습니다. 완전히 삽입되면 Neat Bar를 다시 수평으로 기울이고 조심스럽게 내 쪽으로 당겨 고정되었는지 확인합니다.

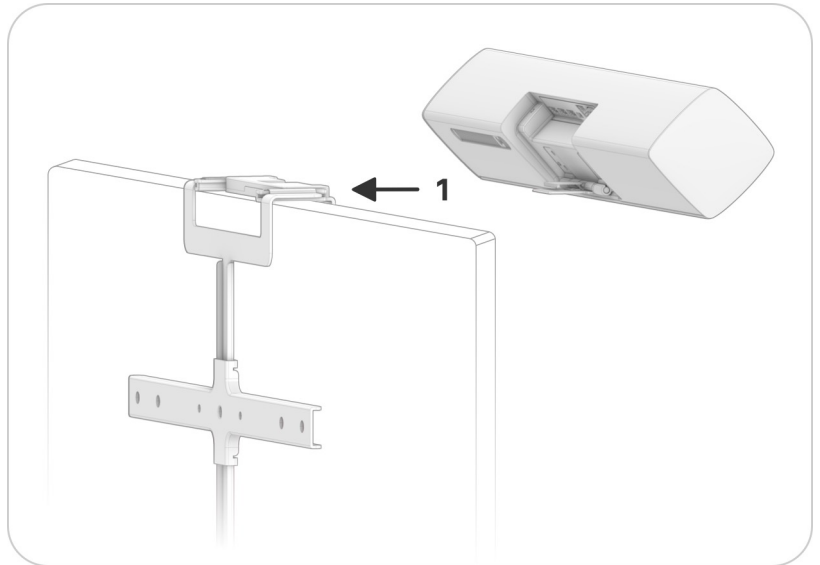


해제

Neat Bar를 선택한 마운팅 옵션에서 해제하려면 장치를 최대 기울기로 기울이고(1) 장치를 조심스럽게 내 쪽으로 밀니다(2).

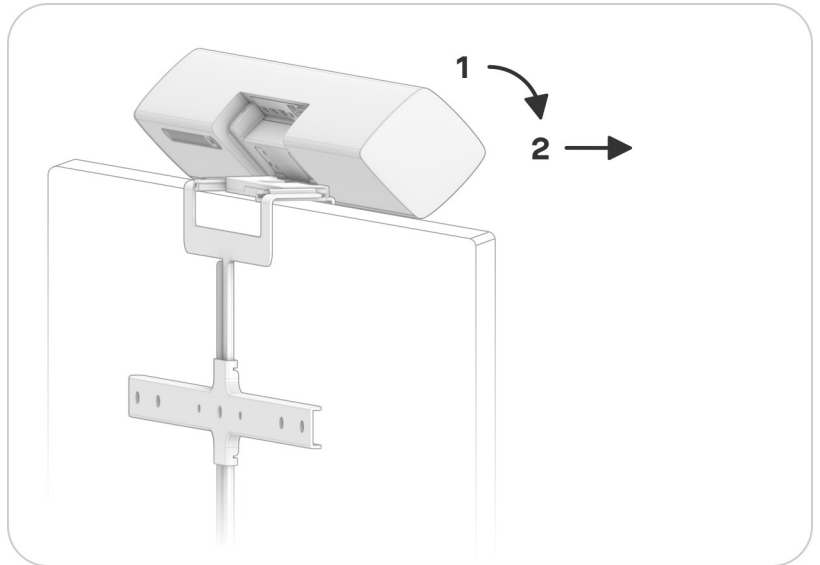

경고: Neat Bar를 최대한 기울인 위치로 두지 마십시오. 그러면 잠금 스프링에 고정되지 않았음을 나타내는 빨간색 표시등이 켜집니다.

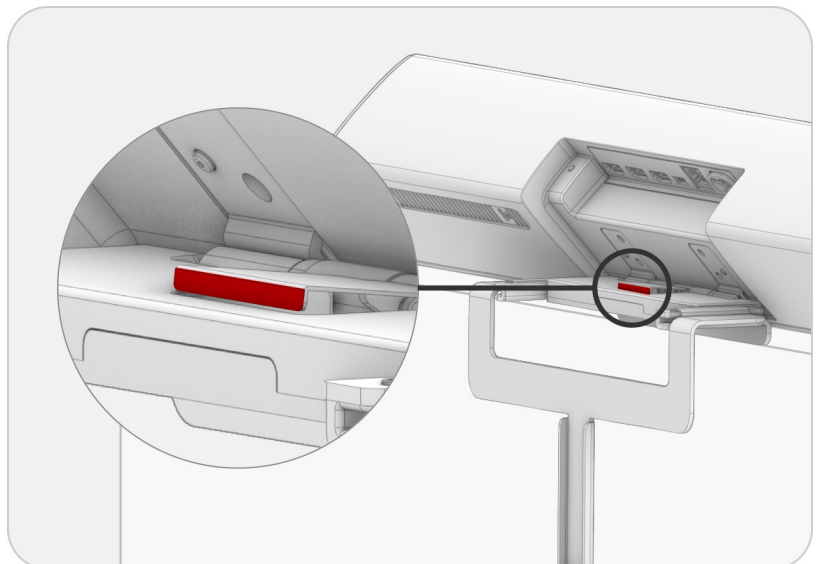


크기 및 무게

Neat Bar

너비: 21.9인치(556mm)
높이: 3인치(76mm)


깊이: 3인치(76mm)
무게: 3.75파운드(1.7kg)

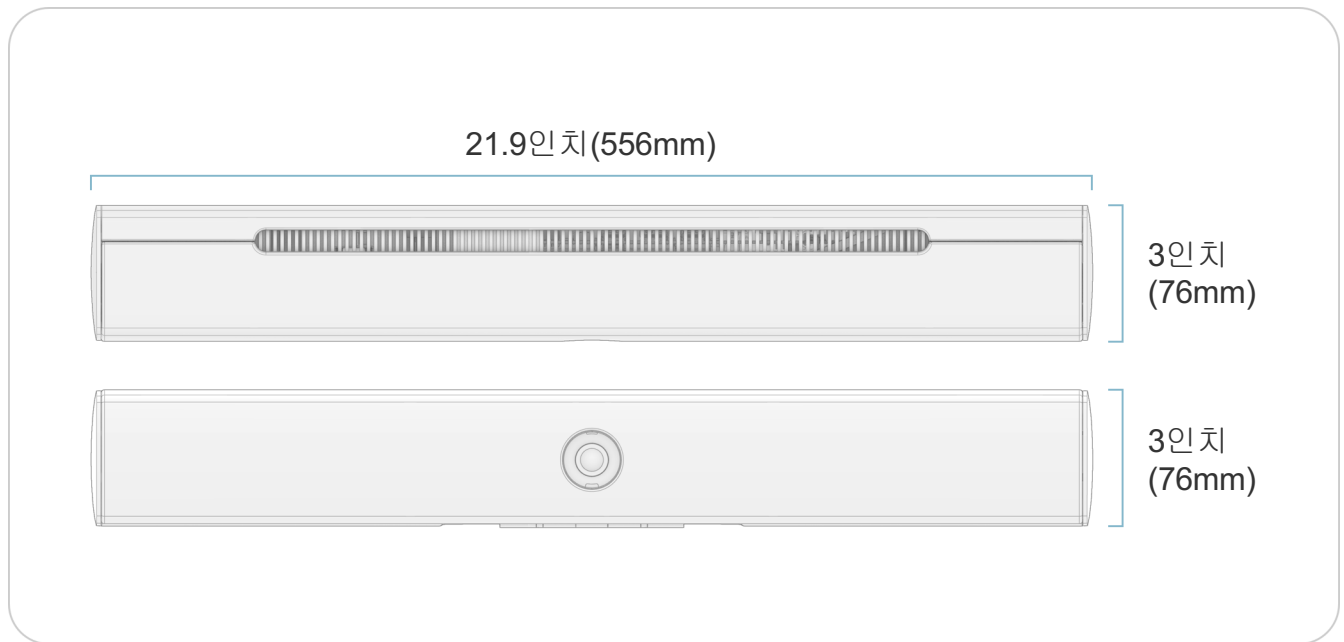

Neat 패드

너비: 7.8인치(198mm)
높이: 1.7인치(42mm)

깊이: 5인치(127mm)
무게: 1.15파운드(520g)

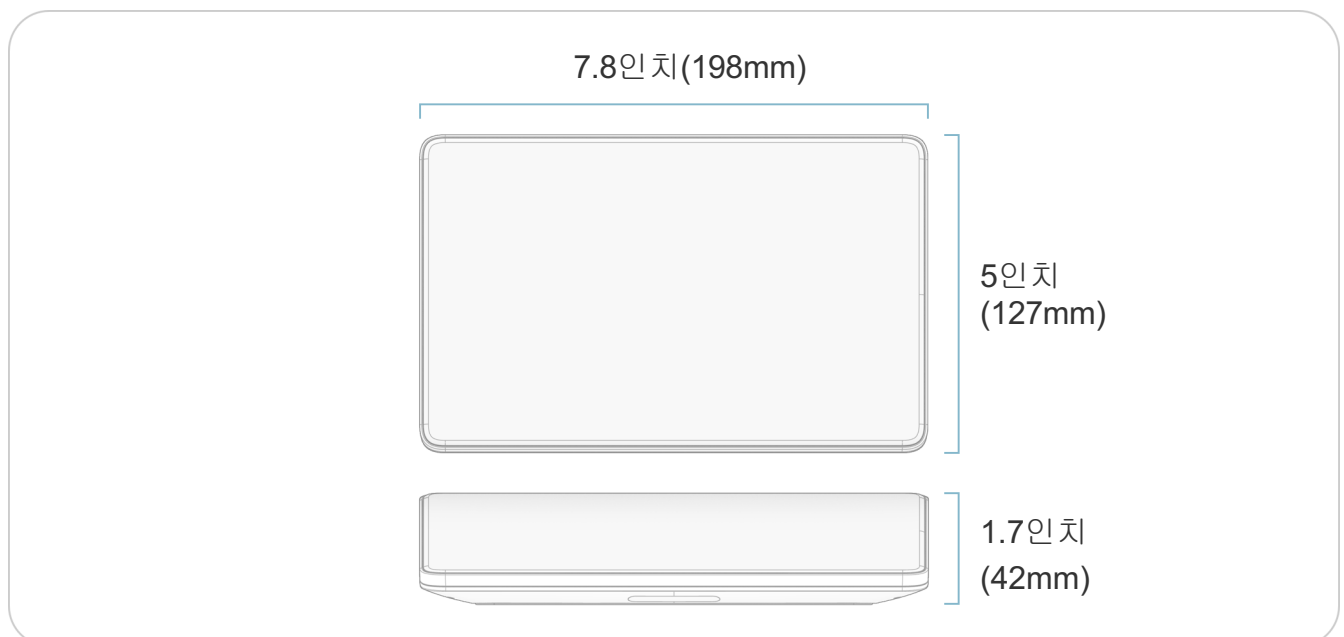


설정 및 연결성

설정

제공된 케이블을 사용하여 **Neat Bar**를 설정합니다. 그림에 나와 있는 대로 케이블을 연결하십시오. — 으로 표시된 케이블은 포함됩니다. 으로 표시된 케이블은 옵션이며, 기본 시스템 사용에 필요하지 않습니다.

설정을 완료하기 위한 요구 사항

디스플레이 인터넷 연결
비디오 서비스

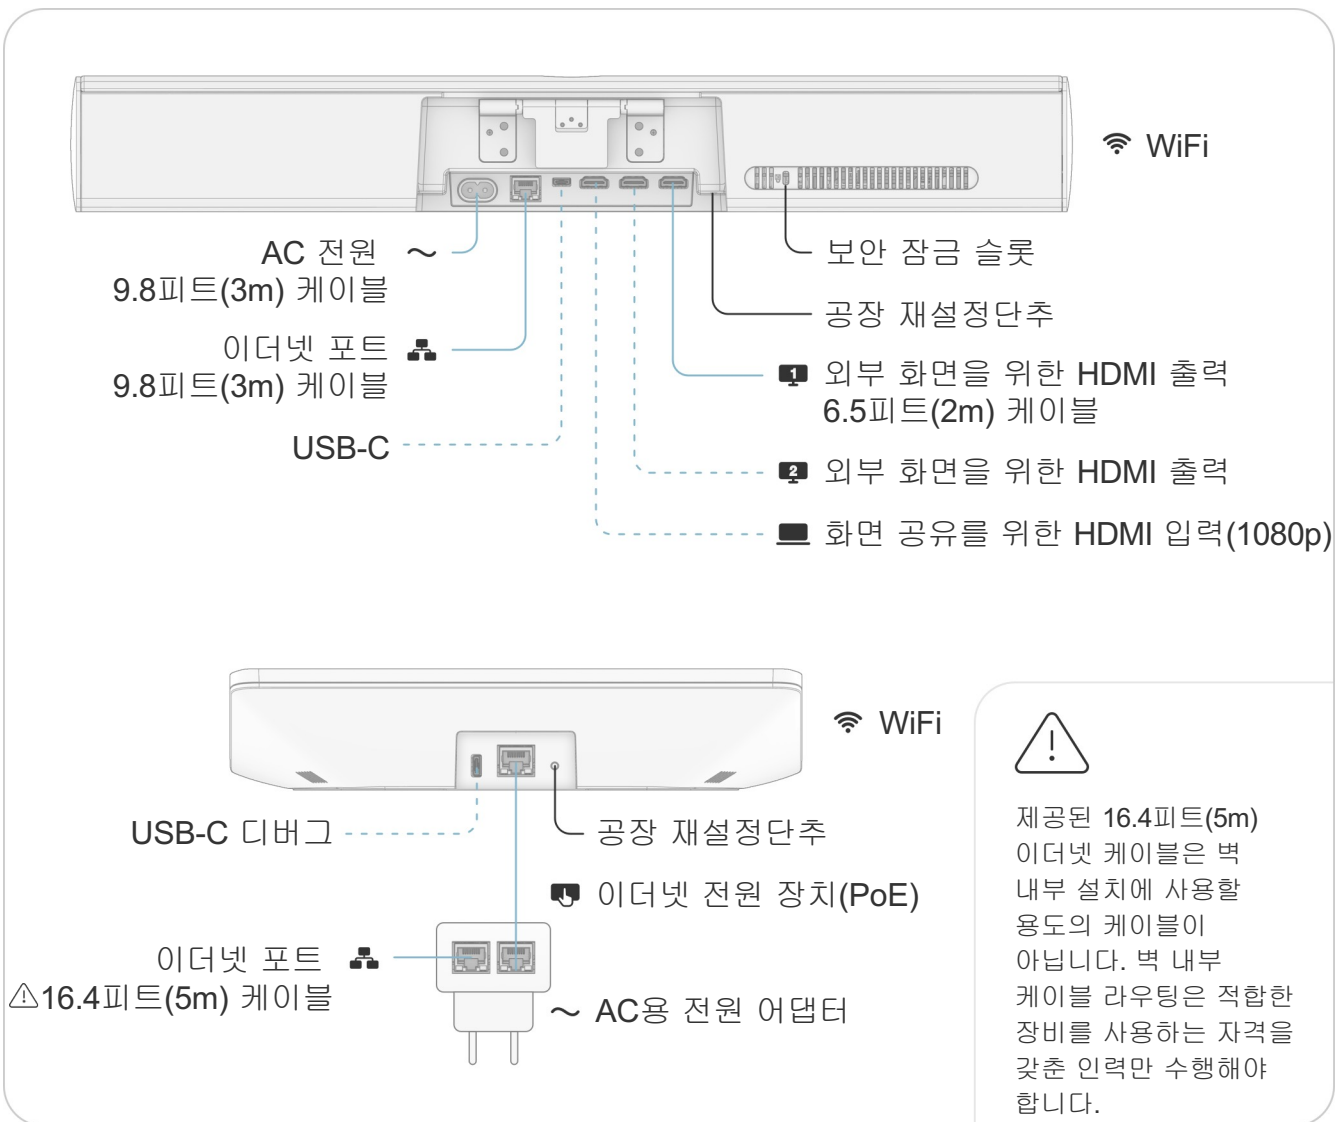

환경 요구 사항

주변 작동 온도: 32° ~ 95°F(0° ~ 35°C)
보관 온도: 5° ~ 149°F(-15° ~ 65°C)
상대 습도: 20% ~ 80%

추가 제품 정보

<https://neat.no/bar>