

Neat Bar & Neat Pad

Руководство по эксплуатации



neat.

Система для организации совместной работы Neat Bar



Neat Bar - компактное и очень эффективное устройство для проведения совещаний.

Это идеальное решение для высококачественного воспроизведения видео и звука в залах для собраний, совещаний и конференций.

В компактном корпусе Neat Bar имеются камера, динамики, микрофоны и датчики окружающей среды.


Neat Bar укомплектован специальным контроллером Neat Pad и дополнительным дисплеем планирования.

Простая установка



В комплект входит все необходимое, включая крепления, кабели и четкие инструкции. Поэтому любой человек без труда выполнит установку и настройку над одним или двумя экранами, а также под ними.




Настенное крепление

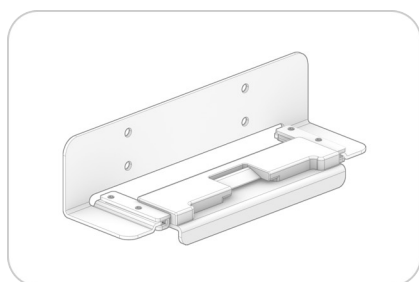

Крепление экрана

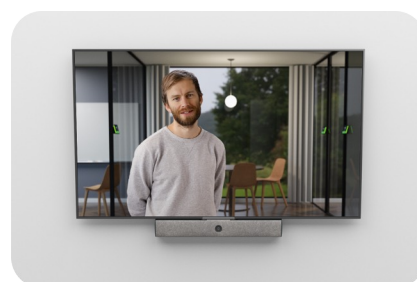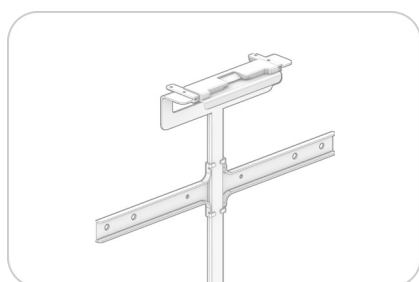

Настольный штатив

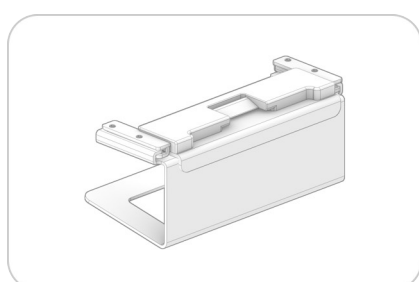

Neat Bar

Neat Bar укомплектован всем, что нужно для установки, включая кабели, настенные крепления, крепления экрана и настольный штатив.



Комплектность

Neat Bar: Универсальное аудио и видео устройство

Кабель HDMI: 2 м

Кабель Ethernet: 3 м

Шнур питания: 3 м

Монтажный адаптер, настенное крепление, крепление экрана и настольный штатив


Винт M6x001D (24 мм/ 0,94 дюйма) для крепления VESA, 4 шт.

Винт M4x001C (24 мм/ 0,94 дюйма) для крепления VESA, 4 шт.

Шайба для фиксации параллельного телевизионного крепления, 2 шт.

Шестигранный ключ 5 мм для монтажа экрана, 1 шт.

Шестигранный ключ 2 мм для монтажного адаптера, 1 шт.

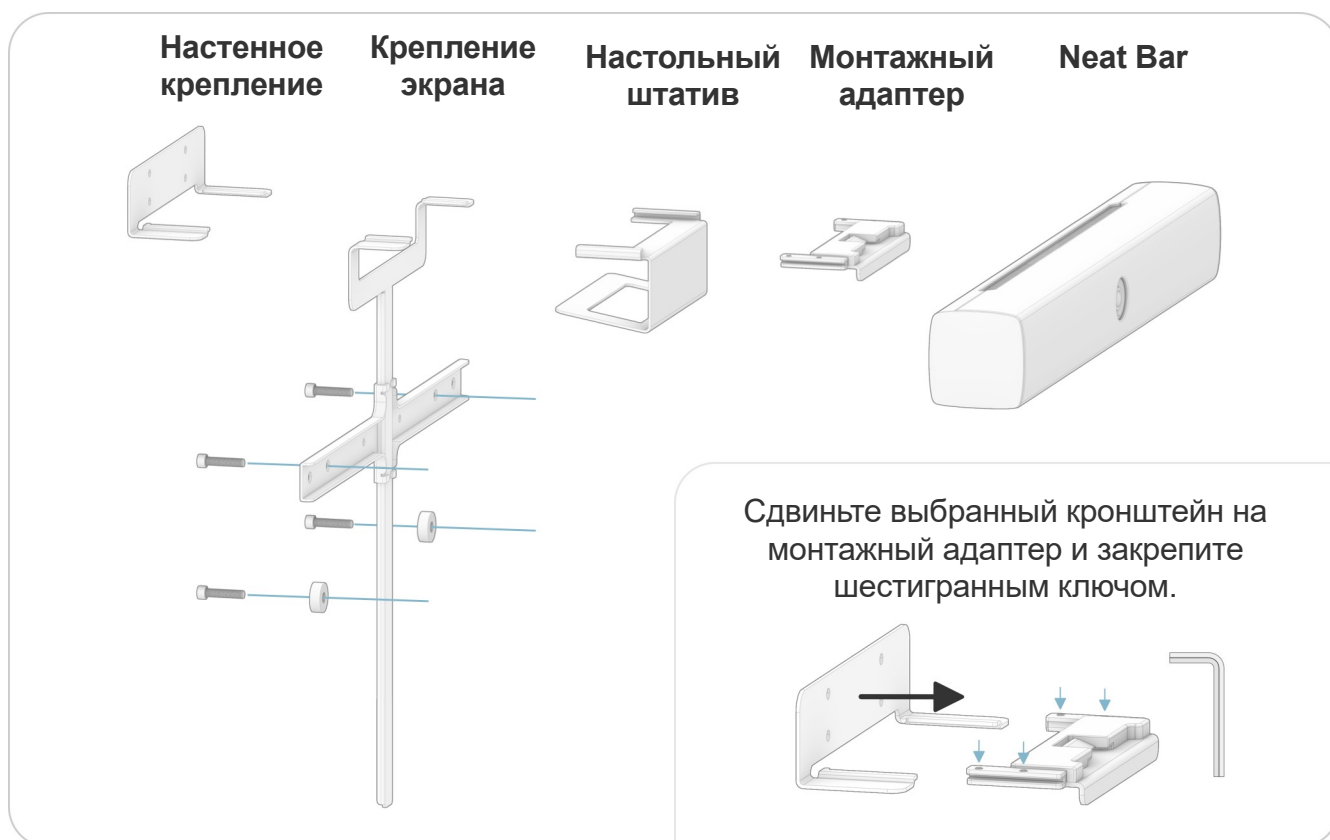

Винты для настенного монтажа не входят в комплект поставки. Настенный монтаж должен выполняться только квалифицированными специалистами в соответствии с применимыми требованиями учреждения и государственными нормами. Стена и монтажное оборудование должны свободно выдерживать вес устройства.

Neat Pad


Neat Pad выполняет функции контроллера для Neat Bar, а также может использоваться в качестве дисплея планирования для конференц-зала. Он укомплектован всем необходимым, включая кабели и монтажные приспособления.

Комплектность

Neat Pad: 8-дюймовый сенсорный экран
Кабель Ethernet, 2 шт.: 3 м + адаптер питания PoE 5 м
Монтажный адаптер, крепление сбоку и настенное крепление



Винт M4x001B (7,5 мм/ 0,30 дюйма) для настенного крепления, 4 шт.
Винт M4x001B (4,7 мм/ 0,19 дюйма) для крепления сбоку, 3 шт.
Шестигранный ключ 2,5 мм для адаптеров, 1 шт.
Шестигранный ключ 2 мм для фиксации Neat Pad на настенном креплении, 1 шт.

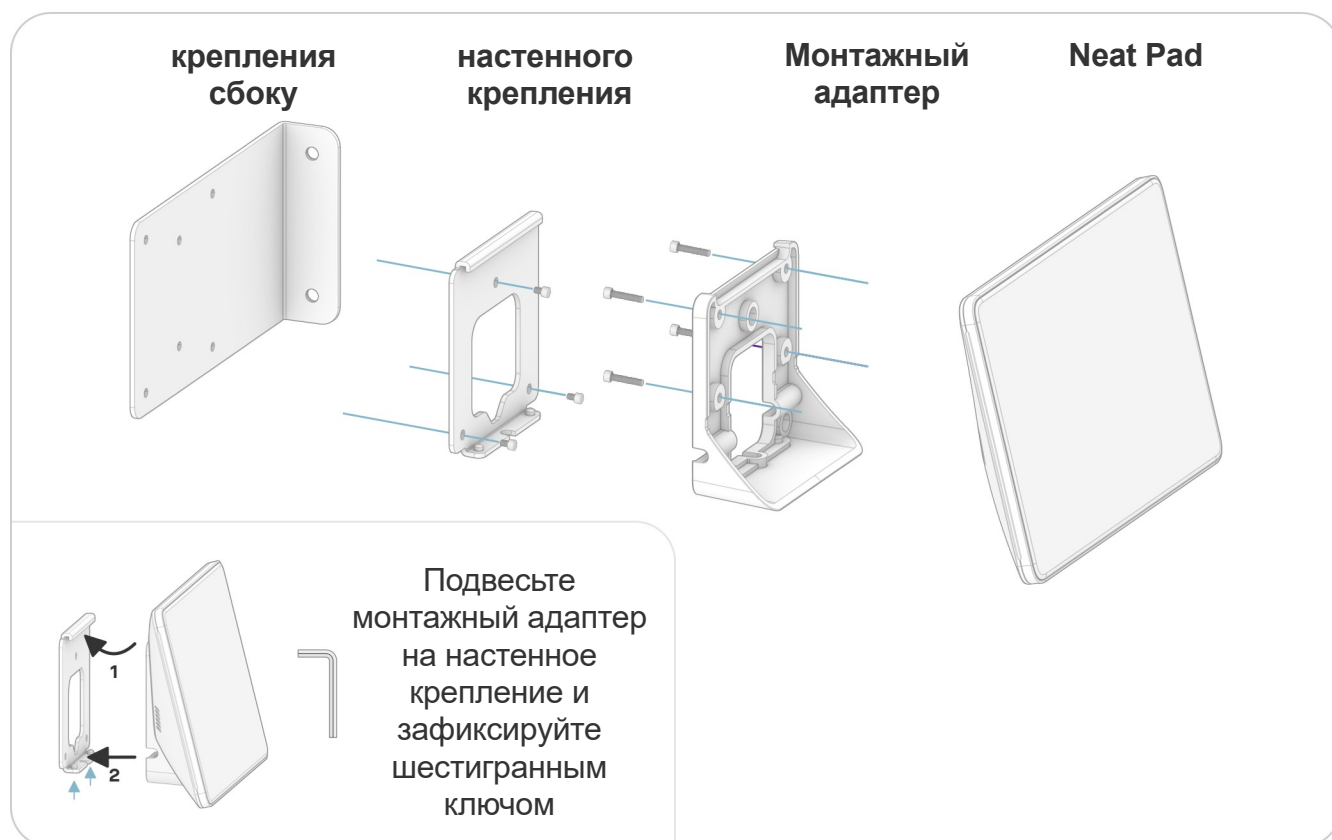


Винты для настенного монтажа не входят в комплект поставки. Настенный монтаж должен выполняться только квалифицированными специалистами в соответствии с применимыми требованиями учреждения и государственными нормами. Стена и монтажное оборудование должны свободно выдерживать вес устройства.

Монтаж и демонтаж


Монтаж

Сдвиньте Neat Bar на выбранный монтажный кронштейн (1). Полностью вставив Neat Bar, наклоните его в горизонтальное положение и слегка потяните на себя, чтобы проверить надежность крепления.

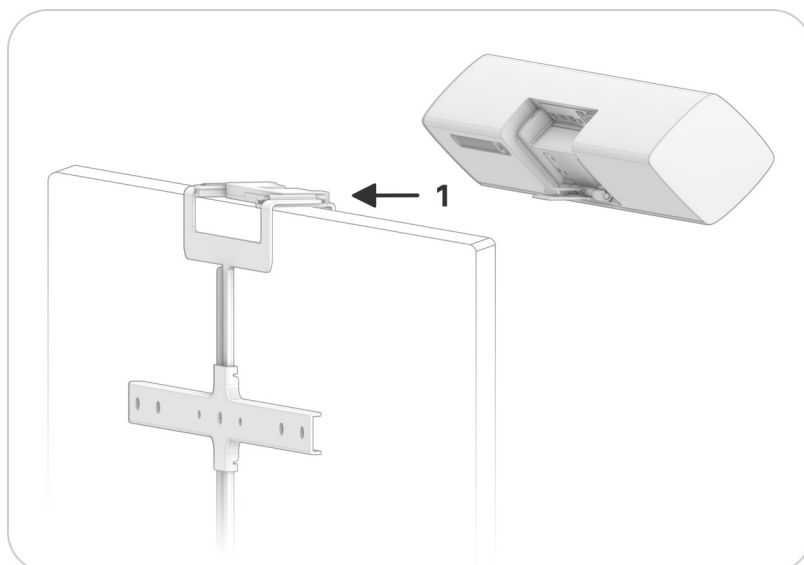


Демонтаж

Чтобы снять Neat Bar с выбранного монтажного кронштейна, переведите устройство в максимальное положение наклона (1) и осторожно сдвиньте его на себя (2).

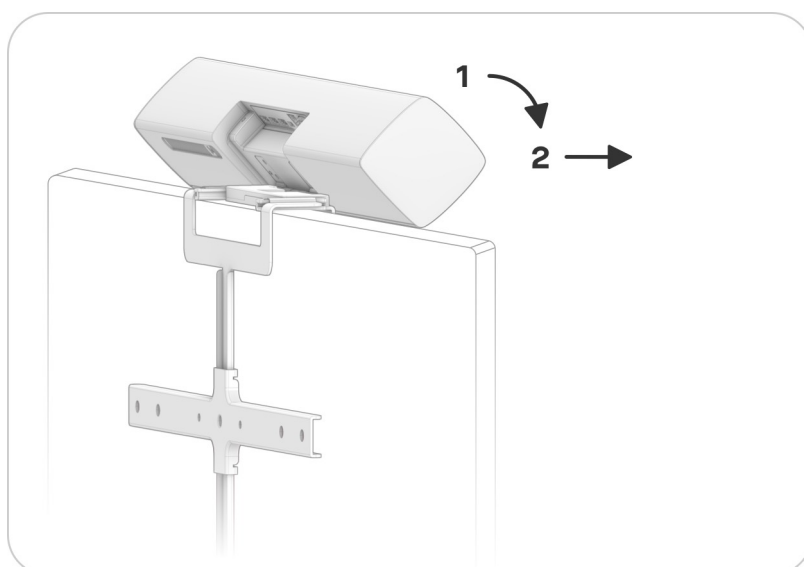

Внимание! Не оставляйте Neat Bar в максимальном положении наклона, если виден красный индикатор. Это значит, что устройство не закреплено пружинными фиксатором.

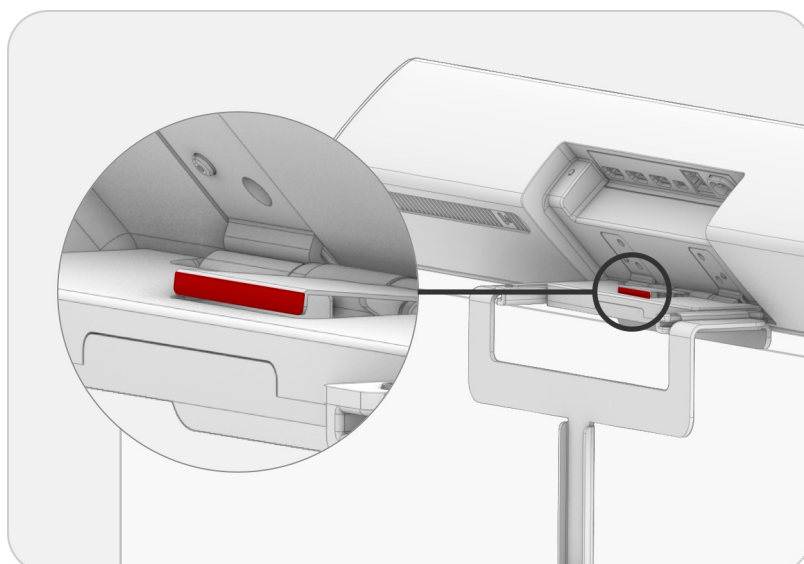

Размер и масса


Neat Bar

Ширина: 556 мм (21,9 дюйма)

Высота: 76 мм (3 дюйма)

Глубина: 76 мм (3 дюйма)

Масса: 1,7 кг (3,75 фунта)

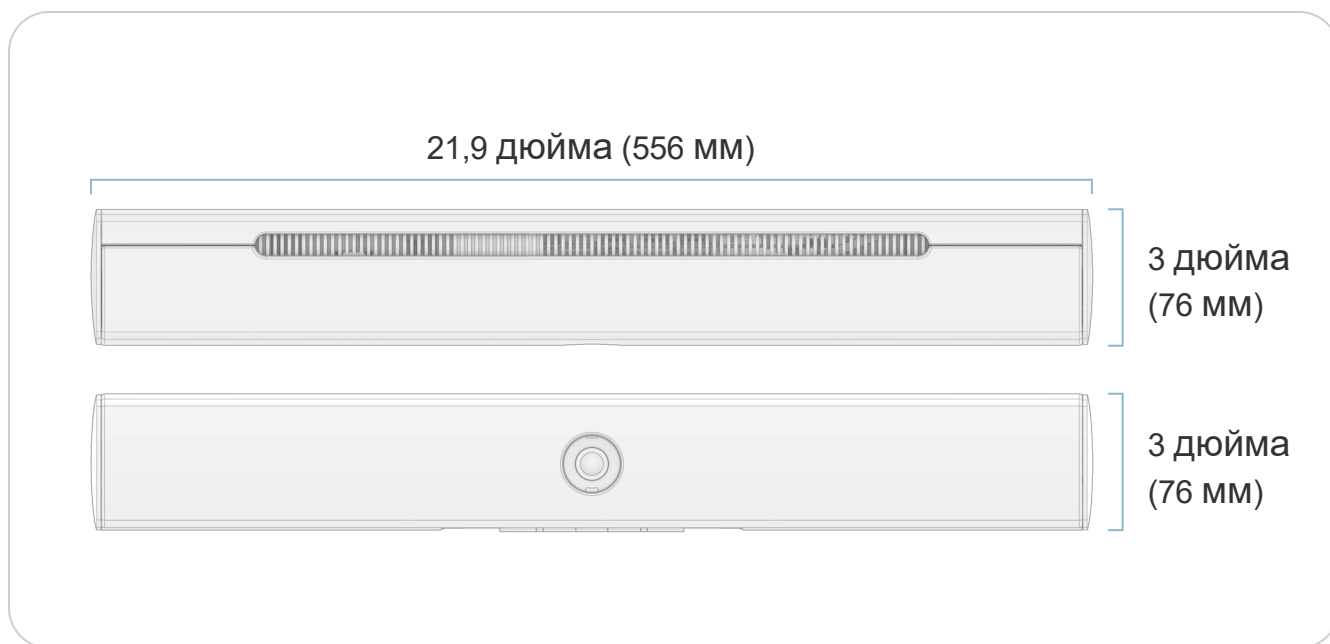


Neat Pad

Ширина: 198 мм (7,8 дюйма)

Высота: 42 мм (1,7 дюйма)

Глубина: 127 мм (5 дюймов)

Масса: 520 г (1,15 фунта)

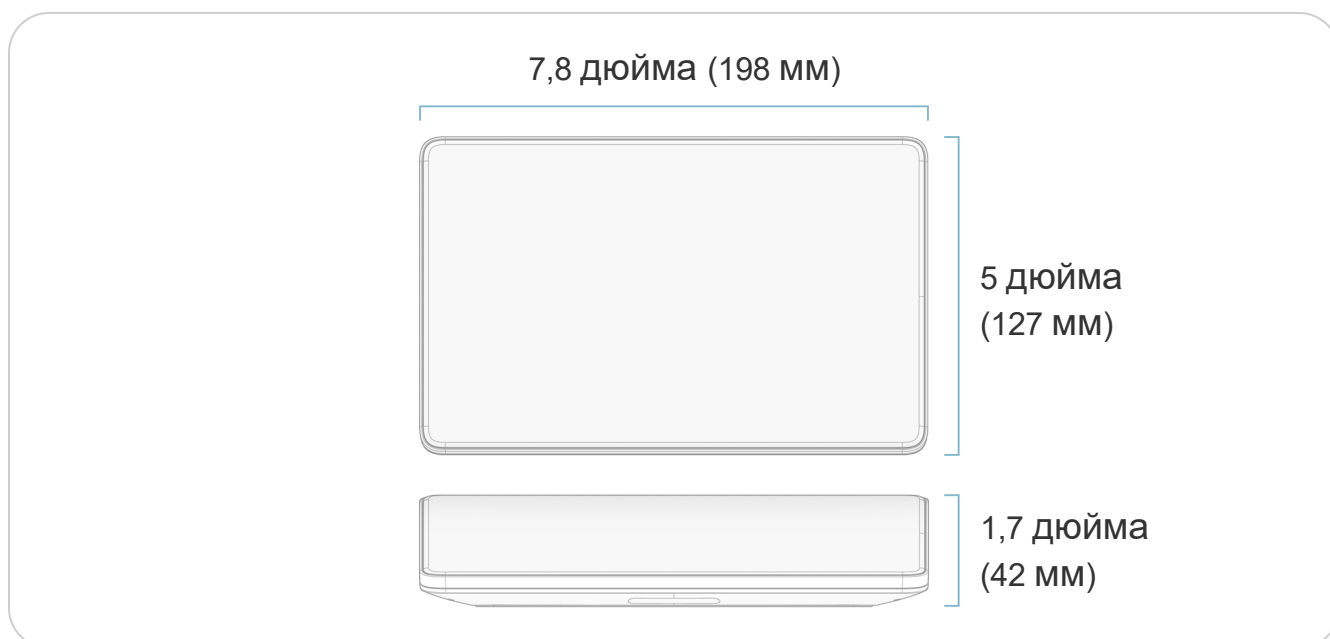


Установка и подключение

Установка

Для установки Neat Bar используйте кабели, входящие в комплект поставки. Подключите кабели, как показано на рисунке. В комплект входят кабели, обозначенные —. Кабели с обозначением - - - - - являются дополнительными и не требуются для базовой эксплуатации системы.

Требования для полной установки

Дисплей Подключение к Интернету Видео сервис

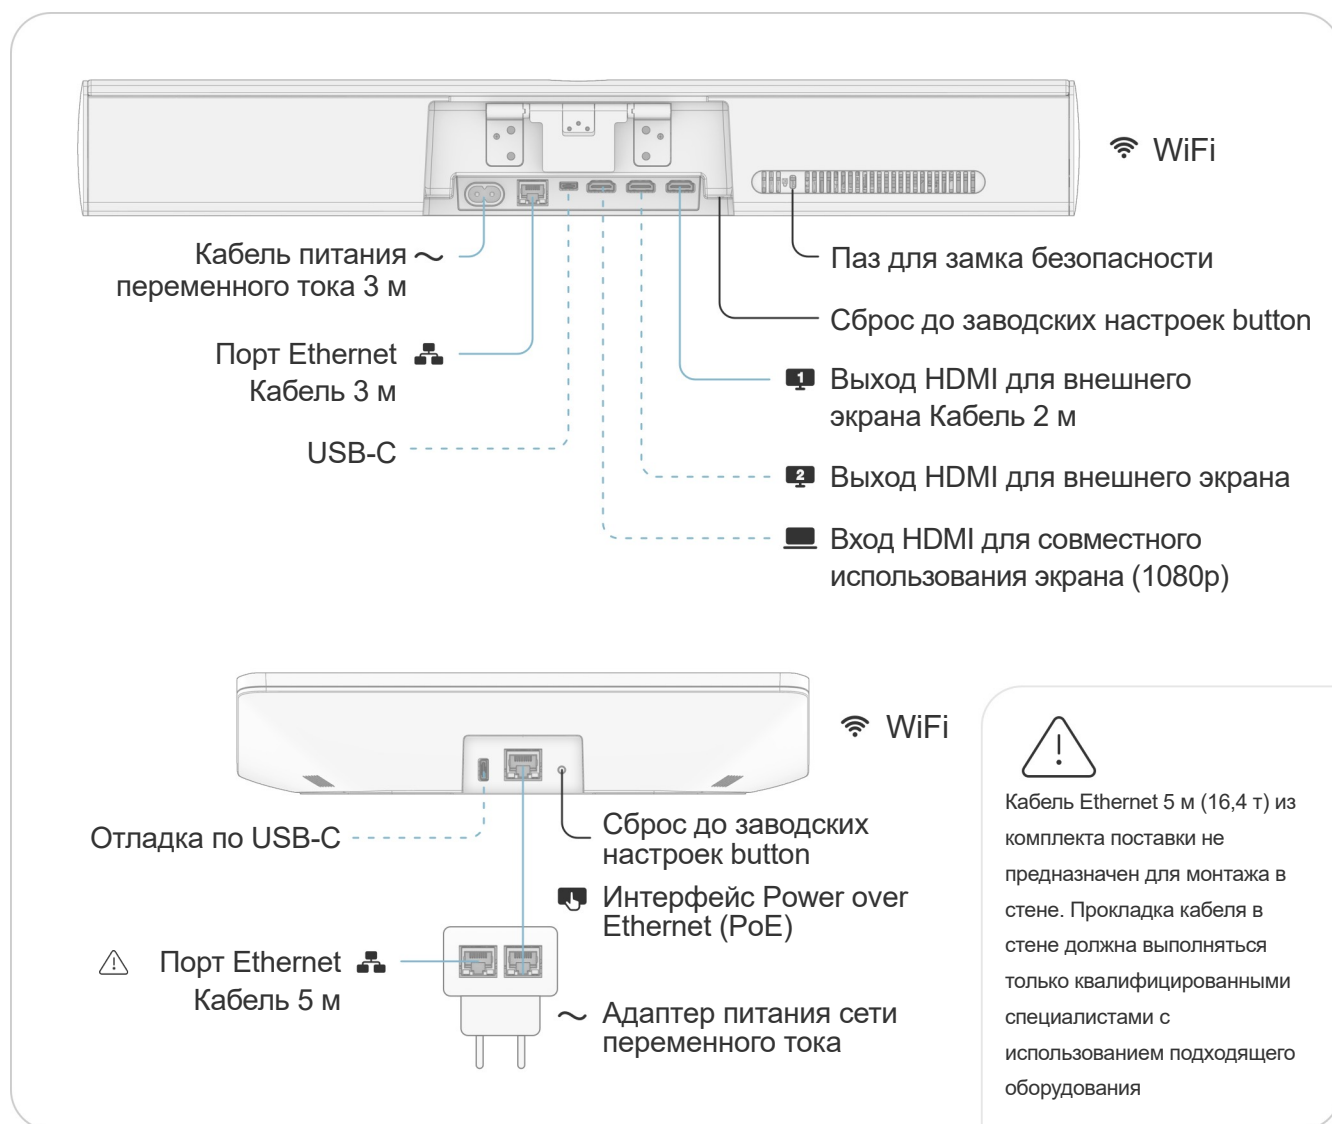

Требования к окружающей среде

Рабочая температура в помещении: 0-35°C (32-95°F)

Температура хранения: от -15 до 65°C (5 - 149°F)

Относительная влажность: 20-80%

Дополнительная информация об изделии

<https://neat.no/bar>