

Neat Board - Руководство по эксплуатации



neat.


Neat Board - Система для обеспечения совместной работы

Neat Board успешно реализует высокоэффективную технологию и все возможности Zoom для превращения конференц-зала в элегантную универсальную площадку.

Neat Board состоит из экрана, камеры, динамиков, микрофонов и датчиков окружающей среды в одном компактном устройстве.


Это идеальное решение для высококачественного воспроизведения звука, видео и инструментария для совместной работы при проведении совещаний, планерок и конференций.

Neat Board работает автономно, но может сочетаться с дополнительными контроллерами Neat Pad и Дисплеями планирования задач.

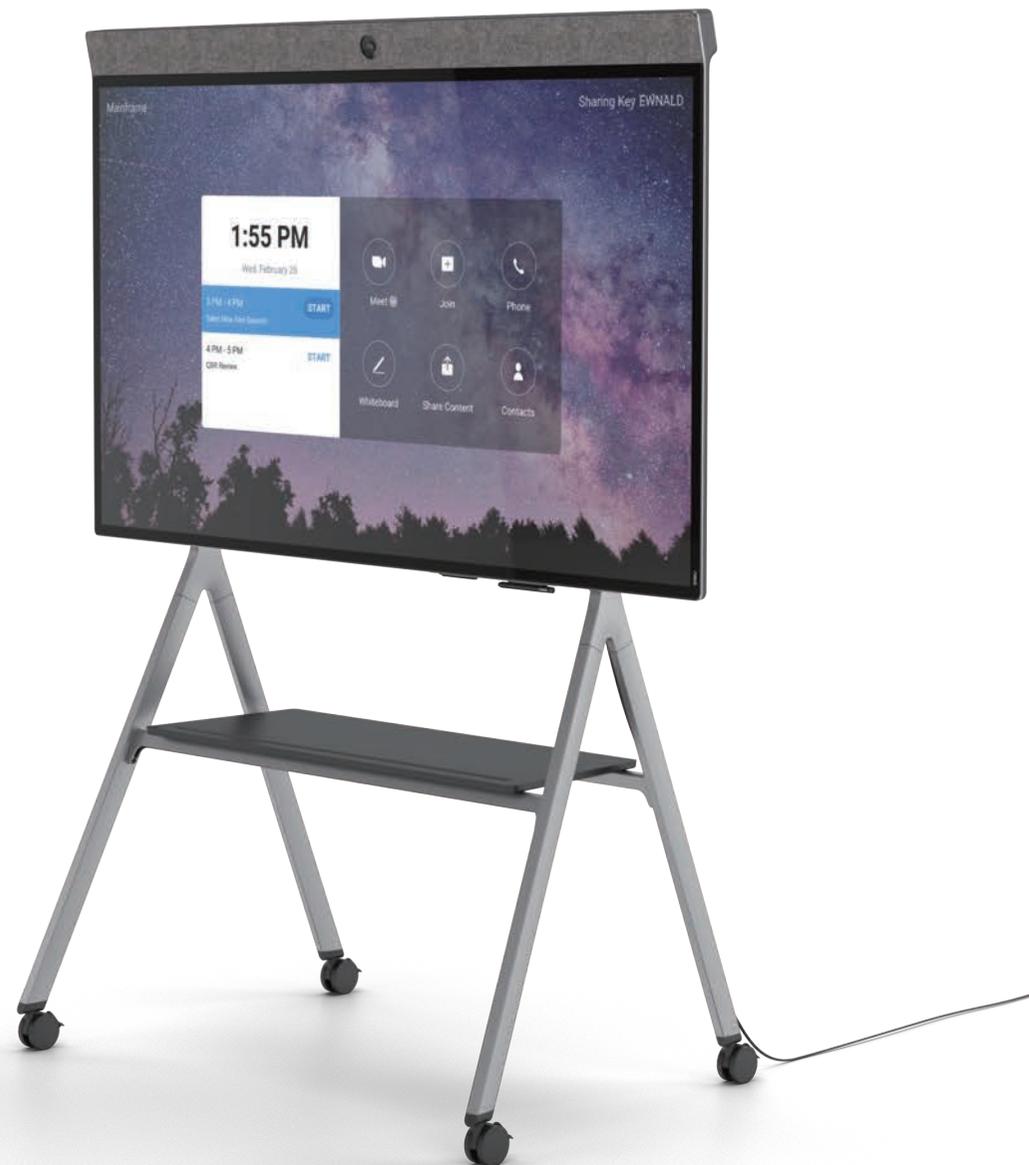


Простая установка


Neat Board легко устанавливается при помощи одного кабеля, а также напольной стойки с дополнительными колесами либо настенного кронштейна или настольного крепления.

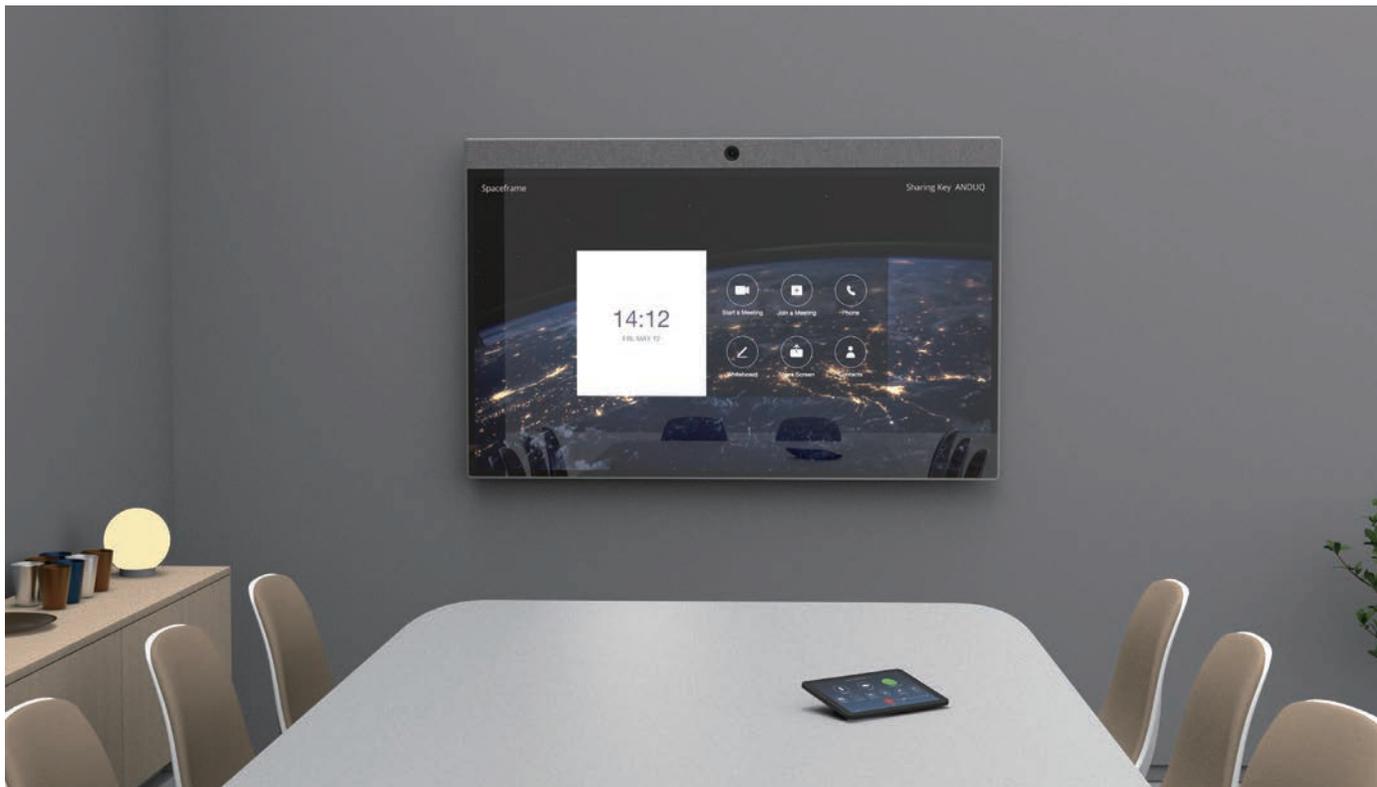


Настенный кронштейн

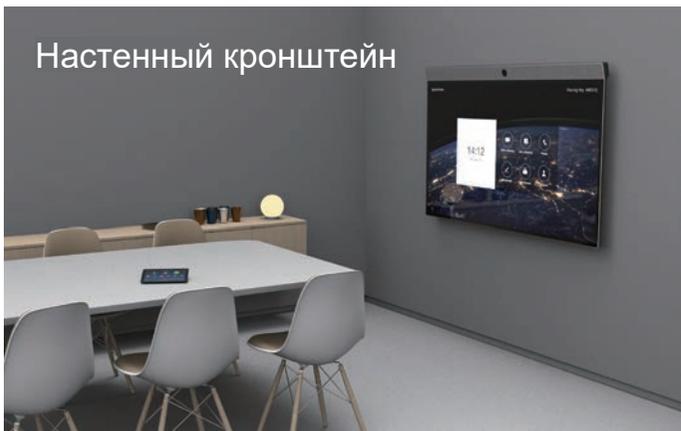

Настольный штатив

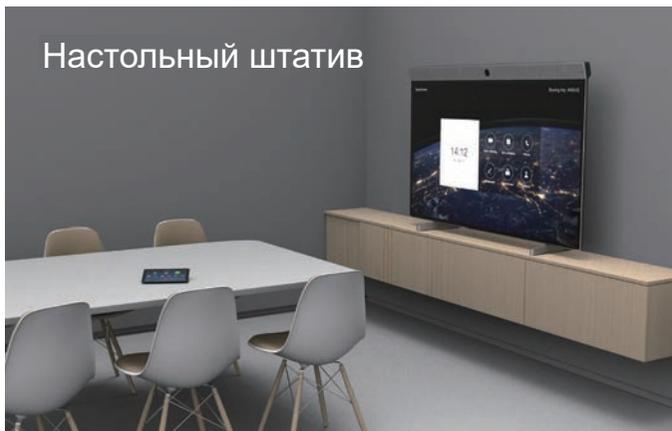

Напольная стойка

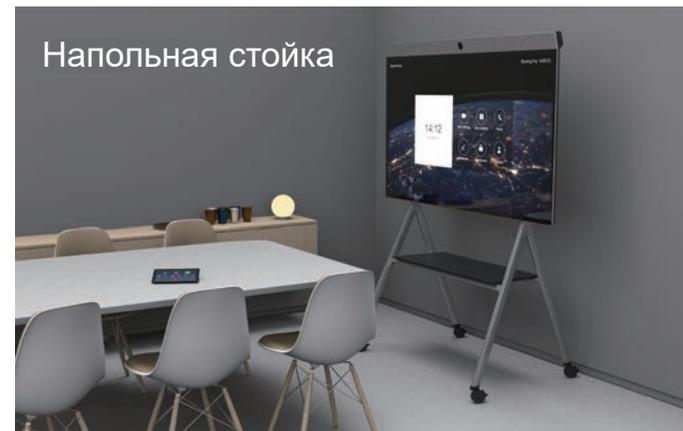

Все, что вам нужно


Neat Board оснащена всем, что вам необходимо для начала работы, включая кабели и выбранный вариант крепления.

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ:

Напольная стойка для Neat Board (приобретается отдельно)

Может использоваться как с колесами, так и без них

Винт М6, 3 дюйма (75 мм), 2 шт. ;
шестигранный гаечный ключ 5 мм, 1 шт.
Винт М4, 0,3 дюйма (8 мм), 12 шт. ;
шестигранный гаечный ключ 3 мм, 1 шт.
Колеса, 4 шт.

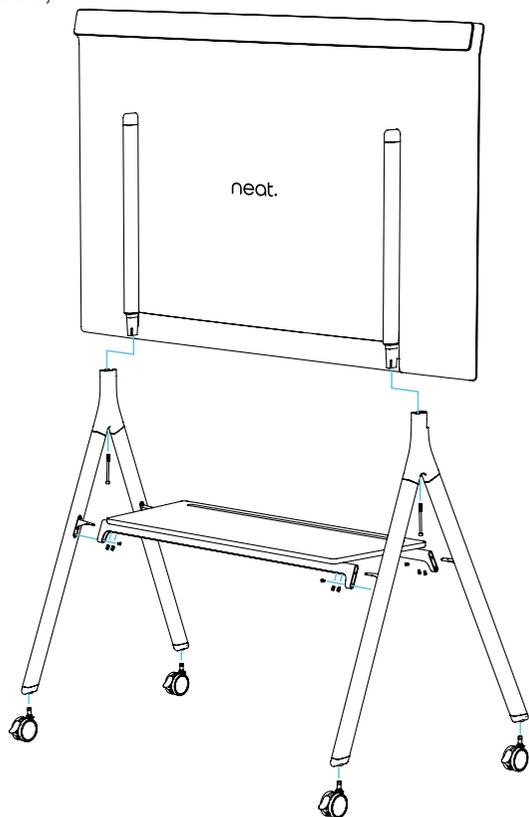

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Neat Board: Универсальная система для обеспечения совместной работы


Кабель Ethernet: 5 м

Кабель питания: 3 м

Настольный штатив для Neat Board (в комплекте)

Винт М6, 2,4 дюйма (60 мм), 2 шт.

Шестигранный гаечный ключ 5 мм, 1 шт.

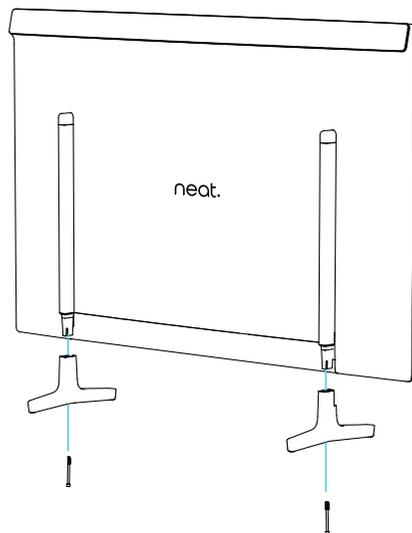

Держатель маркера

Маркер, 2 шт.


Шестигранный гаечный ключ 2,5 мм, 1 шт.

Настенный кронштейн для Neat Board (приобретается отдельно)

Совместимый со стандартом VESA

Винт М6, 0,8 дюйма (20 мм), 2 шт.


Шестигранный гаечный ключ 5 мм, 1 шт.

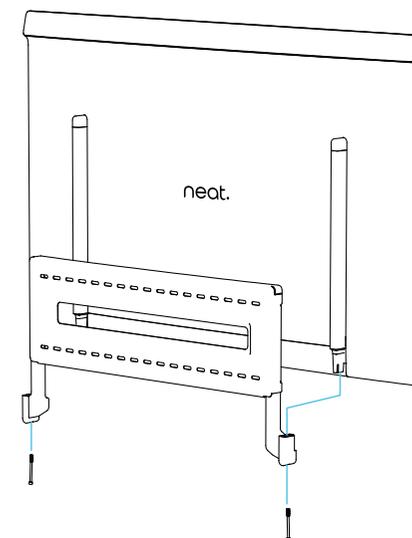


Винты для настенного монтажа в комплект поставки не входят. Настенный монтаж должен выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с применимыми нормами объекта и государства. Стена и монтажное оборудование должны безопасно выдерживать вес устройства.

Размер и масса


Neat Board с напольной стойкой
Масса: 56,5 кг

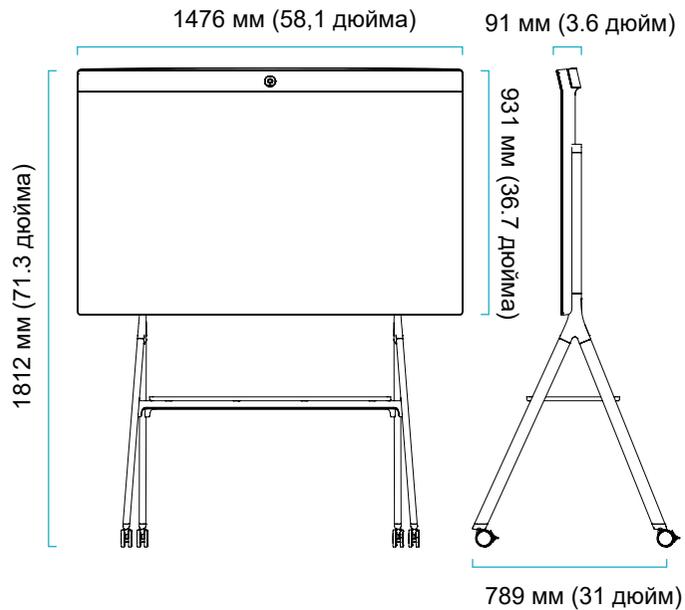

Neat Board с настольным штативом
Масса: 46,5 кг

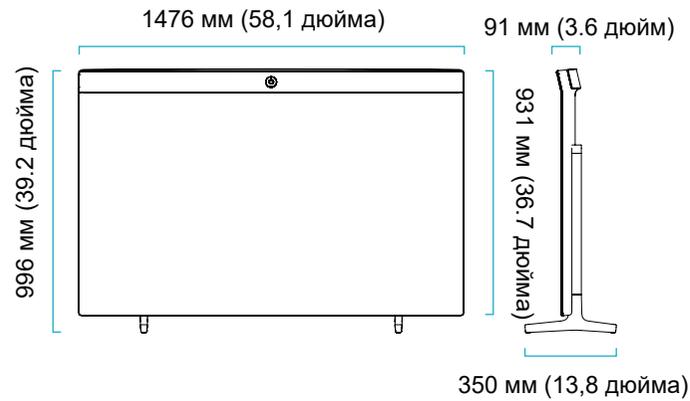

Neat Board с настенным кронштейном
Масса: 50,6 кг

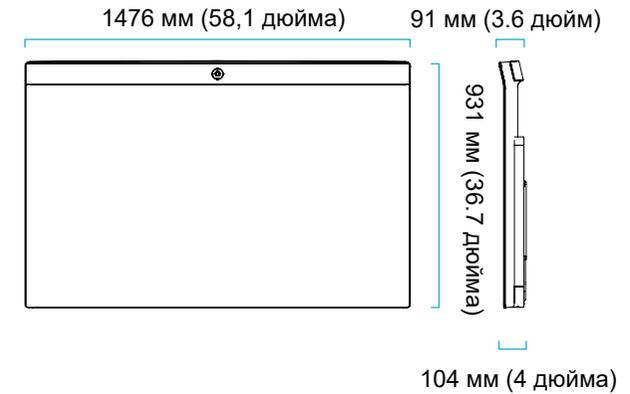

Установка и подключение устройств

Установка

Для установки системы используются кабели, входящие в комплект поставки. Подключите кабели, как показано на рисунке.

Кабели, отмеченные синим цветом  входят в комплект поставки

Кабели, отмеченные зеленым цветом,  являются дополнительными и не требуются для базового использования системы.

Требования по завершению установки

Подключение к Интернету
Лицензия Zoom Room

Условия эксплуатации

Рабочая температура воздуха:

0° - 35°C

Температура хранения:

-15° - 65°C


Относительная влажность: 20-80%

Дополнительная информация об устройстве

<https://neat.no/board>



Входящий в комплект поставки кабель Ethernet 5 м не предназначен для использования при внутристенной установке. Внутристенная прокладка кабеля должна выполняться квалифицированными

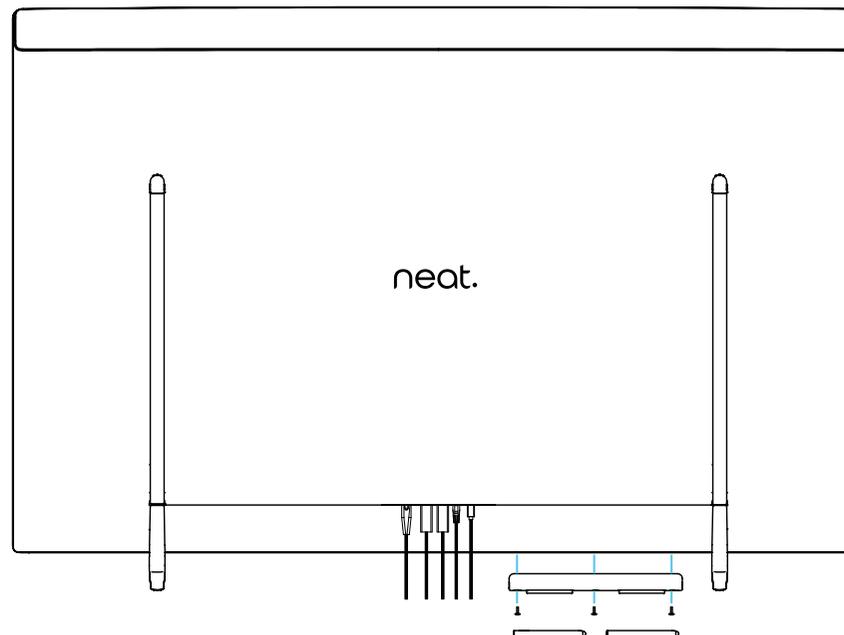

Питание переменного тока - кабель 3 м 

Вход HDMI (4K) Внешний вход. Кабель не входит в комплект поставки

Вход HDMI (1080p) для передачи данных через интерфейс HDMI в ПО Zoom Rooms. Кабель не входит в комплект поставки

Кнопка сброса параметров

USB-C Отладка. Кабель не входит в комплект поставки

Ethernet - Кабель для сетевого подключения 5 м

neat.