Neat Bar & Neat Pad

Manual do Usuário



neat.



Sistema Neat Bar Collaboration



Neat Bar é um dispositivo de reuniões altamente capaz.

É perfeito para trazer áudio e vídeo de qualidade superior para seus espaços de reunião, desejados e de agrupamento. O Neat Bar inclui Camera, Alto-falantes, Microfones e sensores de ambiente, todos em um design compacto.

Neat Bar vem com um Neat Pad Controller dedicado e Display de Programação opcional.

Configuração simples



Tudo que você precisa está na caixa, incluindo suportes, cabos e instruções claras. Deste modo, é fácil para qualquer pessoa instalar e configurar, acima ou abaixo de uma ou duas telas.



Suporte de parede








Suporte de tela







Apoio de mesa





Neat Bar

Neat Bar vem com tudo que você precisa para iniciar o funcionamento, incluindo cabos, suporte de parede, suporte de tela e apoio de mesa.



Na caixa

Neat Bar: Dispositivo de áudio e

vídeo tudo em um

Cabo HDMI: 6,5 pés (2m) Cabo Ethernet: 9,8 pés (3m) Fio de energia: 9,8 pés(3m)

Adaptador do suporte, suporte de parede, suporte de tela e apoio de

mesa


4 parafusos M6x001D (0,94 pol/24 mm) para suporte VESA

4 parafusos M8x001C (0,94 pol/24 mm) para suporte VESA

2 espaçadores para fixar a montagem TV paralela

1 chave sext 5 mm para suporte de tela

1 chave sext 2 mm para o adaptador de suporte

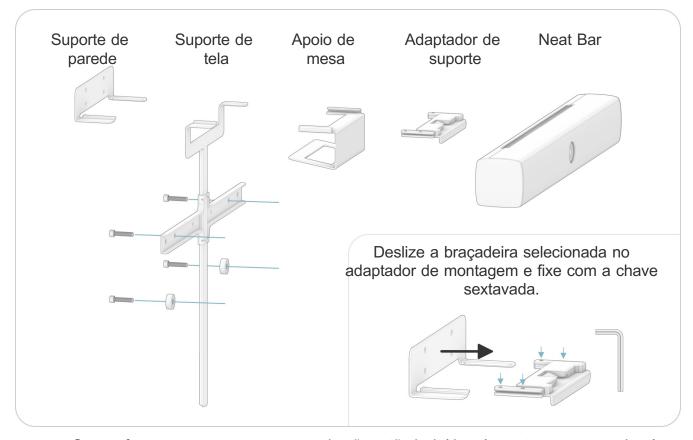



Os parafusos para montagem na parede não estão incluídos. A montagem na parede só deve ser realizada por pessoal qualificado alinhados com a instalação aplicável e regulamentos do estado. A parede e o equipamento de montagem devem suportar com segurança a carga do produto

Neat Pad


Neat Pad funciona como um Controlador para o Neat Bar e pode também ser configurado como um Display de Programação para a Sala de Reuniões. Ele vem com tudo que você precisa para iniciar o funcionamento, incluindo cabos e opções de montagem.



Na caixa

Neat Pad: Tela sensível ao toque 8 pol 2 cabos Ethernet: Adaptador de energia PoE 9,8 pés (3m) + 16,4 pés (5m) Adaptador de montagem, lado suporte e suporte de parede

- 4 parafusos M4x001B(0,30 pol/7,5 mm) para suporte de parede
- 3 parafusos M4x001B (0,19 pol/4,7 mm) para suporte lateral
- 1 chave sextavada 2,5 mm para os adaptadores
- 1 chave sextavada 2 mm para fixar o Neat Pad no suporte de parede

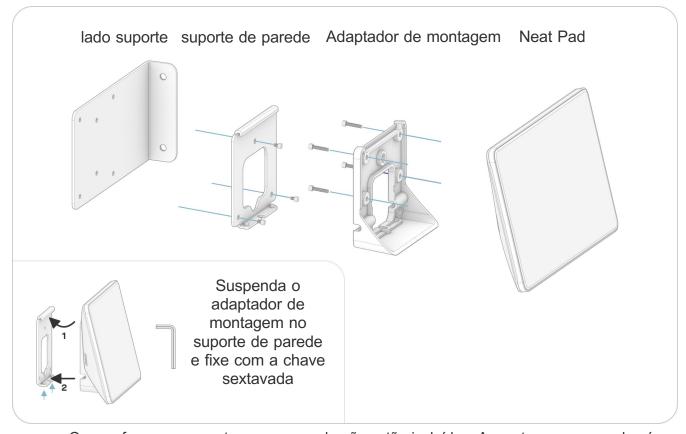



Os parafusos para montagem na parede não estão incluídos. A montagem na parede só deve ser realizada por pessoal qualificado alinhados com a instalação aplicável e regulamentos do estado. A parede e o equipamento de montagem devem suportar com segurança a carga do produto.

Montagem e liberação


Montagem


Deslize a Neat Bar na opção de montagem selecionada (1). Quando totalmente inserida, incline a Neat Bar de volta para a horizontal e verifique se é segura puxando-a cuidadosamente na sua direção.




Para liberar a Neat Bar da opção de montagem selecionada, incline a unidade na inclinação máxima (1) e deslize cuidadosamente a unidade na sua direção (2).

Alerta: Não deixe a Neat Bar em uma posição máx. inclinada com o indicador vermelho mostrando como que não está fixada pela mola de bloqueio.

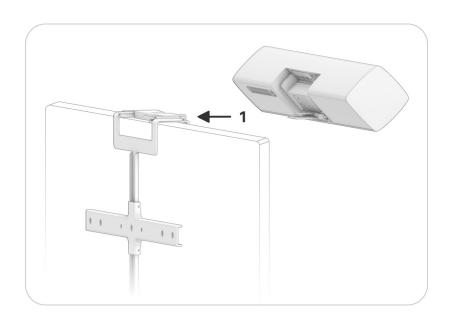

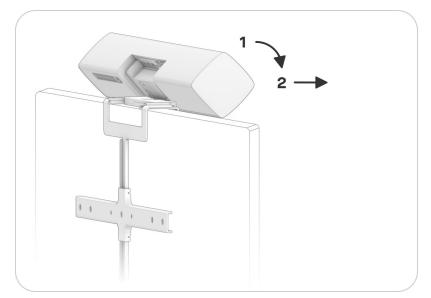

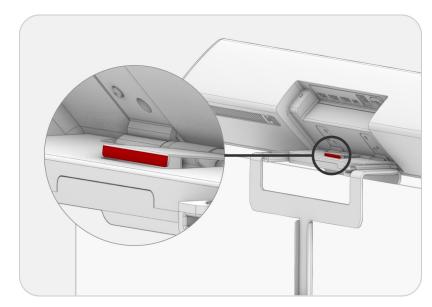

Tamanho e peso


Neat Bar

Largura: 21,9 pol (556 mm)

Altura: 3 pol (76 mm)

Profundidade: 3 pol (76 mm)


Peso: 3,75 libras (1,7 kg)

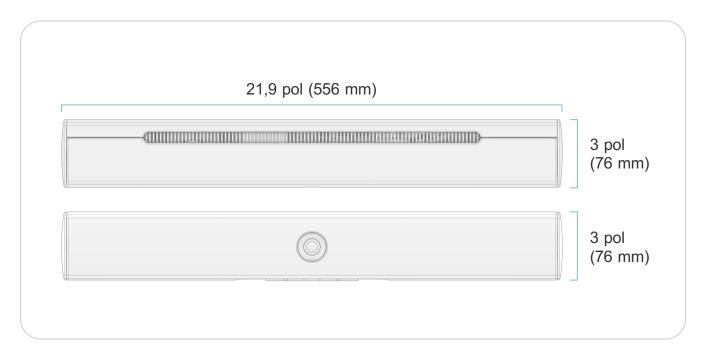

Neat Pad

Largura: 7,8 pol (198 mm) Altura: 1,7 pol (42 mm) Profundidade: 5 pol (127 mm)

Peso: 1,15 libras (520 g)

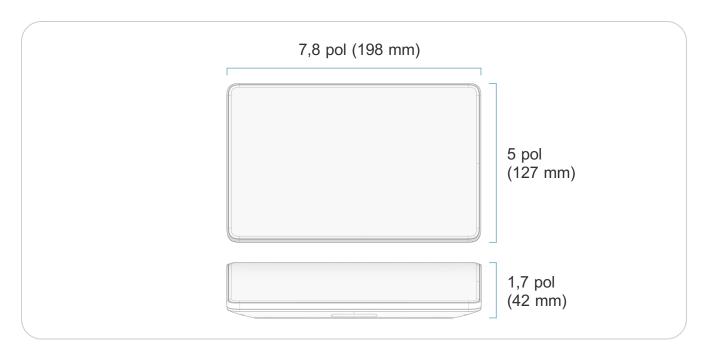


Configuração e conectividade

Configuração

Use os cabos fornecidos para configurar a Neat Bar. Conecte os cabos de acordo com a imagem. Os cabos marcados — estão incluídos. Os cabos marcados ---- são opcionais e não exigem para o uso básico do sistema.

Requisitos para uma configuração completa

Serviço de Vídeo com conexão Internet no Display

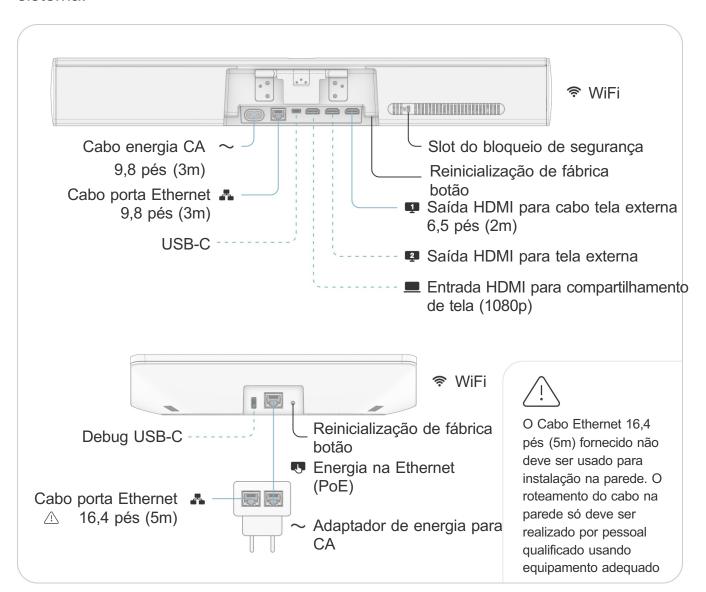

Requisitos ambientais

Temperatura de operação ambiente: 32° a 95° F (0° - 35° C)

Temperatura de armazenagem: 5° - 149° F (-15°

- 65° C)

Umidade relativa: 20% a 80%

Informações Adicionais do Produto

https://neat.no/bar

Neat Bar and Neat Pad - User Manual rev09